

my¹ne



**puertas correderas
estancas certificadas
para el uso en agua**

LUCE WORKS P

Los modelos de la serie Works P están diseñados específicamente para la inmersión de las hojas en el agua, por ejemplo, en entornos como piscinas o spas. Los componentes y los tornillos se han realizado completamente de acero inoxidable AISI 316L, lo que garantiza la máxima resistencia. La caja que contiene el motor tiene la certificación IP65 para una máxima estanqueidad al agua y al polvo, mientras que la electrónica se aloja externamente, en una caja de plástico IP56. Disponible tanto en la versión de una sola hoja (de hasta 200 kg) o de dos (de hasta 130+130 kg).

LUCE WORKS P



descargar instrucciones
y certificados
LUCE WORKS P

www.myoneautomation.com

Automatismo de puertas correderas especialmente desarrollado para hojas sumergidas en el agua que cumple los requisitos de la norma europea para uso en piscinas IEC 60364-7-702 (versión italiana CEI 64-8/7-702).


Los componentes y los tornillos se han realizado completamente de acero inoxidable AISI 316L.

La caja que protege el motor tiene la **certificación IP65**, la unidad de control está en el exterior en una caja IP56 (cable de extensión incluido, longitud 10 m).

El automatismo está dotado de una central de control con pantalla alfanumérica de LEDs, alimentación switching full range (100-240 V 50/60 Hz) y cargador de baterías.

La presencia de un conector USB permite actualizar el firmware de forma simple y rápida, además de permitir replicar los mismos parámetros y lógicas de funcionamiento en una nueva instalación de forma inmediata.

Funcionamiento continuo garantizado.

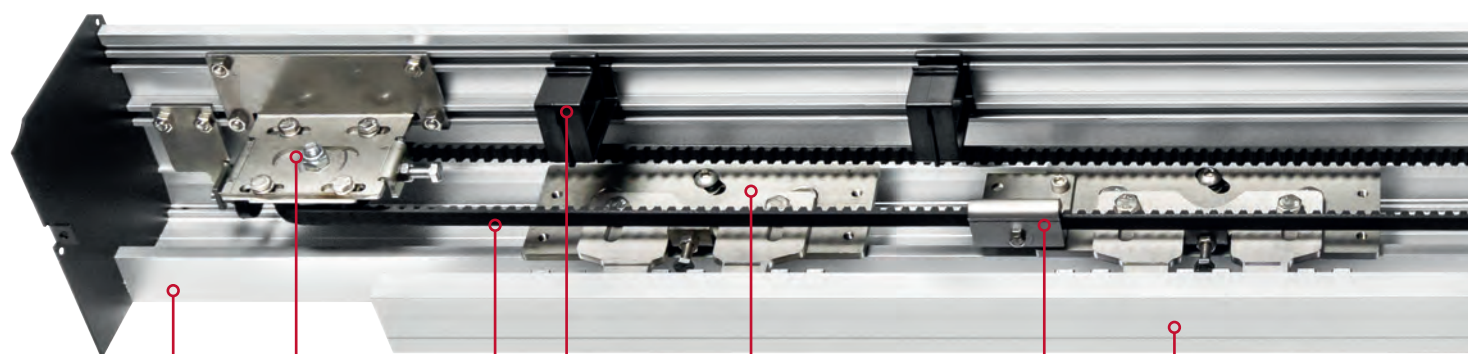

viga de soporte
de aluminio
anodizado

reenvío
de la correa
en acero
inoxidable
AISI 316L

correa
dentada

guía
pasacables

carro de deslizamiento
de tres ruedas
en acero inoxidable
AISI 316L

herraje
de fijación
estándar
de la hoja
(no incluido)

herraje de fijación
de la correa en acero
inoxidable AISI 316L

datos técnicos


alimentación	full range 100÷240 Vac 50/60 Hz
absorción	70 W
absorción en stand-by	3 W
alimentación de accesorios	24 Vdc = / 1 A máx
velocidad máxima 1 hoja	0,8 m/s
velocidad máxima 2 hojas	1,6 m/s
capacidad máxima 1 hoja	200 kg
capacidad máxima 2 hojas	130 + 130 kg
tipo y frecuencia de uso	funcionamiento continuo = 100%
temperatura de funcionamiento	-15°C / +50°C
grado de protección	IP65
memoria para memorización de datos	memoria USB



1 hoja
peso máx.
200 kg




2 hojas
peso máx.
130 + 130 kg

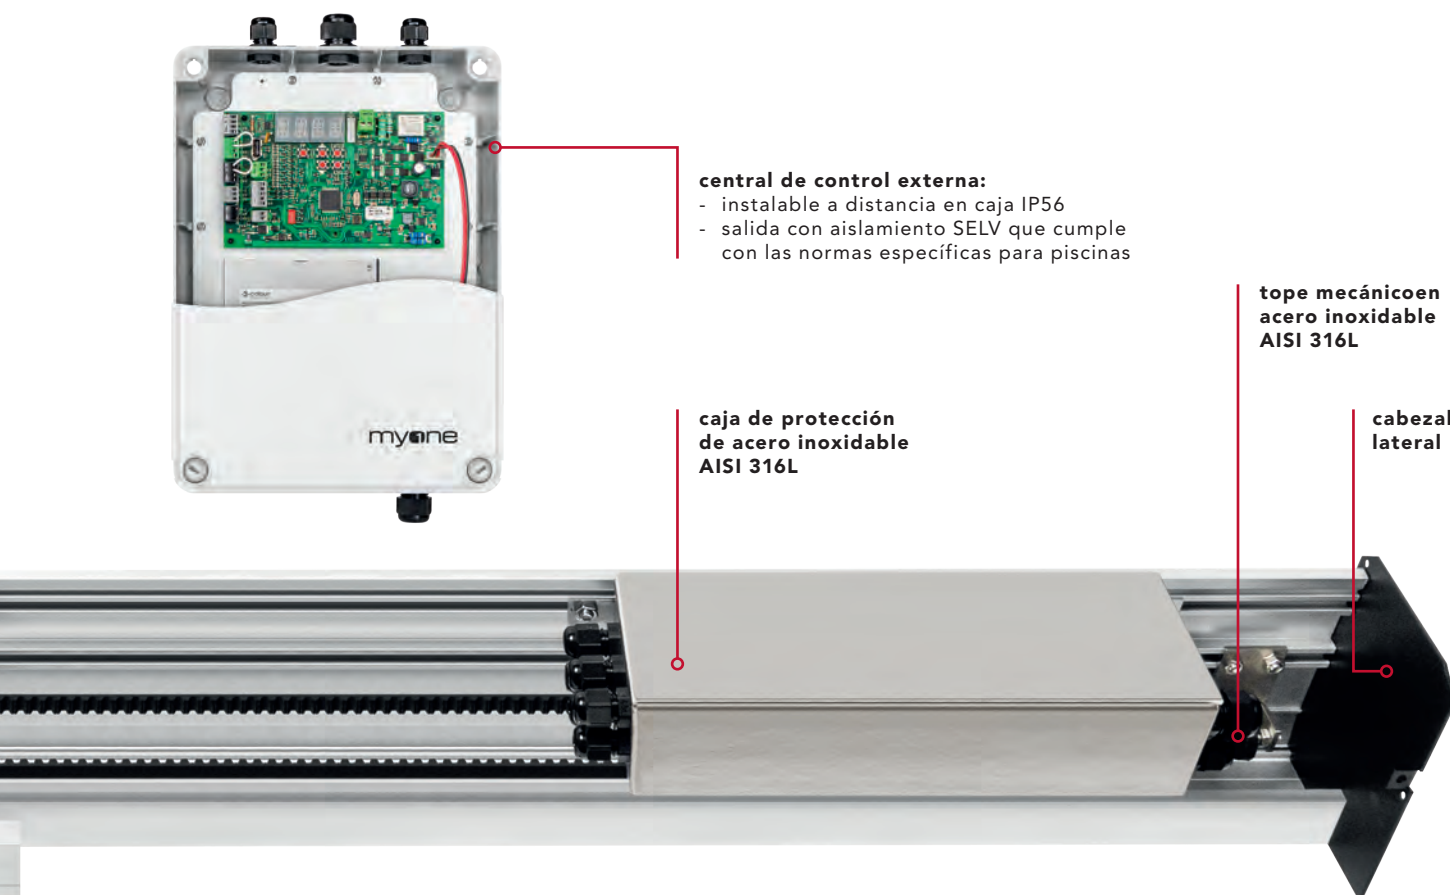


preensambladas estancas

* Los valores del paso (A) y de la hoja son indicativos considerando una superposición de unos 50 mm.

una hoja corredera
máx. 200 kg

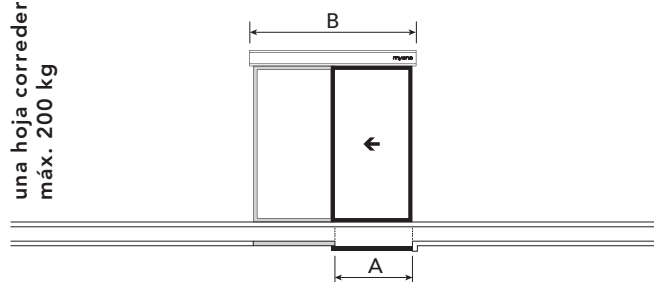

dos hojas correderas
máx. 130 + 130 kg

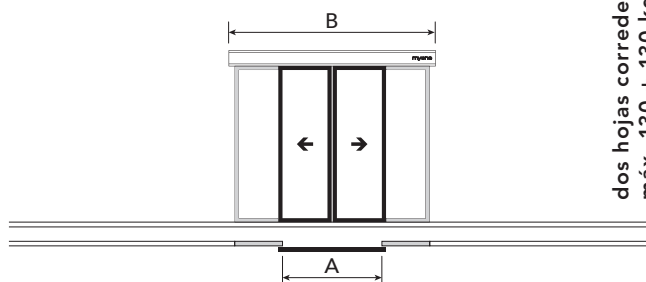


	A	B
LUCEWP1901	900 mm	1900 mm
LUCEWP2101	1000 mm	2100 mm
LUCEWP2501	1200 mm	2500 mm
LUCEWP2901	1400 mm	2900 mm
LUCEWP3301	1600 mm	3300 mm
LUCEWP3701	1800 mm	3700 mm
LUCEWP4201	2000 mm	4200 mm
LUCEWP5001	2450 mm	5000 mm
LUCEWP6501	3100 mm	6500 mm

	A	B
LUCEWP1902	900 mm	1900 mm
LUCEWP2102	1000 mm	2100 mm
LUCEWP2502	1200 mm	2500 mm
LUCEWP2902	1400 mm	2900 mm
LUCEWP3302	1600 mm	3300 mm
LUCEWP3702	1800 mm	3700 mm
LUCEWP4202	2000 mm	4200 mm
LUCEWP5002	2450 mm	5000 mm
LUCEWP6502	3100 mm	6500 mm

el automatismo previamente ensamblado consta de:

central de control externa | motorreductor con encoder | carros de movimiento de tres ruedas de acero inoxidable AISI 316L | viga de soporte y tapa de aluminio anodizado | reenvío de la correa de acero inoxidable AISI 316L | tope mecánico de final de carrera de acero inoxidable AISI 316L | correa | pasacables | kit de tornillos de acero A4 | cabezales laterales

accesorios para hojas con marco - cerramiento estándar



01AL0030 - 1000 mm
01AL0031 - 1500 mm
01AL0032 - 2000 mm
01AL0035 - 3000 mm

Guía de suelo
 en aluminio
 para hoja.



01FE0018
 Patín guía
 de suelo.




01AL0008 - 1000 mm **01AL0015** - 3000 mm
01AL0009 - 1500 mm **01AL0016** - 5670 mm
01AL0010 - 2000 mm **01AL0020** - 6500 mm

Herraje de fijación estándar
 con abrazaderas de fijación carro.



90RM0053
 Par de estribos
 de fijación
 de hoja (1 hoja).

accesorios para hojas de vidrio - herraje de fijación de hoja de perforar



99AC0004 - 1000 mm **99AC0016** - 3000 mm
99AC0005 - 1500 mm **99AC0021** - 5670 mm
99AC0006 - 2000 mm **99AC0029** - 6500 mm

Juego para herraje de fijación de hoja
 de vidrio (10-12 mm) de perforar.



01FE0049
 Patín para hoja
 de vidrio.
 - *paq. de 6 piezas*



01FE0050
 Patín para hoja
 de vidrio de acero
 inoxidable.



01GM0001
 Junta adhesiva
 para vidrio.
 - *paq. de 6 m*

accesorios para hojas de vidrio - herraje de fijación de hoja de pinza



99AC0001 - 1000 mm **99AC0014** - 3000 mm
99AC0002 - 1500 mm **99AC0015** - 5670 mm
99AC0003 - 2000 mm **99AC0027** - 6500 mm

Juego para herraje de fijación de hoja
 de vidrio (10-12 mm) de pinza.



01FE0049
 Patín para hoja
 de vidrio.
 - *paq. de 6 piezas*



01FE0050
 Patín para hoja
 de vidrio de acero
 inoxidable.



01GM0001
 Junta adhesiva
 para vidrio.
 - *paq. de 6 m*

accesorios



31PE0004


Sensor
fotoeléctrico.
- IP64




99BA0004

Juego de baterías
de emergencia
con precableado.


esquema técnico de la sección de automatismo

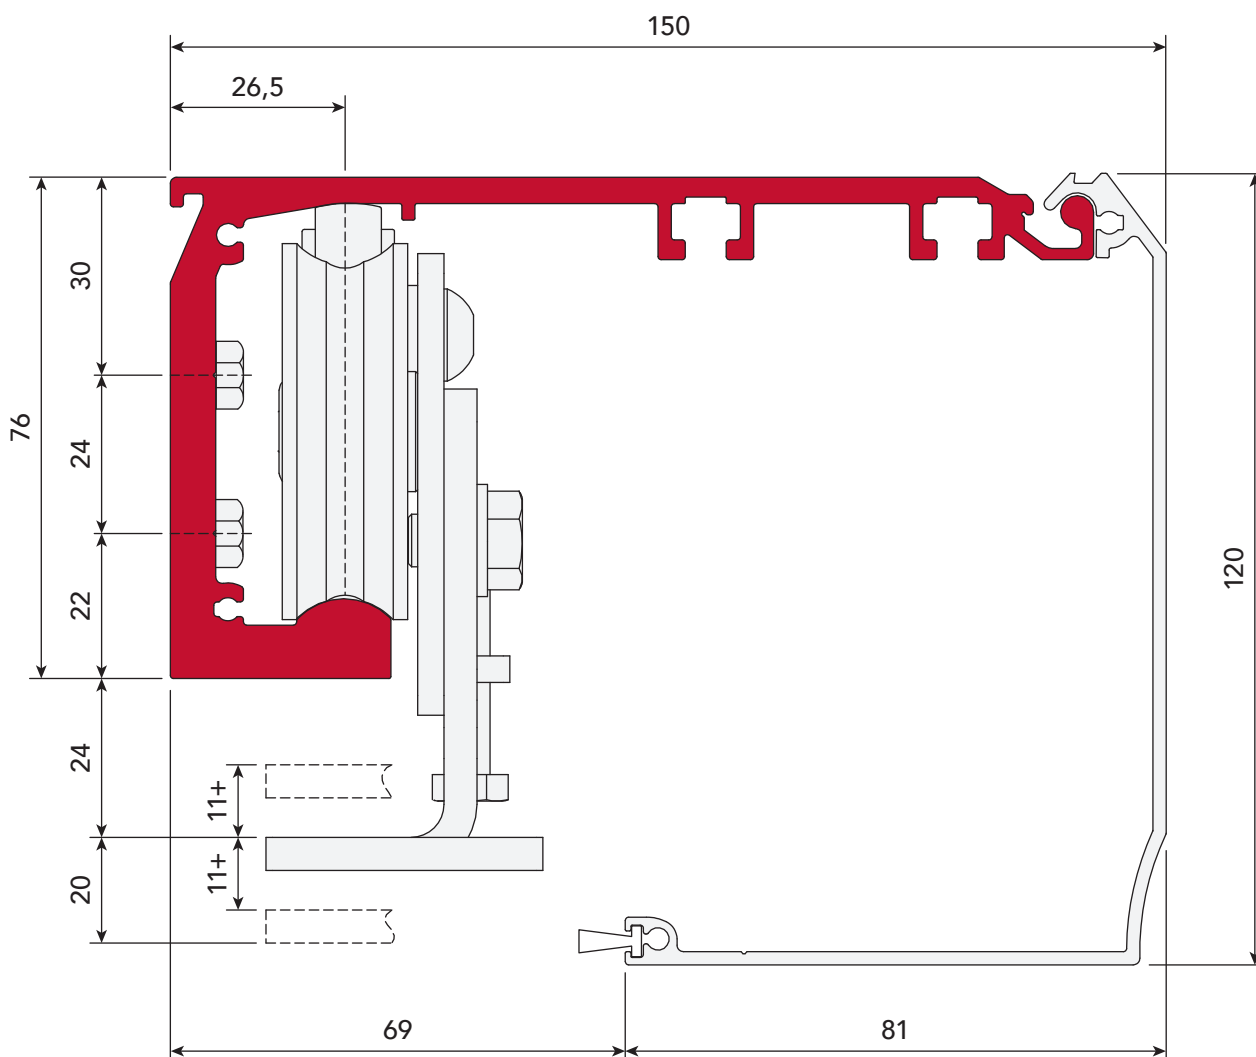


entrada con cerramiento myone M30

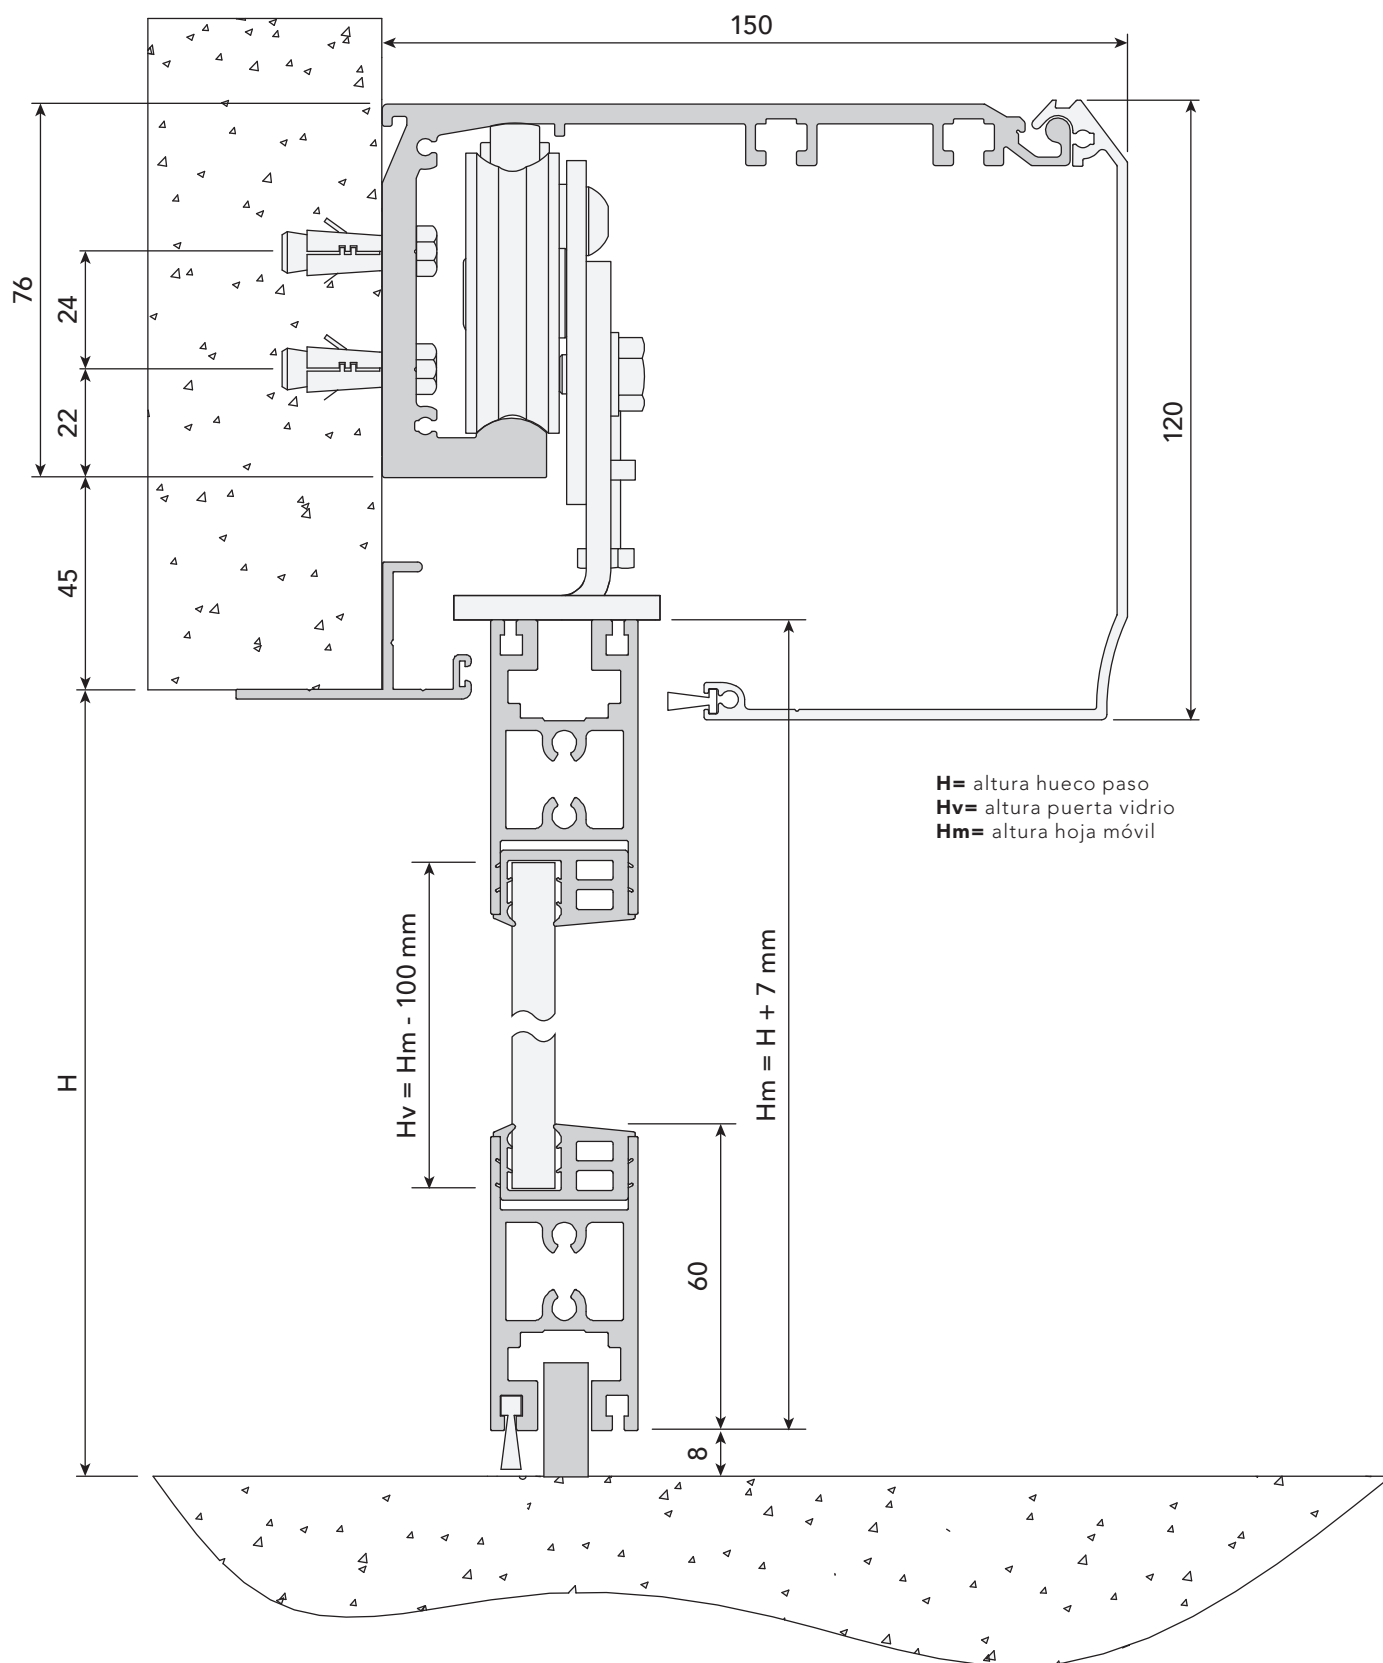


entrada con perfiles estándares

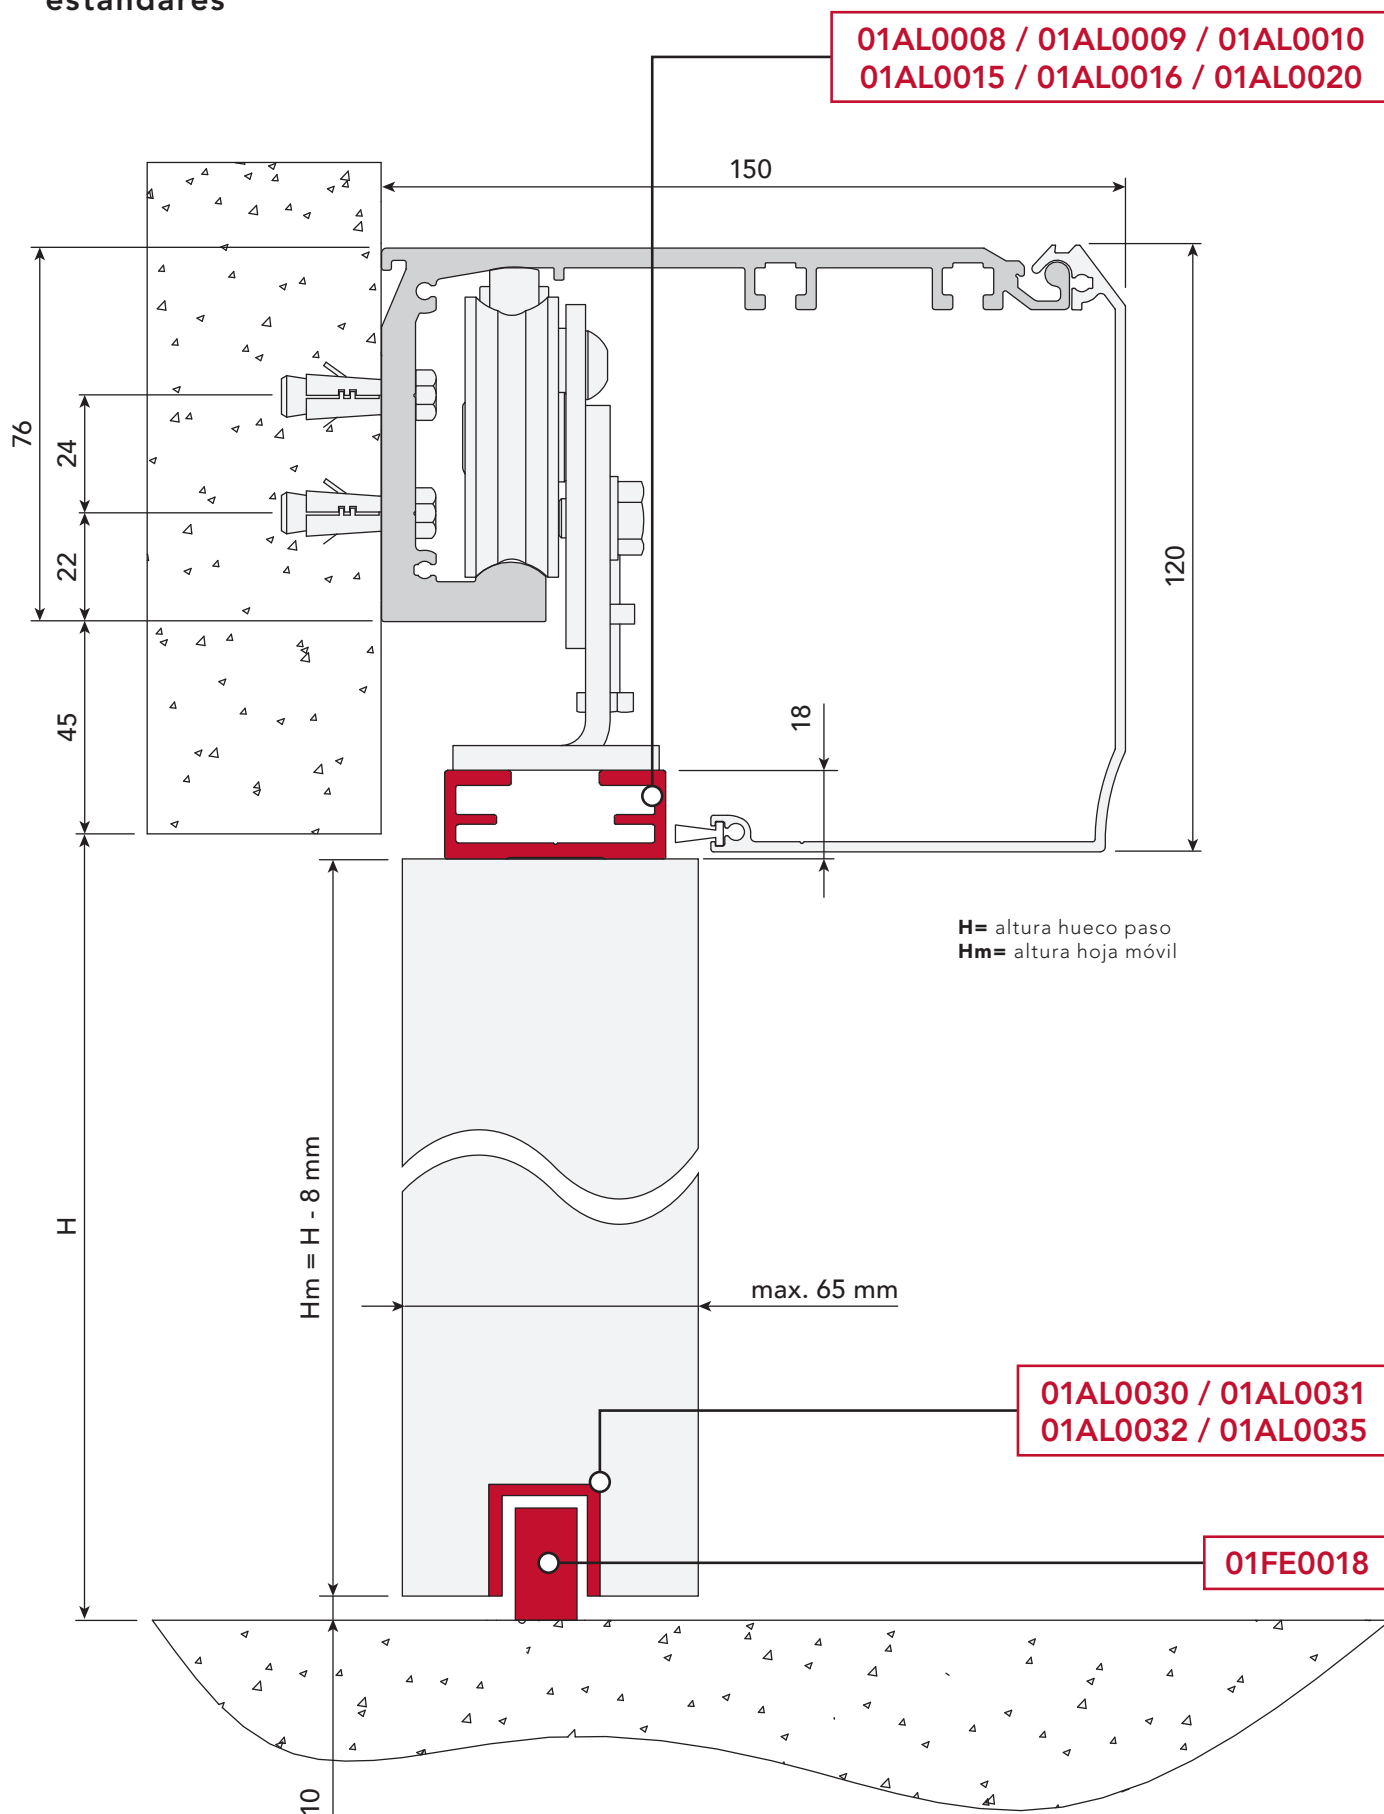



entrada con perfil de sujeción de vidrio de perforar

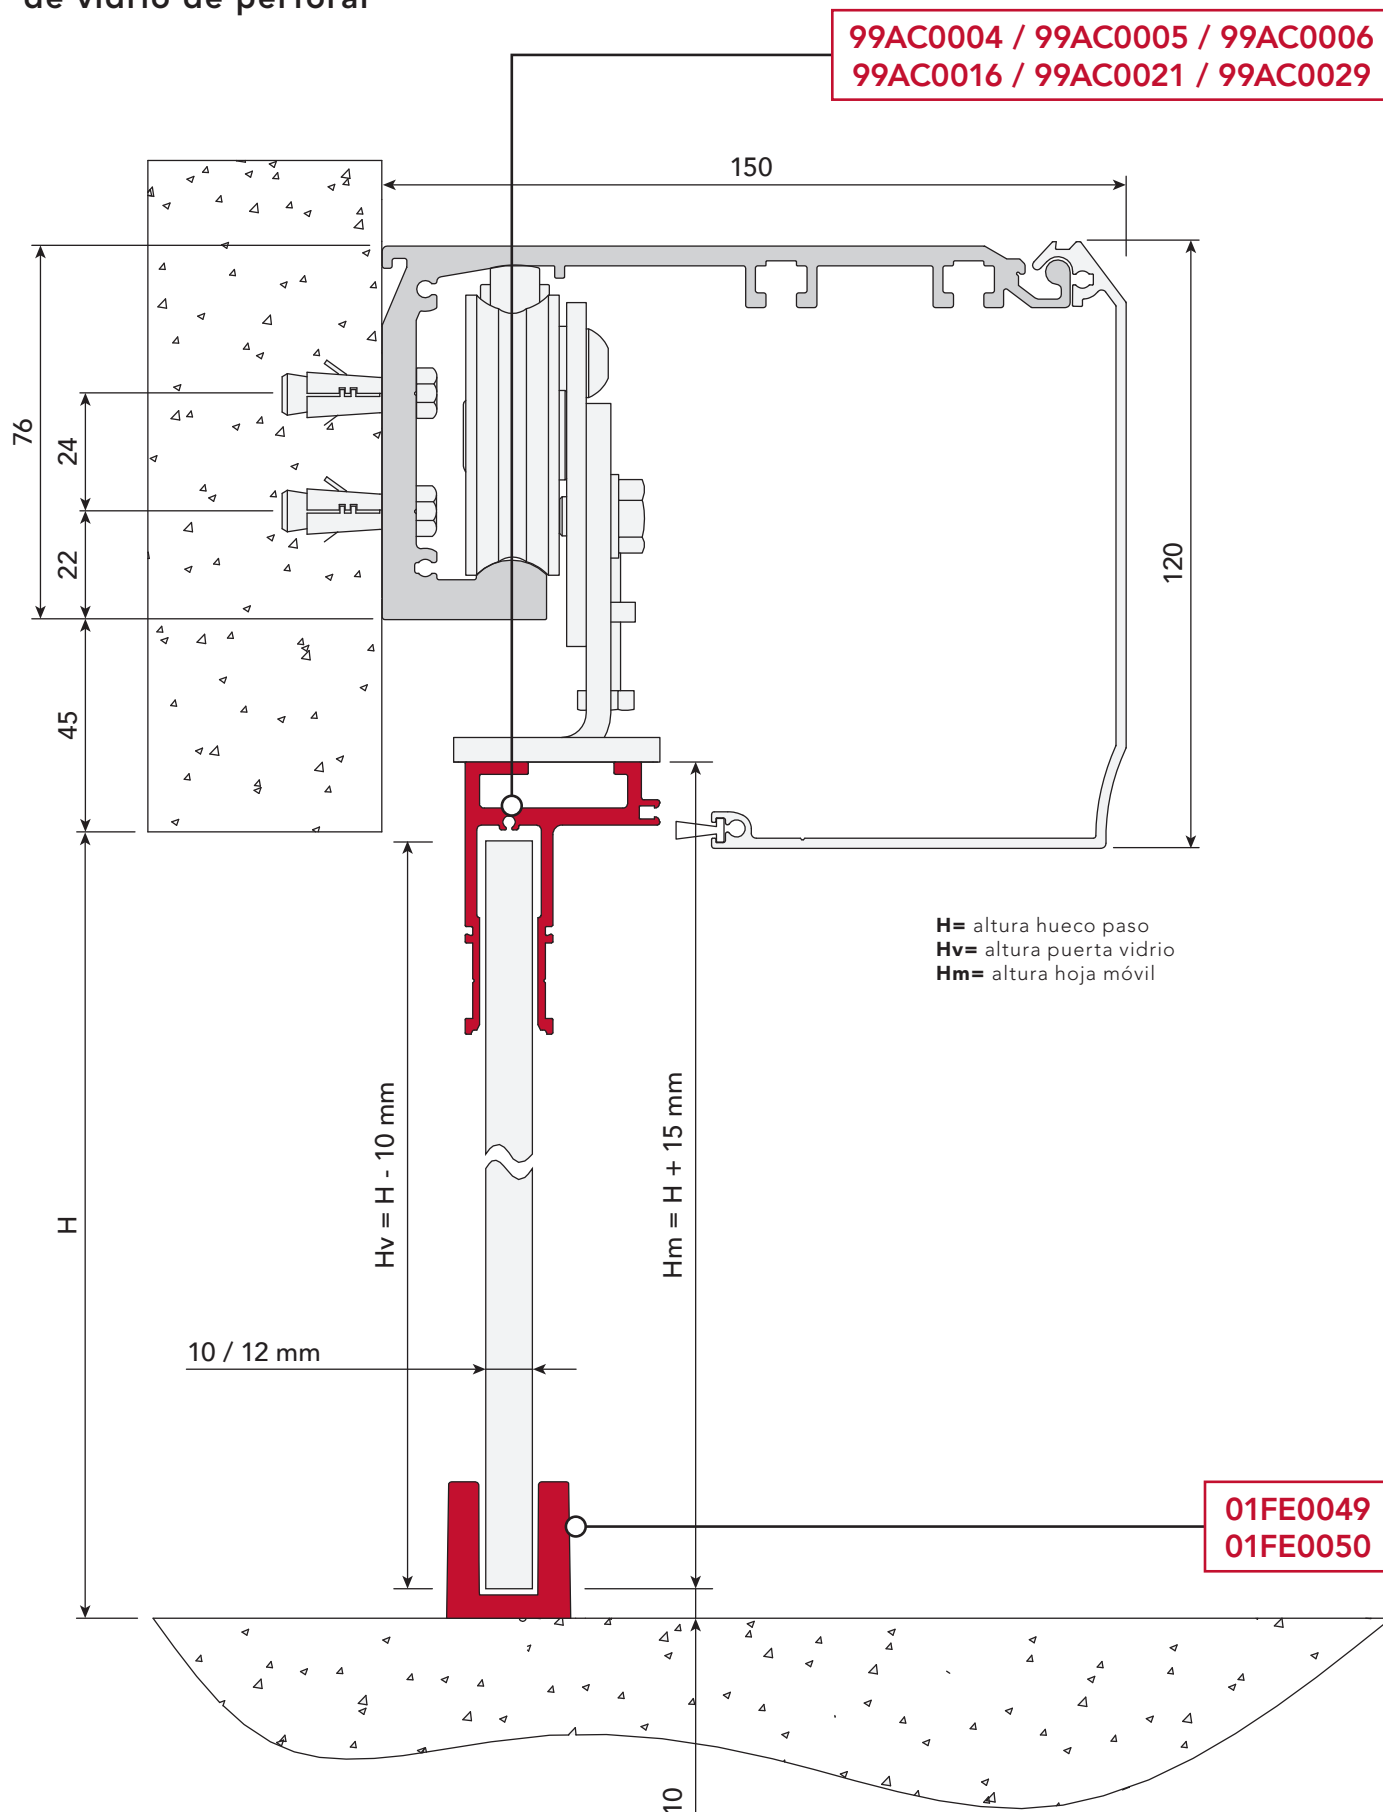

entrada con perfil de sujeción
de vidrio de pinza

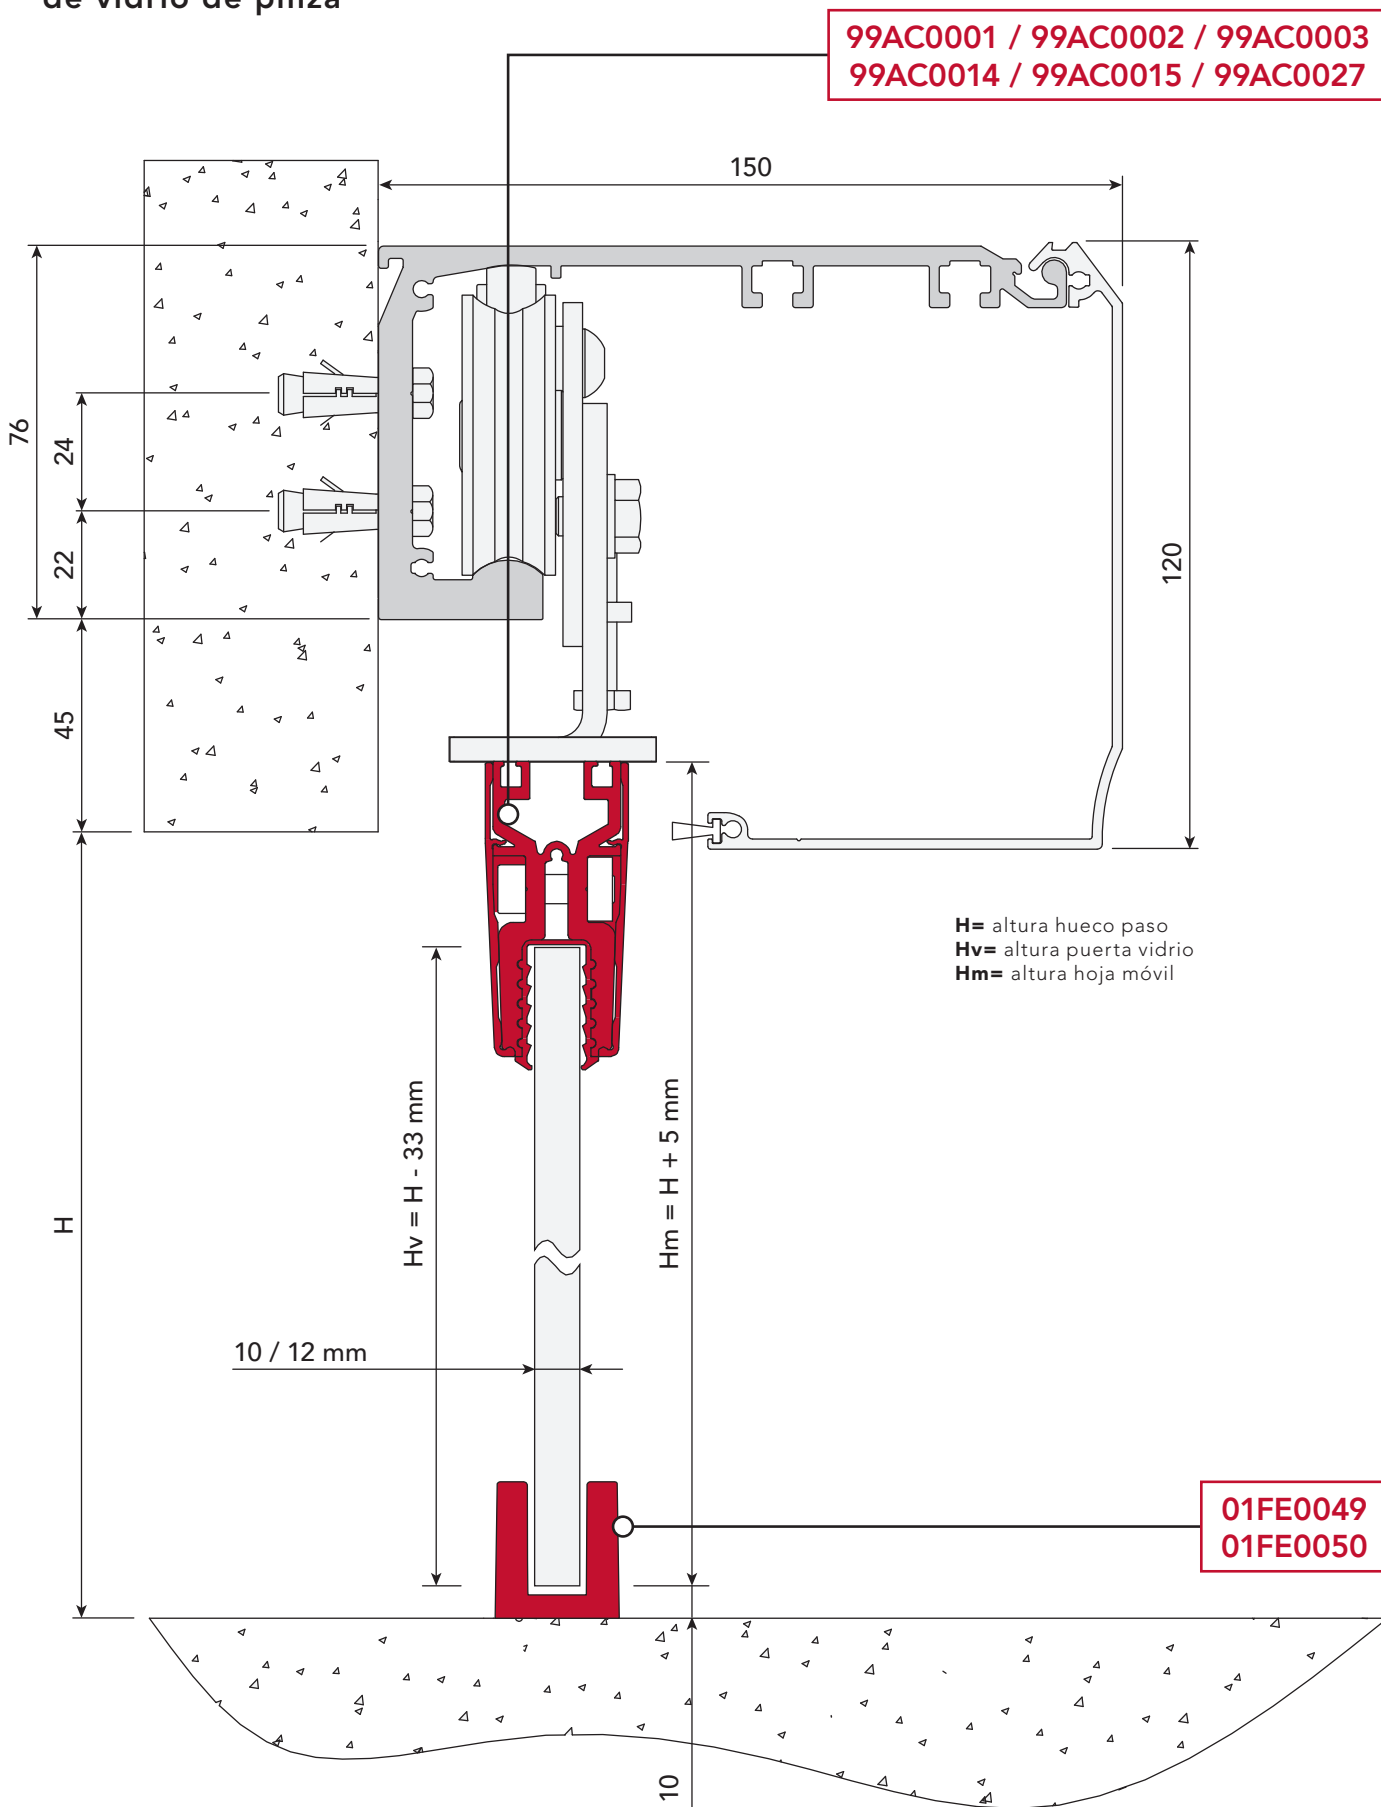

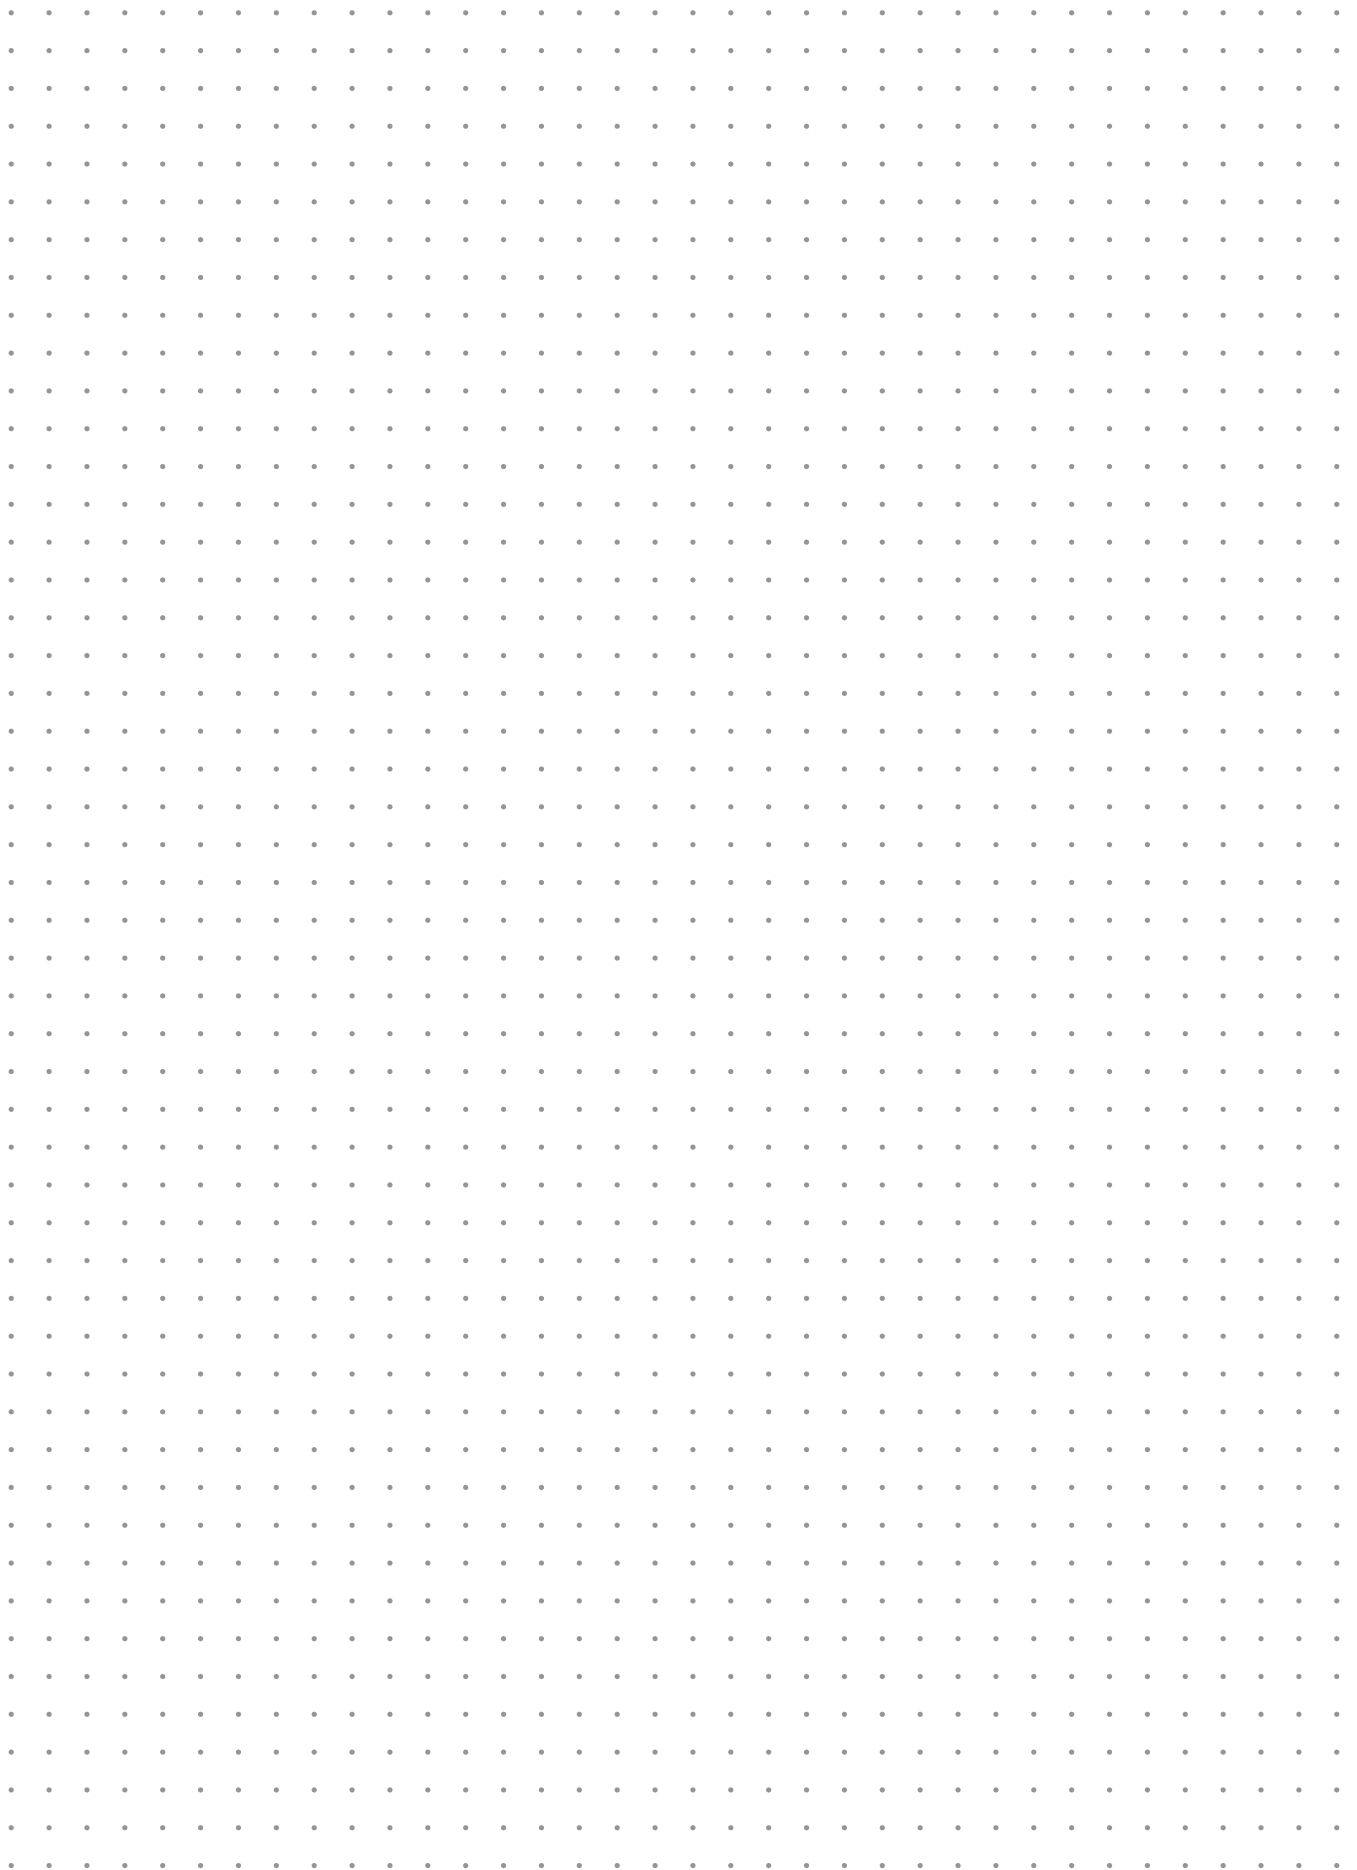

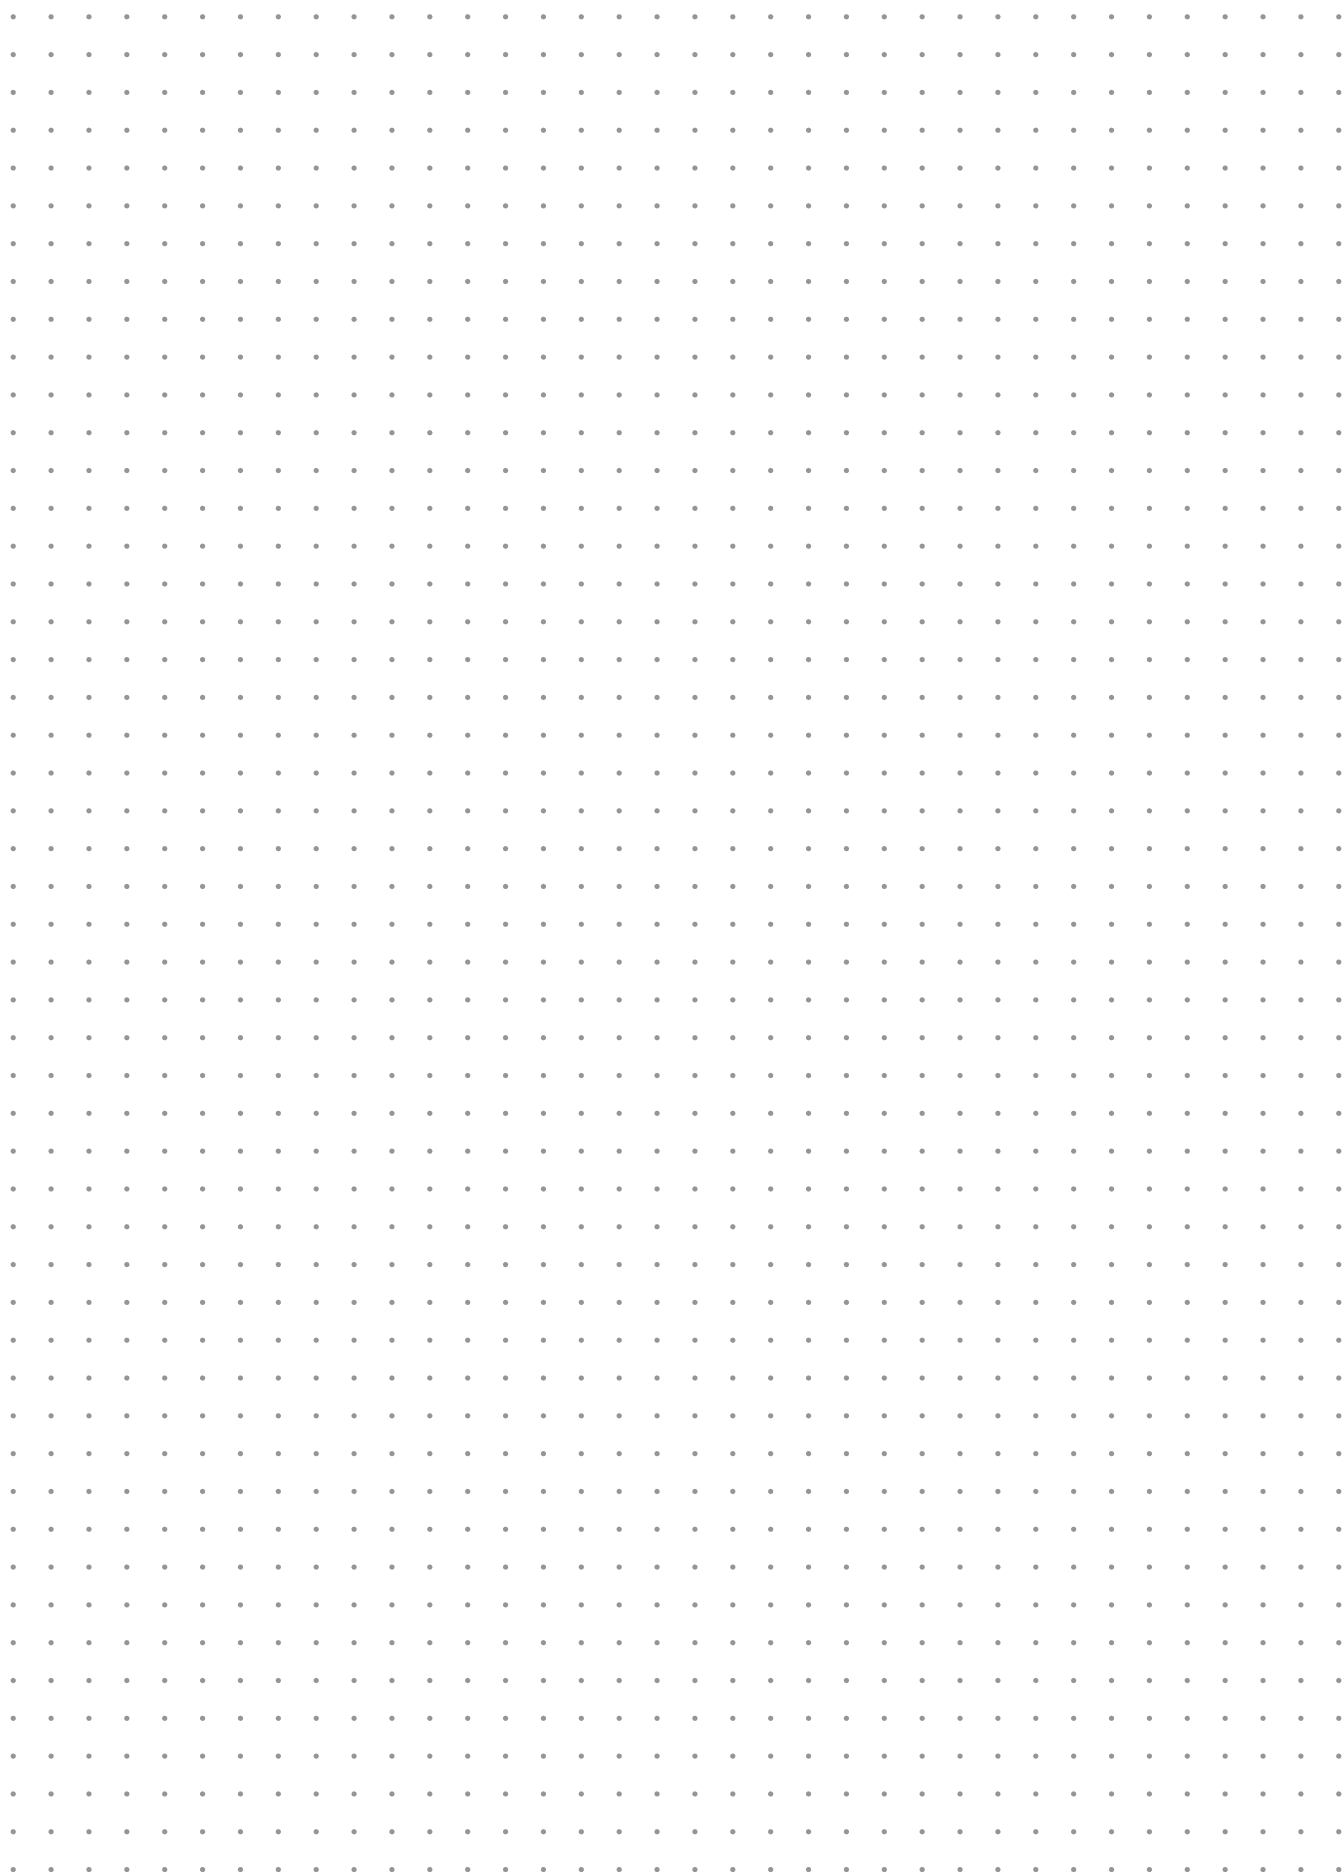



MYONE S.r.l

Via Abbate Tommaso, 52
30020 Quarto D'Altino (VE) ITALY

T +39 0422 824384

info@myoneautomation.com
www.myoneautomation.com

Part of the Benincà family

