
myone



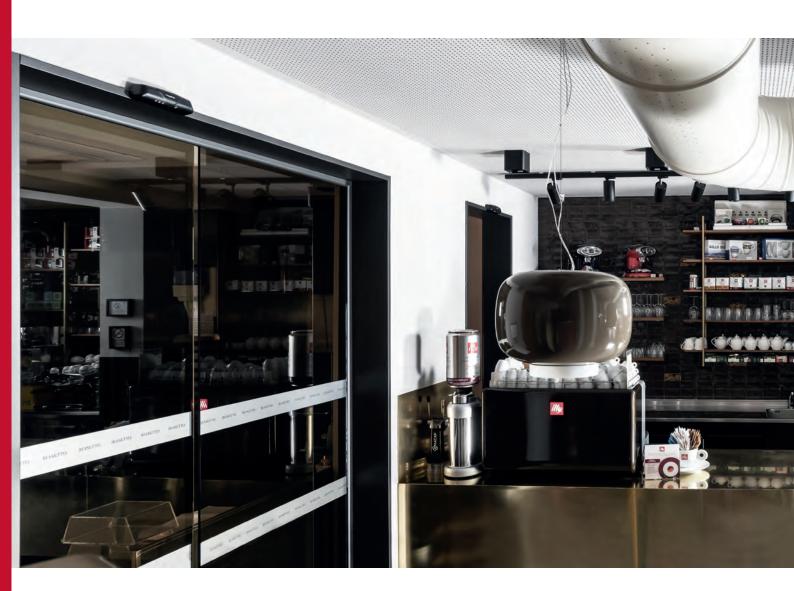

portes coulissantes standard

LUCE LIGHT

Les portes coulissantes Luce Light représentent la solution idéale pour l'automatisation des accès piétons au sein des espaces publics ou privés : bureaux, magasins et autres activités commerciales. Faciles et rapides à installer, grâce au cycle de fonctionnement continu, elles garantissent des performances et une fiabilité maximales. Disponibles dans la version à un seul vantail (jusqu'à 150 kg) ou à deux vantaux (jusqu'à 80+80 kg).



LUCE LIGHT






télécharger instructions et certificats LUCE LIGHT

www.myoneautomation.com

Automatisme pour portes coulissantes dotées de chariots à trois roues, pour garantir la grande stabilité des vantaux et la facilité de réglage en hauteur tout comme en profondeur. L'automatisme est doté de centrale de commande avec écran alphanumérique à LED, alimentation switching full range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur de batteries. La présence d'un connecteur USB permet une mise à jour à la fois simple et rapide du firmware, et permet aussi de copier les paramètres et les logiques de fonctionnement pour les appliquer de manière immédiate à une nouvelle installation. Fonctionnement continu garanti.

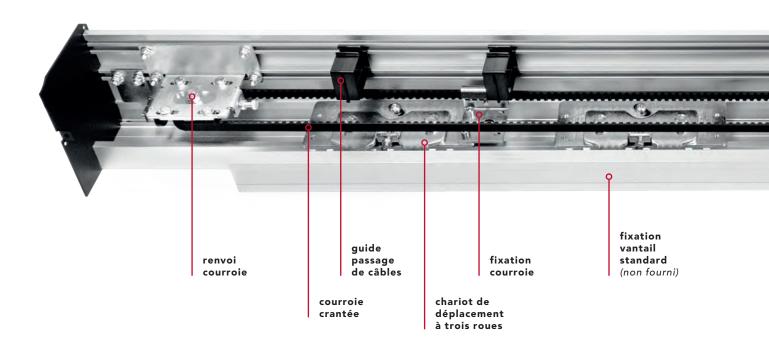

données techniques

alimentation	full range 100÷240 Vac 50/60 Hz
absorption	70 W
absorption en stand-by	3 W
alimentation accessoires	24 Vdc = / 1 A max
vitesse maxi 1 vantail	0,8 m/s
vitesse maxi 2 vantaux	1,6 m/s
portée maxi 1 vantail	150 kg
portée maxi 2 vantaux	80 + 80 kg
type et fréquence d'utilisation	fonctionnement continu = 100 %
température ambiante d'utilisation	-15°C / +50°C
indice de protection	IP20
mém. de sauvegarde des données	clé USB



1 vantail poids maxi 150 kg



2 vantaux poids maxi 80 + 80 kg








pré-assemblées coulissantes

(*) Les valeurs de l'ouverture de passage (A) et du vantail sont indicatives et tiennent compte d'une marge d'environ 50 mm.

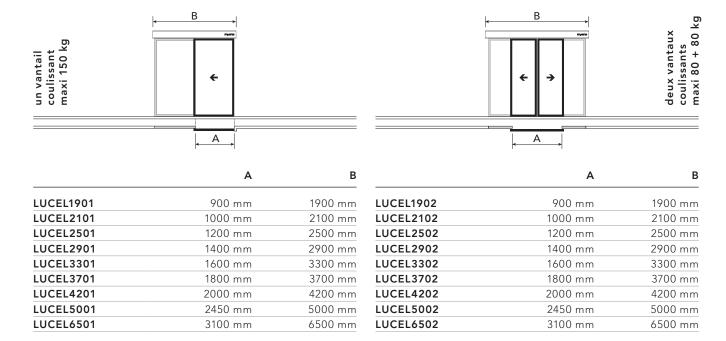

l'automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants :


centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement à trois roues | profilé de porteur | profilé de carter en aluminium anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fin de course | courroie | passage de câbles | kit visserie | flancs latéraux



kit pour portes à un vantail coulissant

KLUCE01



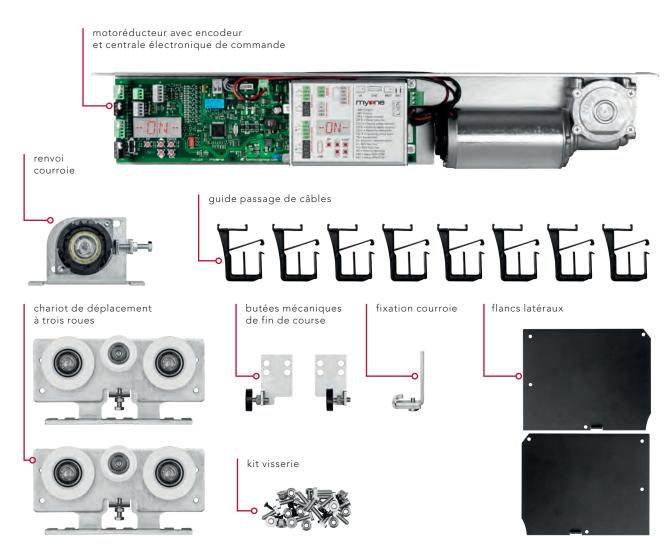

LUCE LIGHT - accessoires pour compléter le kit



01AL0021 - 4,2 m **01AL0022** - 6,5 m

Profilé porteur en aluminium brut avec guide coulissante anodisée et joint.

- 2,95 kg/m



01AL0006 - 4,2 m **01AL0023** - 6,5 m

Profilé de carter en aluminium anodisé.

- 1,52 kg/m



32CG0001 - 50 m 32CG0004 - 1 m

Courroie crantée.



01IM0007

Kit emballage avec têtes.






kit pour portes à deux vantaux coulissants

KLUCE02



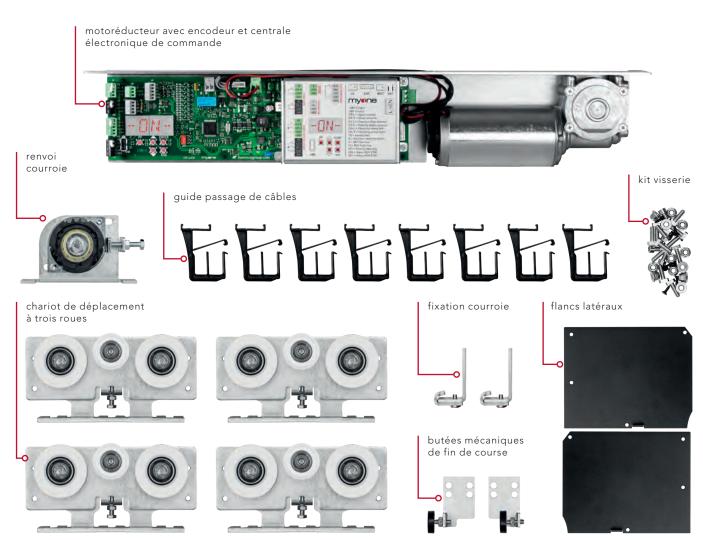

LUCE LIGHT - accessoires pour compléter le kit



01AL0021 - 4,2 m **01AL0022** - 6,5 m

Profilé porteur en aluminium brut avec guide coulissante anodisée et joint. - 2,95 kg/m



01AL0006 - 4,2 m **01AL0023** - 6,5 m

Profilé de carter en aluminium anodisé.

- 1,52 kg/m



32CG0001 - 50 m 32CG0004 - 1 m

Courroie crantée.



01IM0007

Kit emballage avec têtes.





accessoires pour vantaux avec châssis profilés standard



01AL0030 - 1000 mm **01AL0031** - 1500 mm **01AL0032** - 2000 mm **01AL0035** - 3000 mm

Guide au sol en aluminium pour vantail.



01FE0018

Patin de guidage



01AL0008 - 1000 mm **01AL0015** - 3000 mm 01AL0009 - 1500 mm

01AL0016 - 5670 mm

Fixation pour vantail standard complète avec les brides de fixation du chariot.



90RM0053

Couple de brides de fixation au vantail (1 vantail).

accessoires pour vantaux vitrés fixation vantail à percer



99AC0004 - 1000 mm **99AC0005** - 1500 mm

99AC0016 - 3000 mm 99AC0021 - 5670 mm 99AC0006 - 2000 mm 99AC0029 - 6500 mm

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à percer.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.



01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m

accessoires pour vantaux vitrés fixation vantail à pince



99AC0001 - 1000 mm **99AC0002** - 1500 mm **99AC0003** - 2000 mm

99AC0014 - 3000 mm **99AC0015** - 5670 mm **99AC0027** - 6500 mm

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à pince.



01FE0049

Patin pour vantail vitré.

- par 6



01FE0050

Patin pour vantail vitré en acier inox.



01GM0001

Joint demi-lune adesive.

- pack de 6 m



accessoires



99BA0003

Kit batteries de secours avec câblages et bride.



99EB0001

Kit verrou moteur avec cordon de déblocage.



99EB0003

Kit verrou moteur d'urgence avec cordon de déblocage.



99EB0006

Kit verrou pour renvoi avec cordon de déblocage.



99AE0001


Système anti-panique avec élastique conforme CO48, à utiliser avec verrouillage électrique 99EB0003.



01FE0059


Boîtier pour déblocage externe.

schéma technique section automatisme

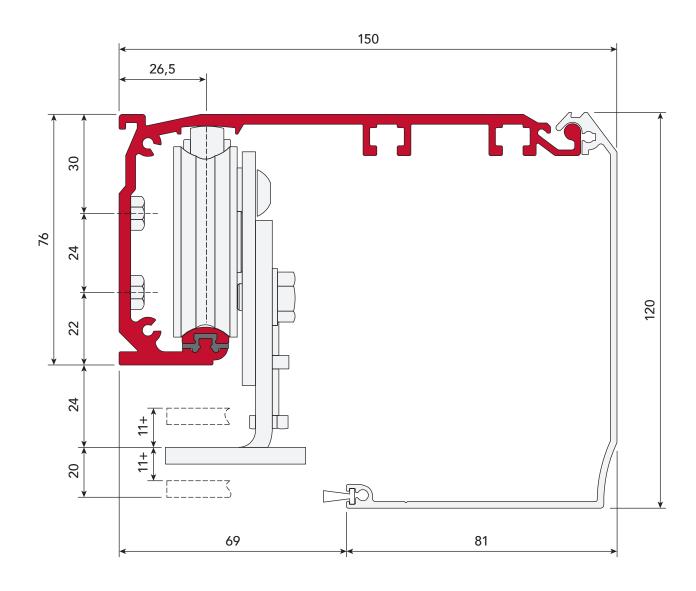


\Box

entrée avec profilés myone M30

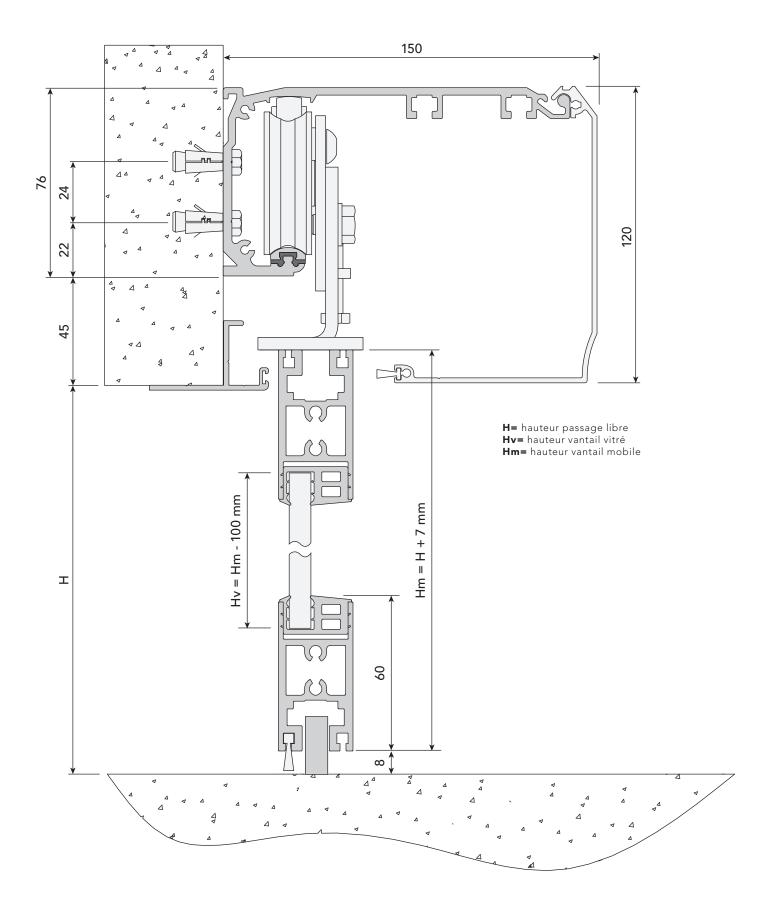




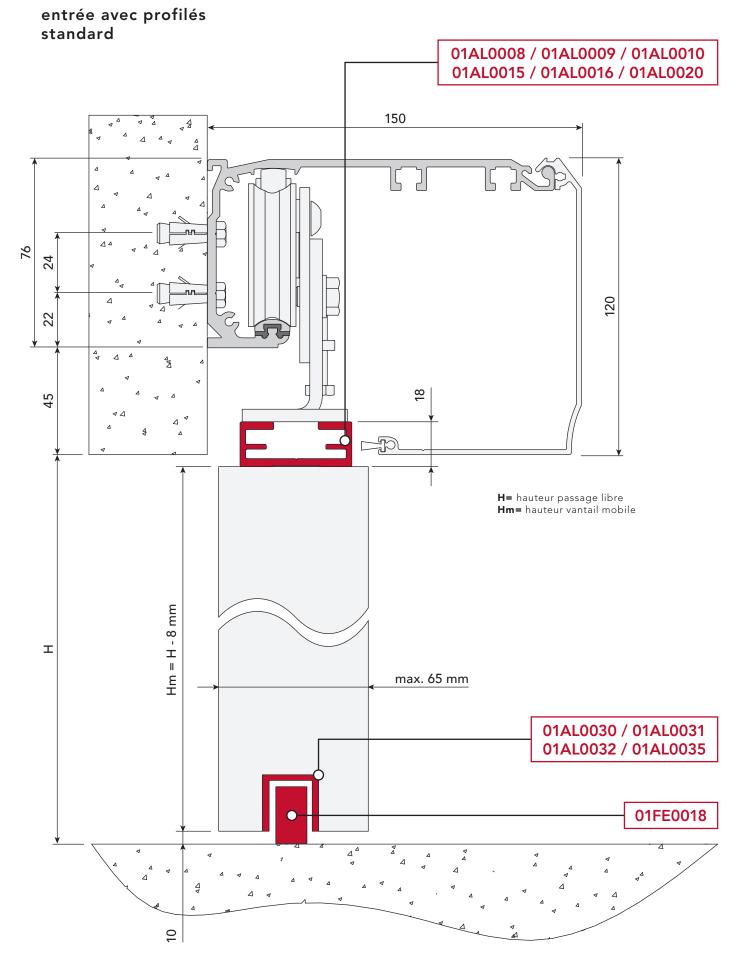



entrée avec profilé fixation vitre à percer 99AC0004 / 99AC0005 / 99AC0006 99AC0016 / 99AC0021 / 99AC0029 150 24 120 22 45 H= hauteur passage libre Hv= hauteur vantail vitré Hm= hauteur vantail mobile Hm = H + 15 mm= H - 10 mm ェ 10 / 12 mm 01FE0049 01FE0050 10



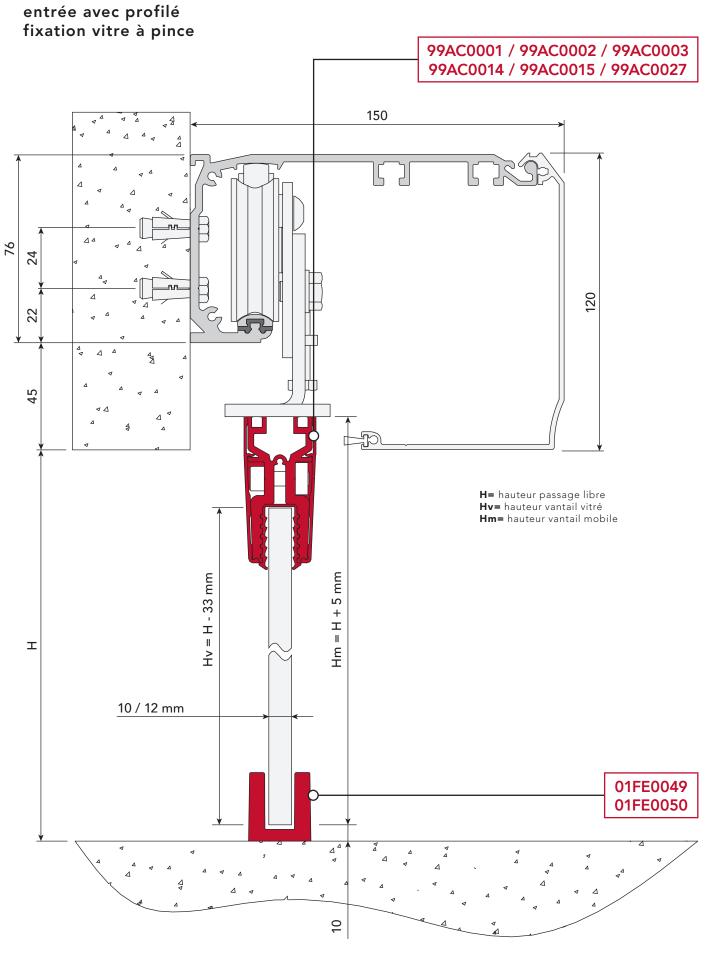



MYONE Srl

Via Abbate Tommaso, 52 30020 Quarto D'Altino (VE) ITALY

T +39 0422 824384

info@myoneautomation.com www.myoneautomation.com

Part of the Benincà family

