

my¹ne



**portes coulissantes
télescopiques**

LUCE T

Les portes coulissantes télescopiques Luce T répondent parfaitement aux besoins d'automatisation dans les contextes où l'espace latéral à l'ouverture de passage est limité. Également disponibles dans la version à deux vantaux (100+100 kg) ou à quatre vantaux (70+70+70+70 kg).




LUCE T



télécharger
instructions et certificats
LUCE T

www.myoneautomation.com

Automatisme pour portes coulissantes dotées de chariots à trois roues, pour garantir la grande stabilité des vantaux et la facilité de réglage en hauteur tout comme en profondeur. L'automatisme est doté de centrale de commande avec écran alphanumérique à LED, alimentation switching full range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur de batteries. La présence d'un connecteur USB permet de mettre à jour facilement et rapidement le firmware et permet également de copier de manière immédiate les paramètres et les logiques de fonctionnement sur une nouvelle installation. Fonctionnement continu garanti.

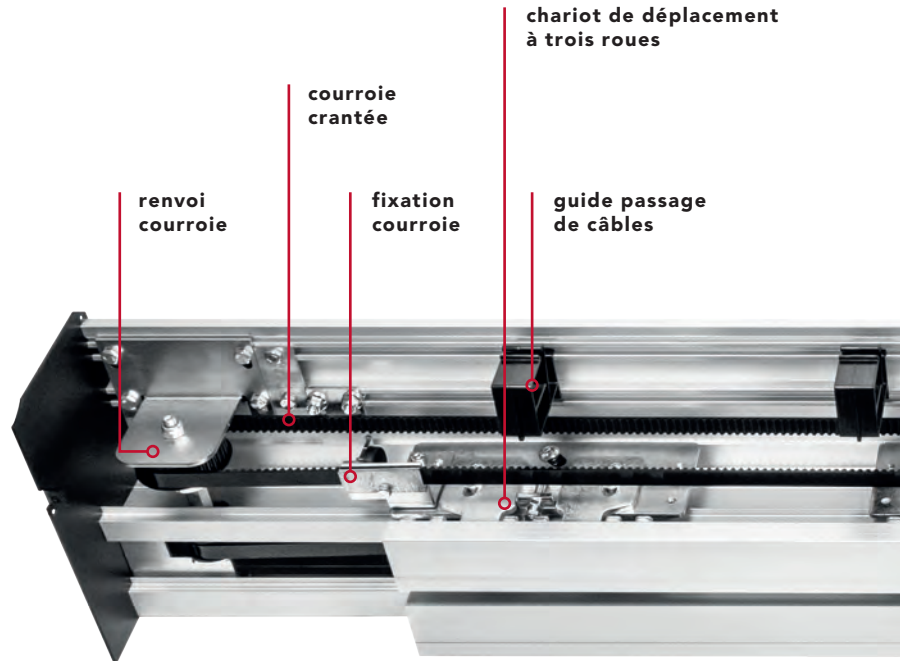

2 vantaux
poids maxi
100 + 100 kg




4 vantaux
poids maxi
70 + 70 + 70 + 70 kg

données techniques

alimentation	full range 100÷240 Vac 50/60 Hz
absorption	70 W
absorption en stand-by	3 W
alimentation accessoires	24 Vdc = / 1 A max
vitesse maxi 2 vantaux	0,8 m/s
vitesse maxi 4 vantaux	1,6 m/s
portée maxi 2 vantaux	100 + 100 kg
portée maxi 4 vantaux	70 + 70 + 70 + 70 kg
type et fréquence d'utilisation	fonctionnement continu = 100 %
température ambiante	-15°C / +50°C
indice de protection	IP20
sauvegarde des données	clé USB


pré-assemblées télescopiques

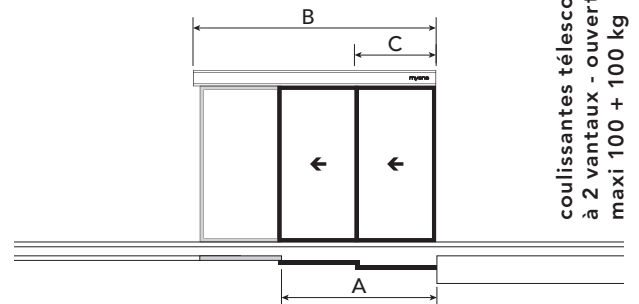


coulissantes télescopiques
à 2 vantaux - ouverture à gauche
maxi 100 + 100 kg

	A	B	C	
LUCET1902L	1180 mm	1900 mm	2x	666 mm
LUCET2102L	1320 mm	2100 mm	2x	730 mm
LUCET2502L	1590 mm	2500 mm	2x	860 mm
LUCET2902L	1850 mm	2900 mm	2x	995 mm
LUCET3302L	2120 mm	3300 mm	2x	1130 mm
LUCET3702L	2385 mm	3700 mm	2x	1260 mm
LUCET4202L	2710 mm	4200 mm	2x	1430 mm
LUCET5002L	3250 mm	5000 mm	2x	1695 mm
LUCET6502L	4250 mm	6500 mm	2x	2195 mm

(*) Les valeurs de l'ouverture de passage (A) et du vantail (C) sont indicatives et tiennent compte d'une marge d'environ 50 mm.

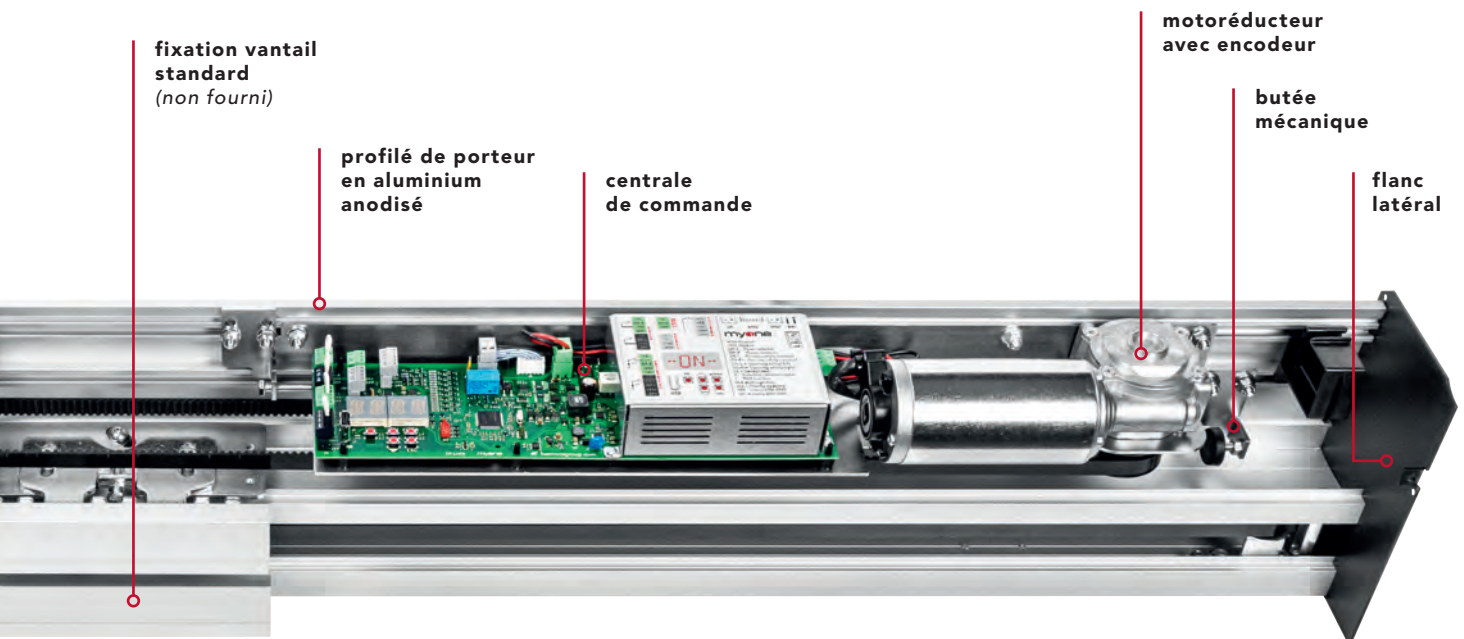


coulissantes télescopiques
à 2 vantaux - ouverture à droite
maxi 100 + 100 kg

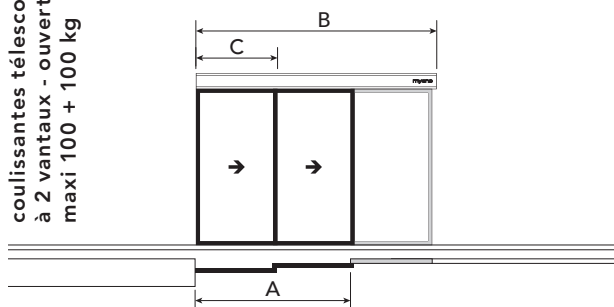

	A	B	C
LUCET1902R	1180 mm	1900 mm	2x 666 mm
LUCET2102R	1320 mm	2100 mm	2x 730 mm
LUCET2502R	1590 mm	2500 mm	2x 860 mm
LUCET2902R	1850 mm	2900 mm	2x 995 mm
LUCET3302R	2120 mm	3300 mm	2x 1130 mm
LUCET3702R	2385 mm	3700 mm	2x 1260 mm
LUCET4202R	2710 mm	4200 mm	2x 1430 mm
LUCET5002R	3250 mm	5000 mm	2x 1695 mm
LUCET6502R	4250 mm	6500 mm	2x 2195 mm

coulissantes télescopiques 4 vantaux
maxi 70 + 70 + 70 + 70 kg

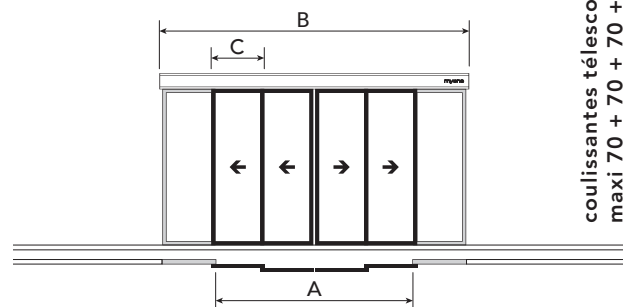

	A	B	C
LUCET2904	1860 mm	2900 mm	4x 510 mm
LUCET3304	2120 mm	3300 mm	4x 580 mm
LUCET3704	2390 mm	3700 mm	4x 648 mm
LUCET4204	2725 mm	4200 mm	4x 730 mm
LUCET5004	3260 mm	5000 mm	4x 865 mm
LUCET6504	4260 mm	6500 mm	4x 1110 mm

l'automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants :

centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement à trois roues | profilé de porteur et profilé de carter en aluminium anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fin de course | courroie | passage de câbles | kit visserie | flancs latéraux



accessoires pour vantaux avec châssis - profilés standard



01AL0030 - 1000 mm
01AL0031 - 1500 mm
01AL0032 - 2000 mm
01AL0035 - 3000 mm

Guide au sol
 en aluminium
 pour vantail.



01FE0018

Patin de guidage
 au sol.



01FE0018T

Patin de guidage
 au sol pour vantail
 mobile rapide.
 - droite/gauche



01AL0008 - 1000 mm
01AL0009 - 1500 mm
01AL0010 - 2000 mm

Fixation pour vantail standard complète
 avec les brides de fixation du chariot.


01AL0015 - 3000 mm
01AL0016 - 5670 mm
01AL0020 - 6500 mm



90RM0053

Couple de brides
 de fixation au
 vantail (1 vantail).

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à percer



99AC0004 - 1000 mm
99AC0005 - 1500 mm
99AC0006 - 2000 mm

Kit pour fixation vantail vitré
 (10-12 mm) à percer.

99AC0016 - 3000 mm
99AC0021 - 5670 mm
99AC0029 - 6500 mm



01FE0050

Patin pour
 vantail vitré
 en acier inox.



01FE0050T

Patin de guidage
 au sol pour vantail
 mobile rapide.
 - droite/gauche



01GM0001

Joint demi-lune
 adhésive.
 - pack de 6 m

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à pince



99AC0001 - 1000 mm
99AC0002 - 1500 mm
99AC0003 - 2000 mm
99AC0014 - 3000 mm
99AC0015 - 5670 mm
99AC0027 - 6500 mm

Kit pour fixation vantail vitré
 (10-12 mm) à pince.



99AC0007 - 1000 mm
99AC0008 - 1500 mm
99AC0009 - 2000 mm
99AC0028 - 3000 mm

Kit pour fixation
 inférieure vantail vitré
 (10-12 mm) à pince,
 avec brosse.



01FE0018

Patin de guidage
 au sol.



01FE0018TG

Patin de guidage
 au sol pour vantail
 mobile rapide.
 - droite/gauche



01GM0001

Joint demi-lune
 adhésive.
 - pack de 6 m



accessoires



99BA0003

Kit batteries de secours avec câblages et bride.



99EB0001

Kit verrou moteur avec cordon de déblocage.



99EB0003

Kit verrou moteur d'urgence avec cordon de déblocage.



99AE0002


Système anti-panique avec élastique conforme CO48, à utiliser avec verrouillage électrique 99EB0003.



01FE0059


Boîtier pour déblocage externe.

schéma technique section automatisme

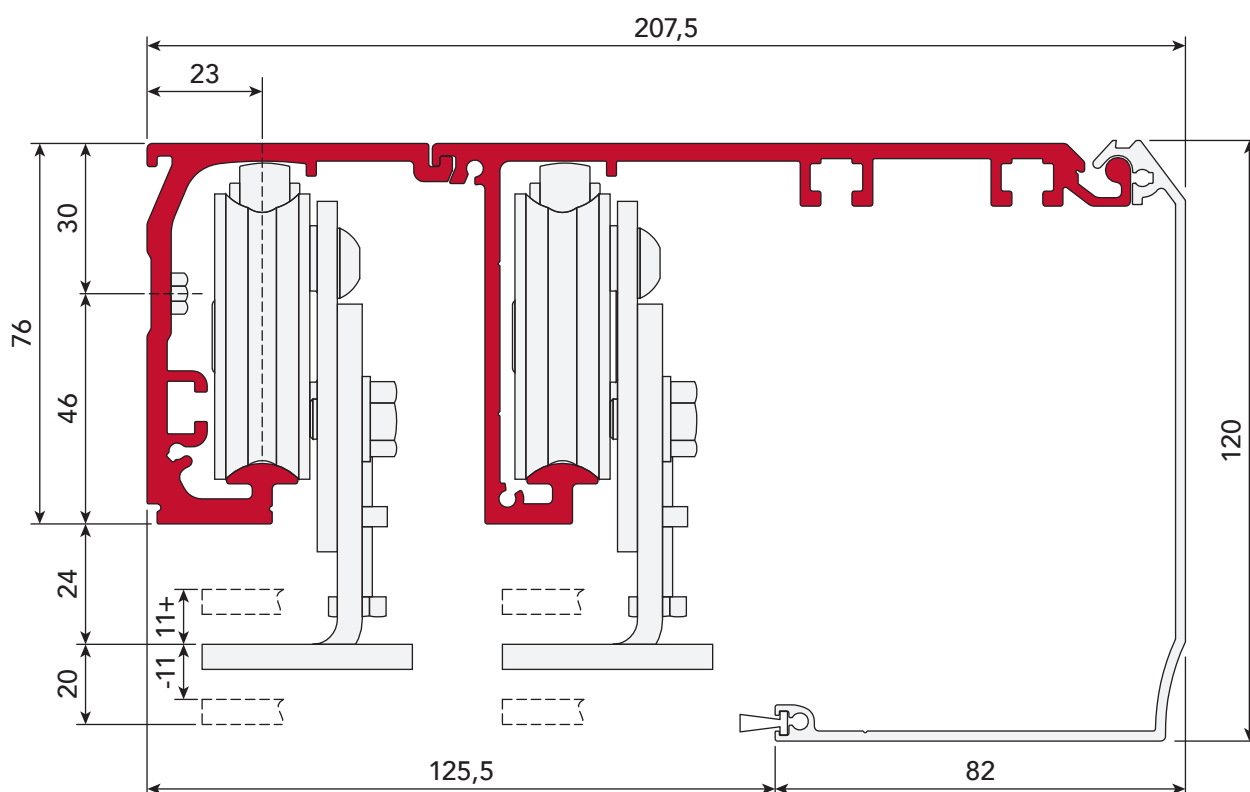




entrée avec profilés myone M30

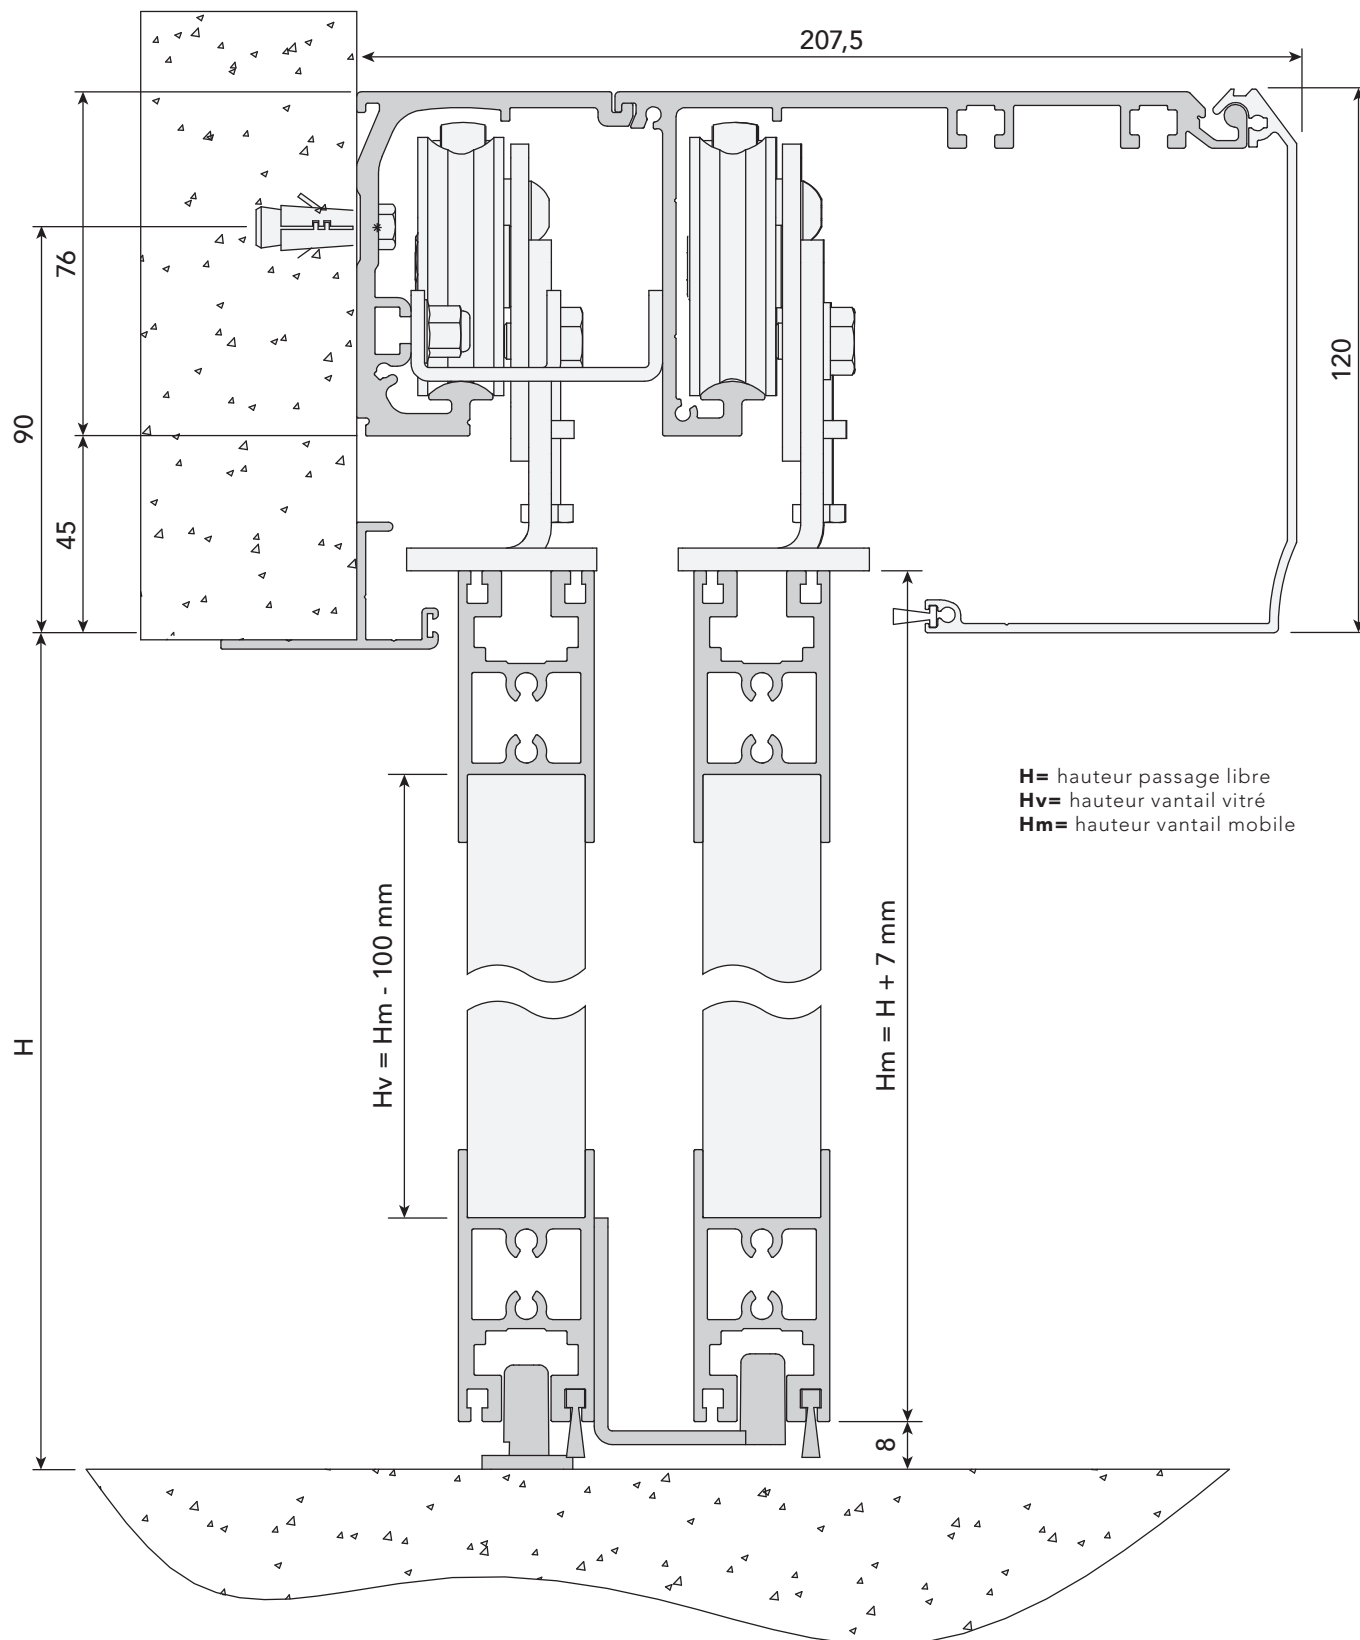




entrée avec profilés standard

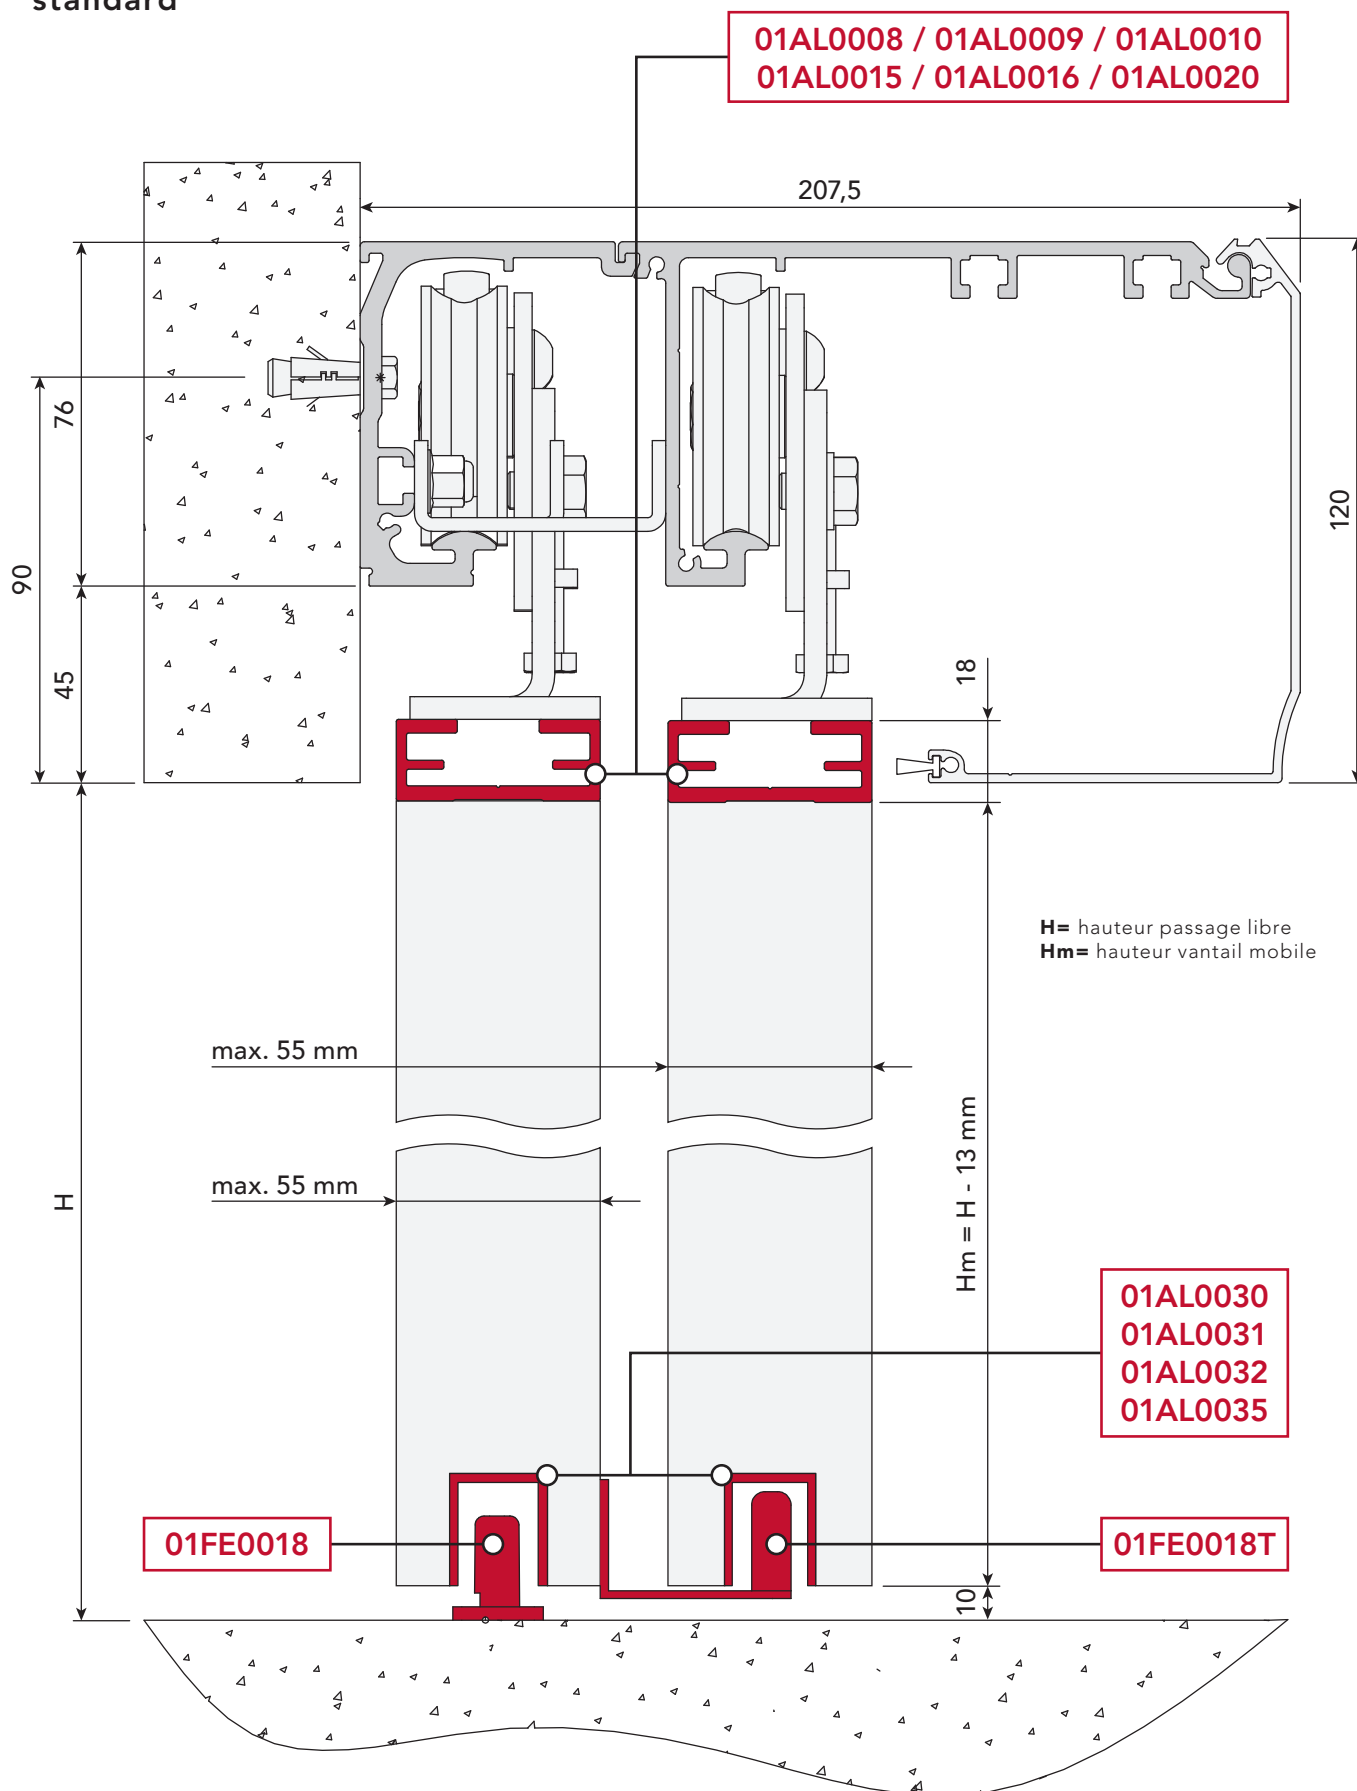




entrée avec profilé
fixation vitre à percer

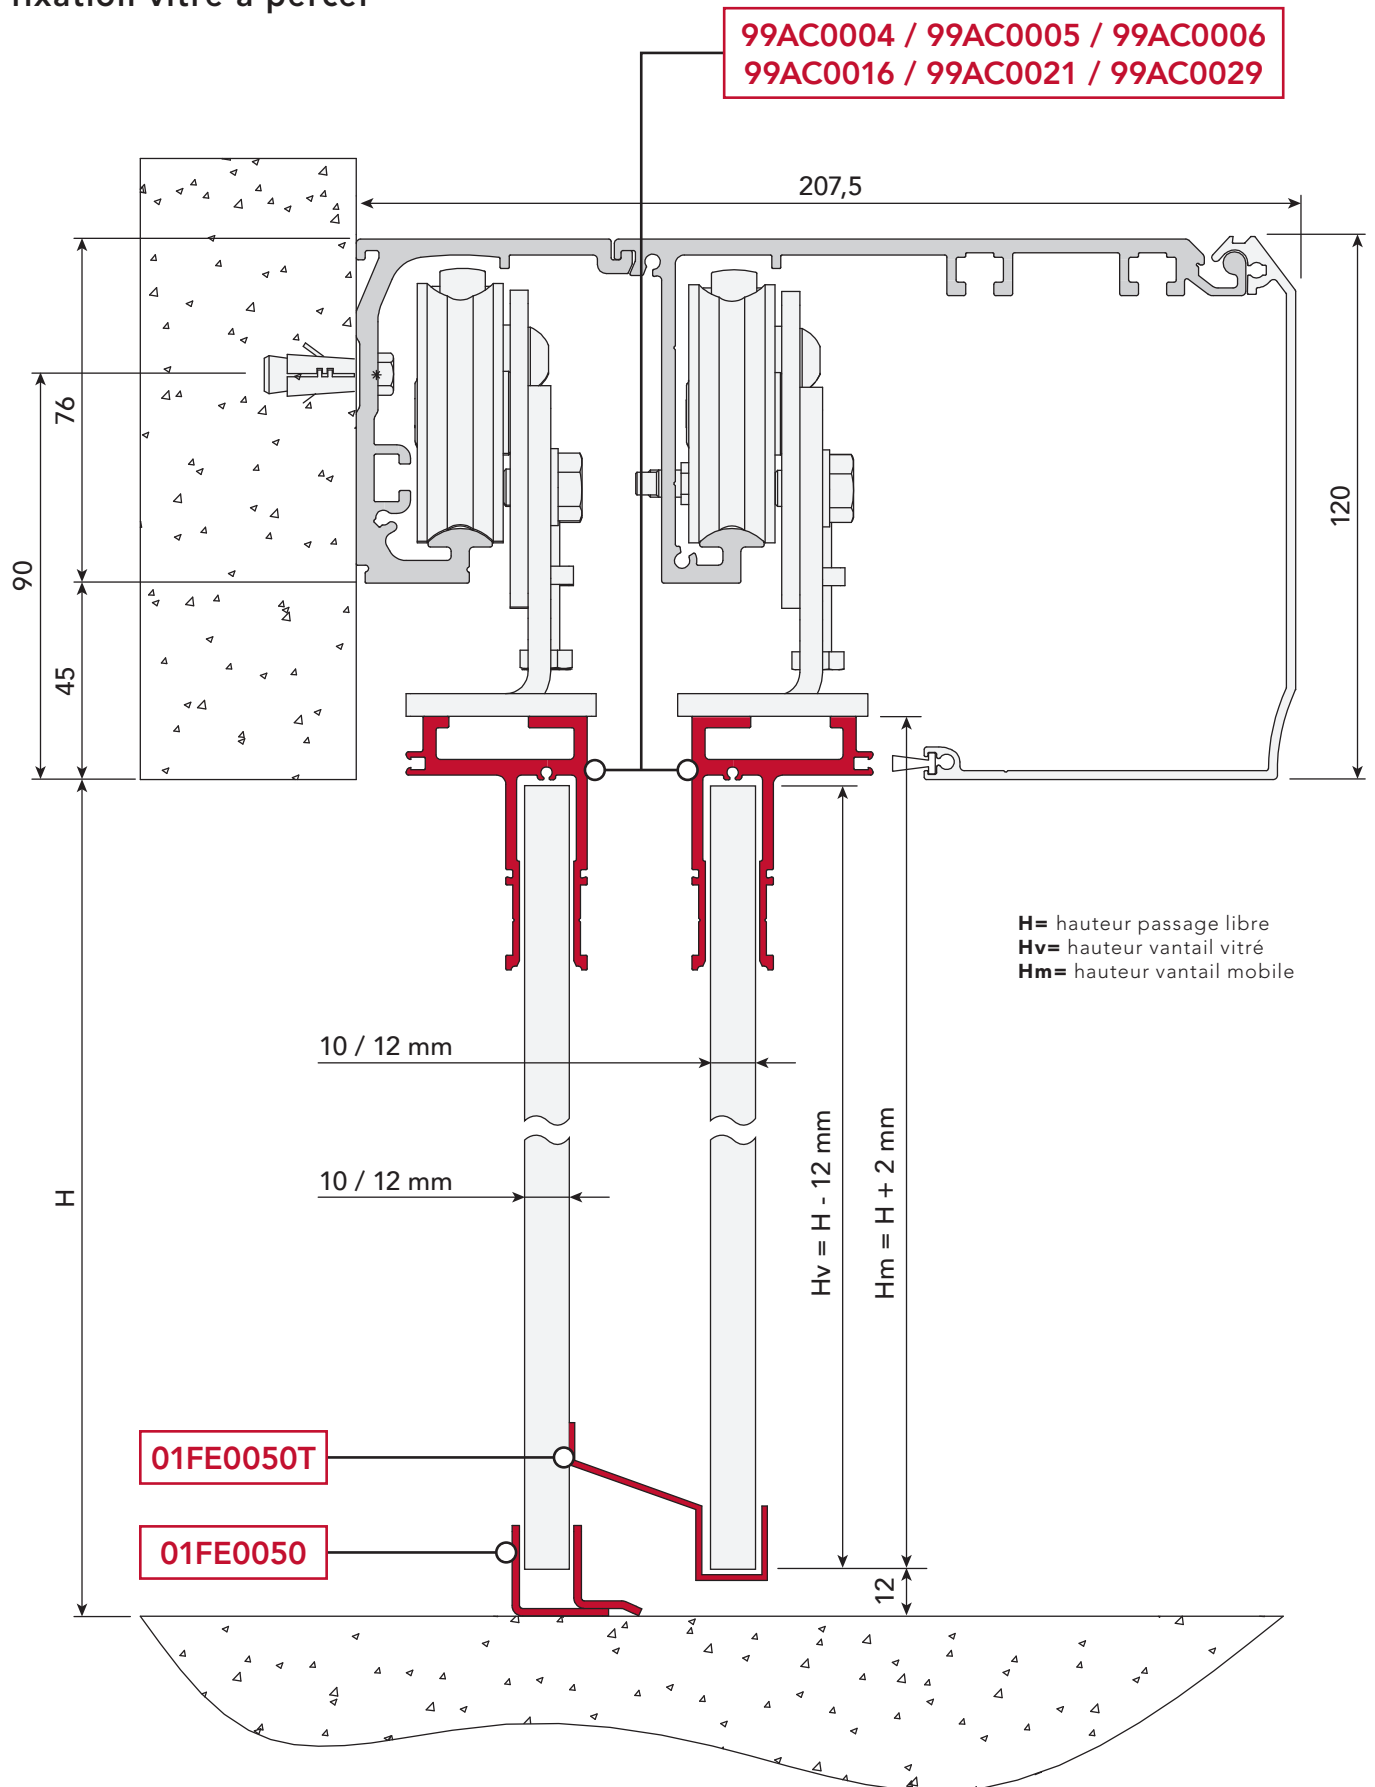




entrée avec profilé fixation vitre à pince

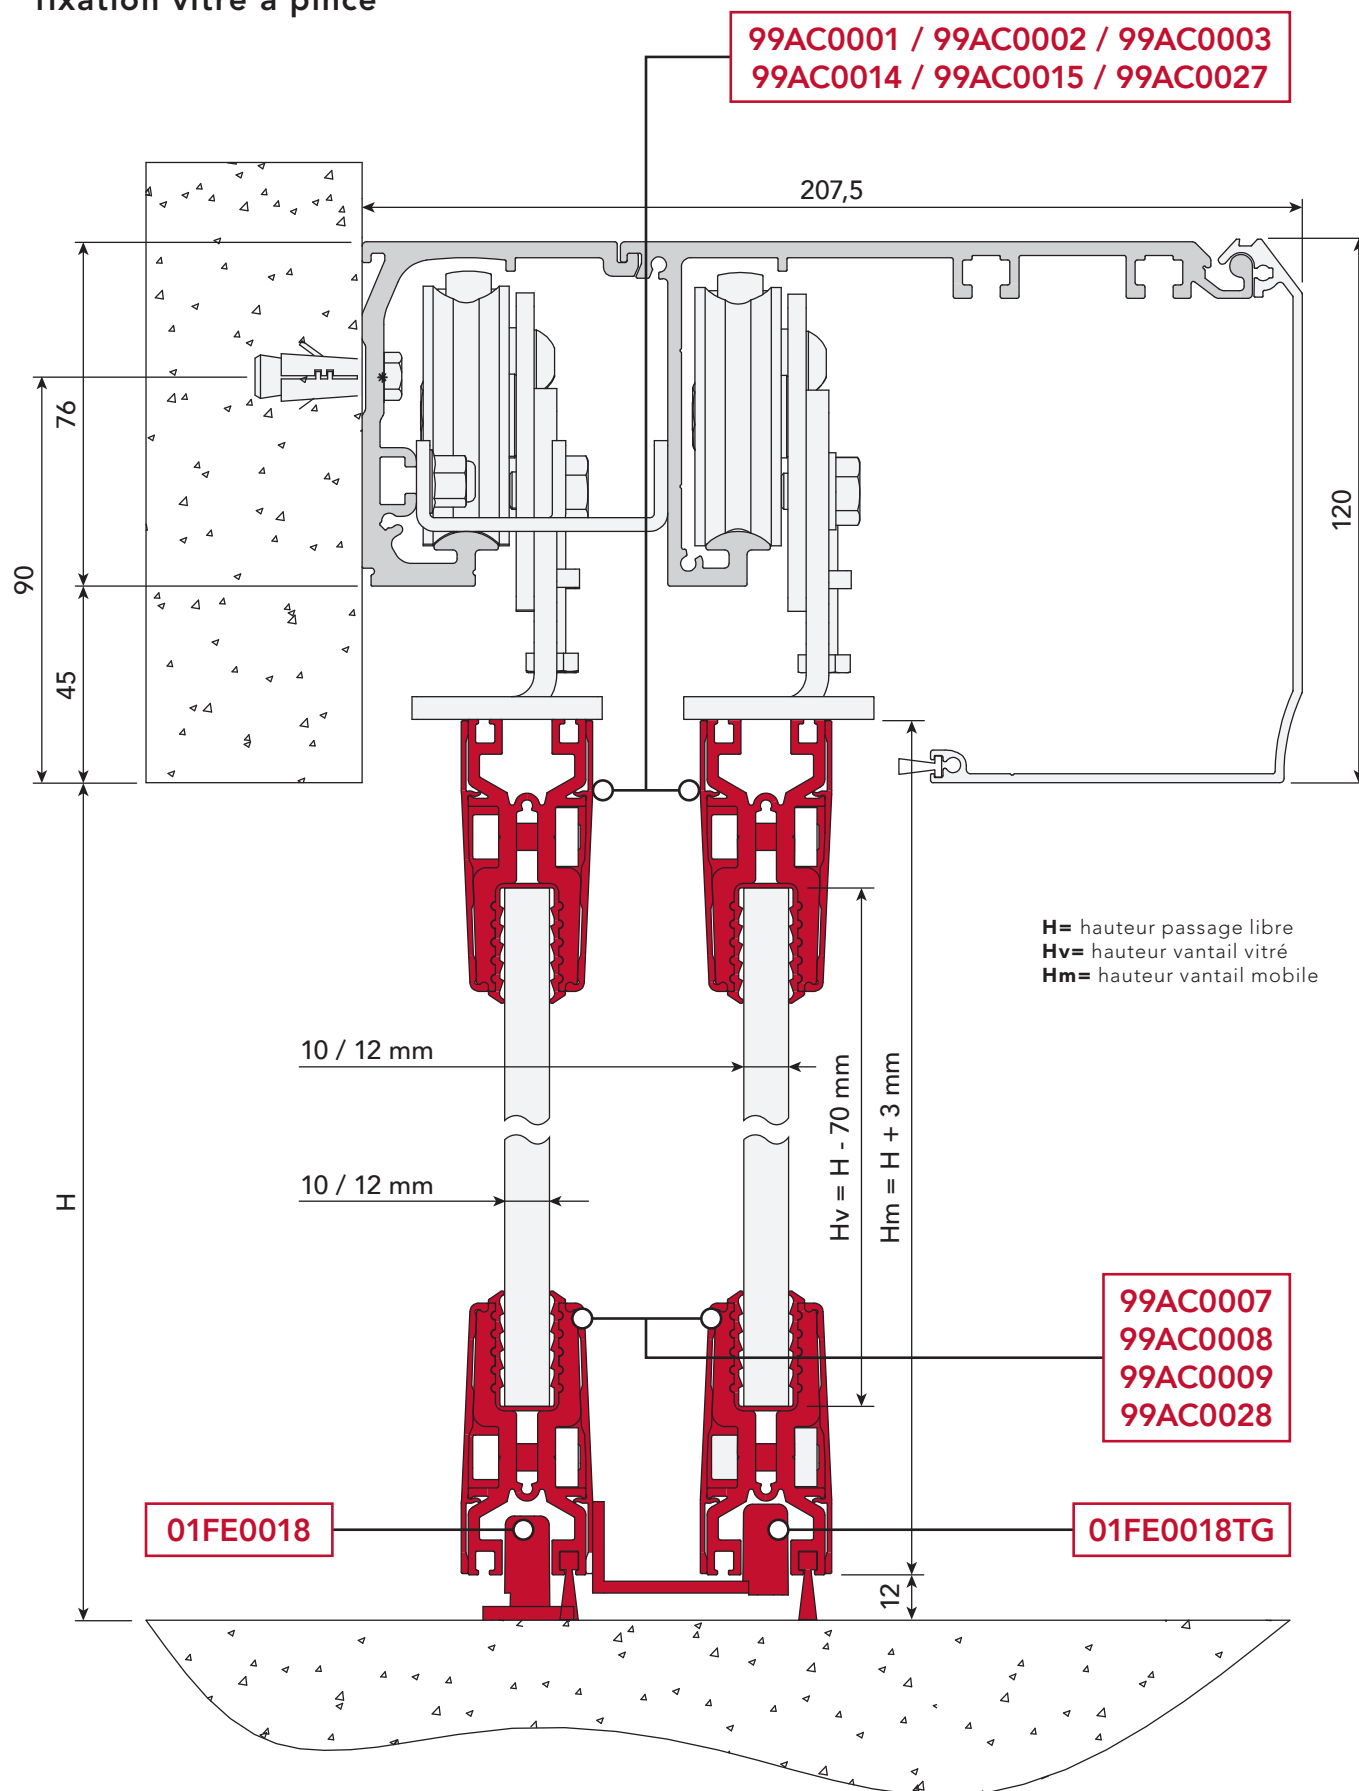



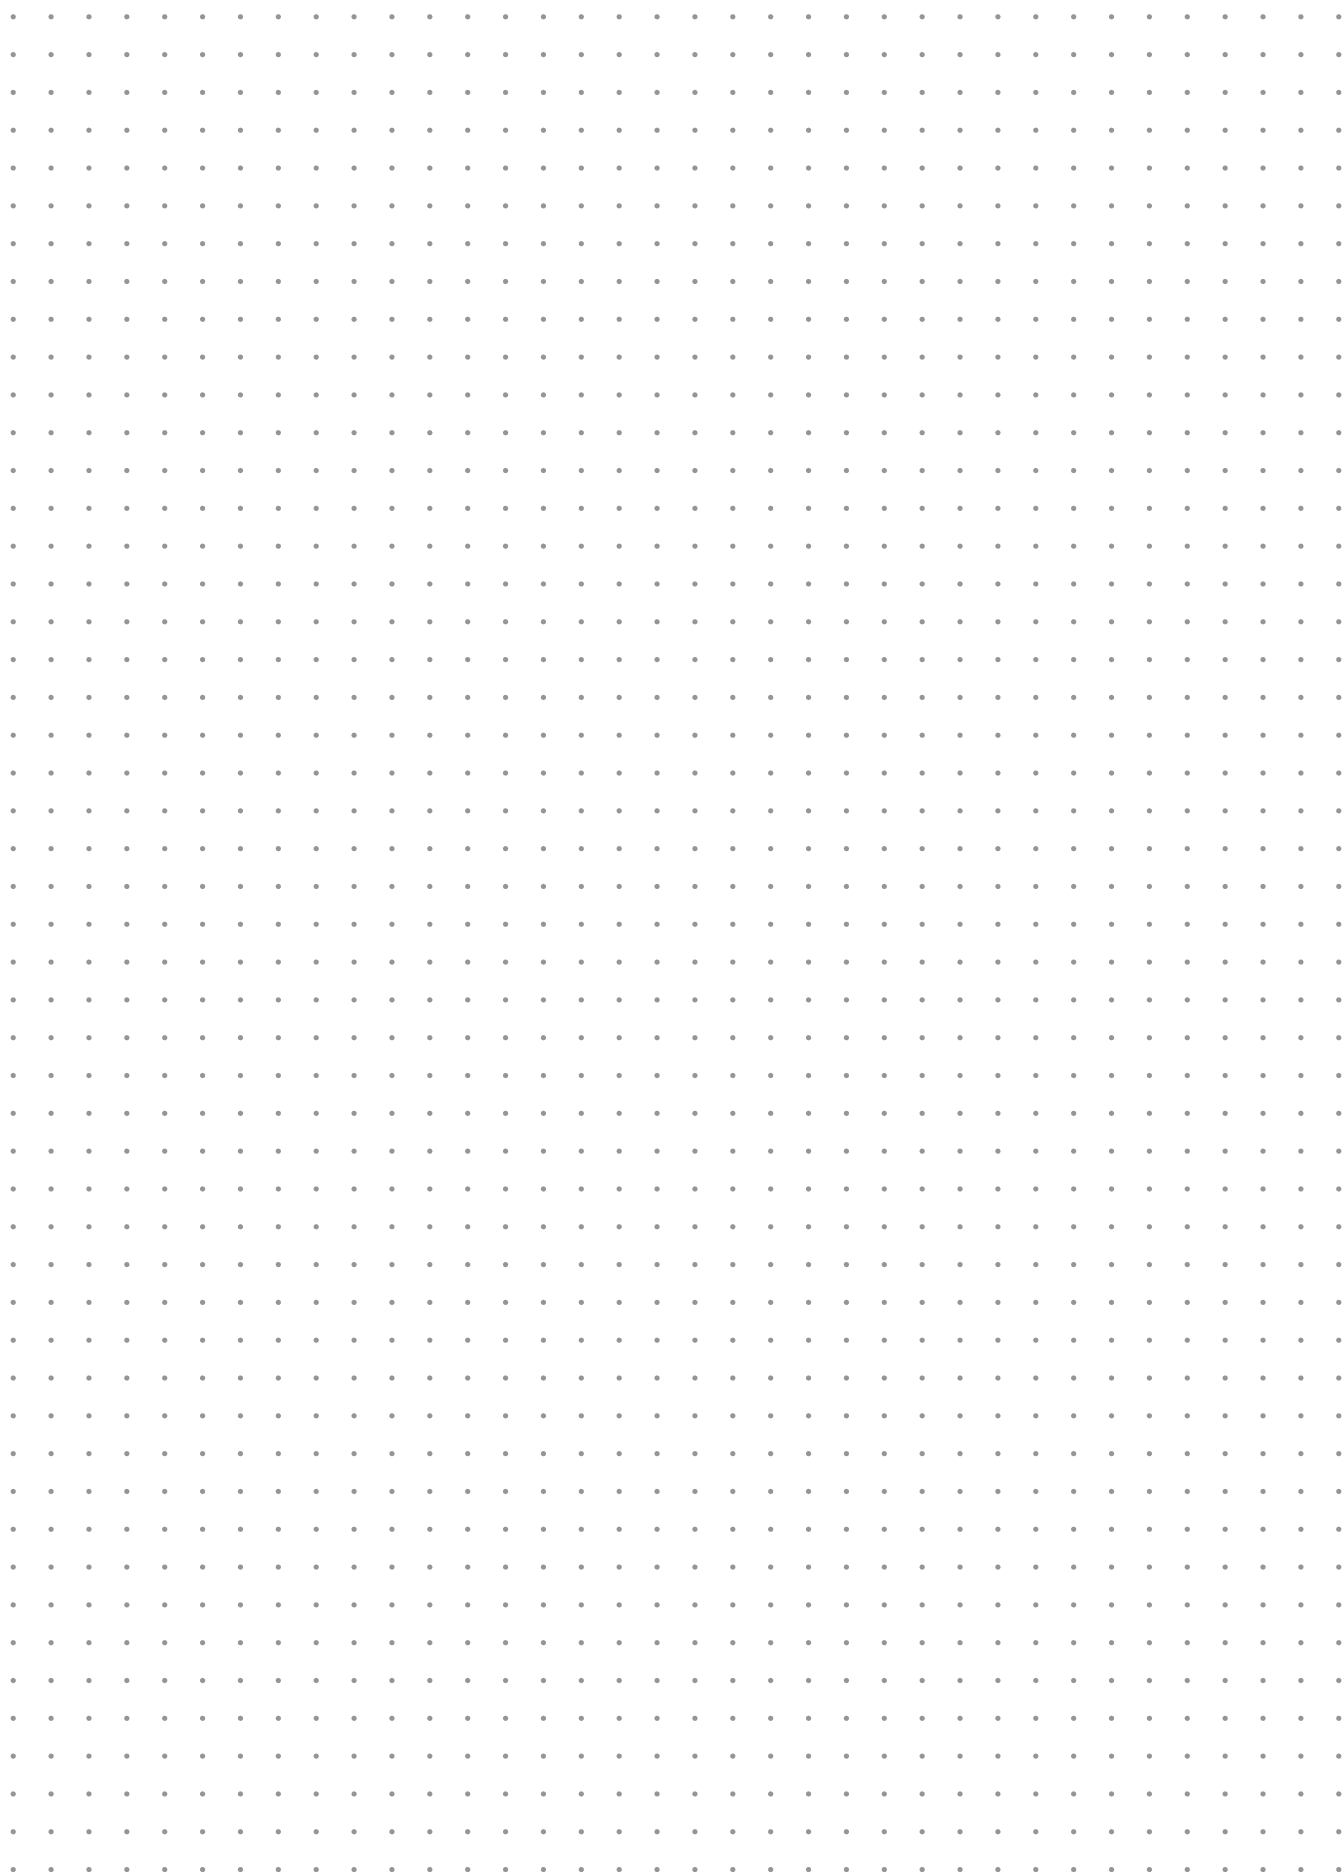



MYONE S.r.l

Via Abbate Tommaso, 52
30020 Quarto D'Altino (VE) ITALY

T +39 0422 824384

info@myoneautomation.com
www.myoneautomation.com

Part of the Benincà family

