

# myone



**porte scorrevoli  
standard**

## LUCE LIGHT

Le porte scorrevoli Luce Light rappresentano la soluzione ideale per l'automazione di varchi pedonali sia in luoghi privati che pubblici: uffici, negozi e attività commerciali in genere. Facili e veloci da installare, grazie al ciclo di funzionamento continuo, garantiscono massime prestazioni e affidabilità. Disponibile nella versione ad anta singola (fino a 150 kg) o a doppia anta (fino a 80+80 kg).




# LUCE LIGHT



download  
istruzioni e certificati  
LUCE LIGHT

[www.myoneautomation.com](http://www.myoneautomation.com)

Automazione per porte scorrevoli dotata di carrelli a tre ruote, per offrire grande stabilità delle ante e facilità di regolazione sia in altezza che in profondità. L'automazione è dotata di centrale di comando con display alfanumerico a LED, alimentazione switching full range (100-240 V 50/60 Hz) e caricabatterie. La presenza di un connettore USB permette di aggiornare in modo semplice e veloce il firmware, oltre a consentire di replicare i medesimi parametri e logiche di funzionamento in un nuovo impianto in modo immediato. Funzionamento continuo garantito.

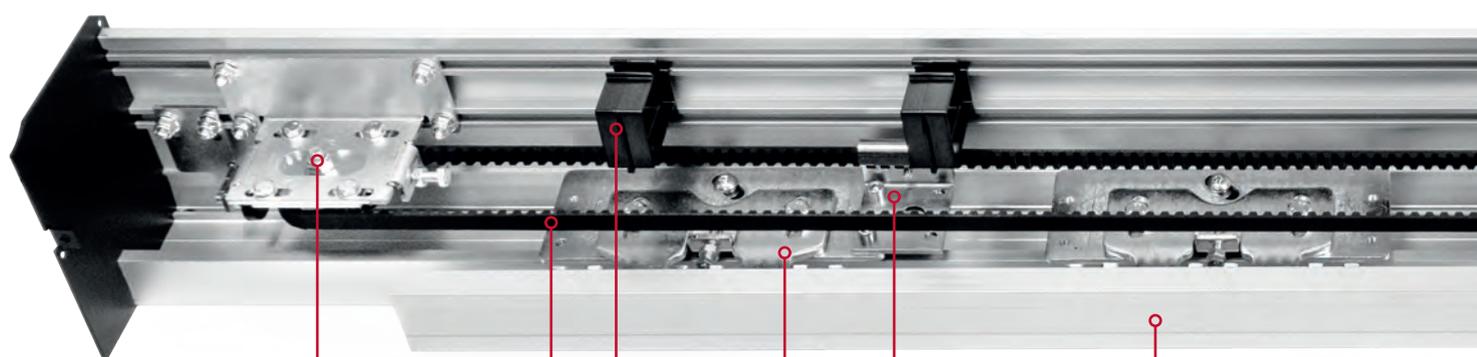

rinvio  
cinghia

guida  
passa cavi

attacco  
cinghia

attacco anta generico  
(non incluso)

cinghia  
dentata

carrello  
di scorrimento  
a tre ruote

## dati tecnici


alimentazione	full range 100÷240 Vac   50/60 Hz
assorbimento	70 W
assorbimento in stand-by	3 W
alimentazione accessori	24 Vdc = / 1 A max
velocità massima 1 anta	0,8 m/s
velocità massima 2 ante	1,6 m/s
portata massima 1 anta	150 kg
portata massima due ante	80 + 80 kg
tipo e frequenza d'utilizzo	funzionamento continuo = 100%
temperatura di esercizio	-15°C / +50°C
grado di protezione	IP20
memoria di salvataggio dati	pendrive USB



1 anta  
peso max.  
150 kg




2 ante  
peso max.  
80 + 80 kg

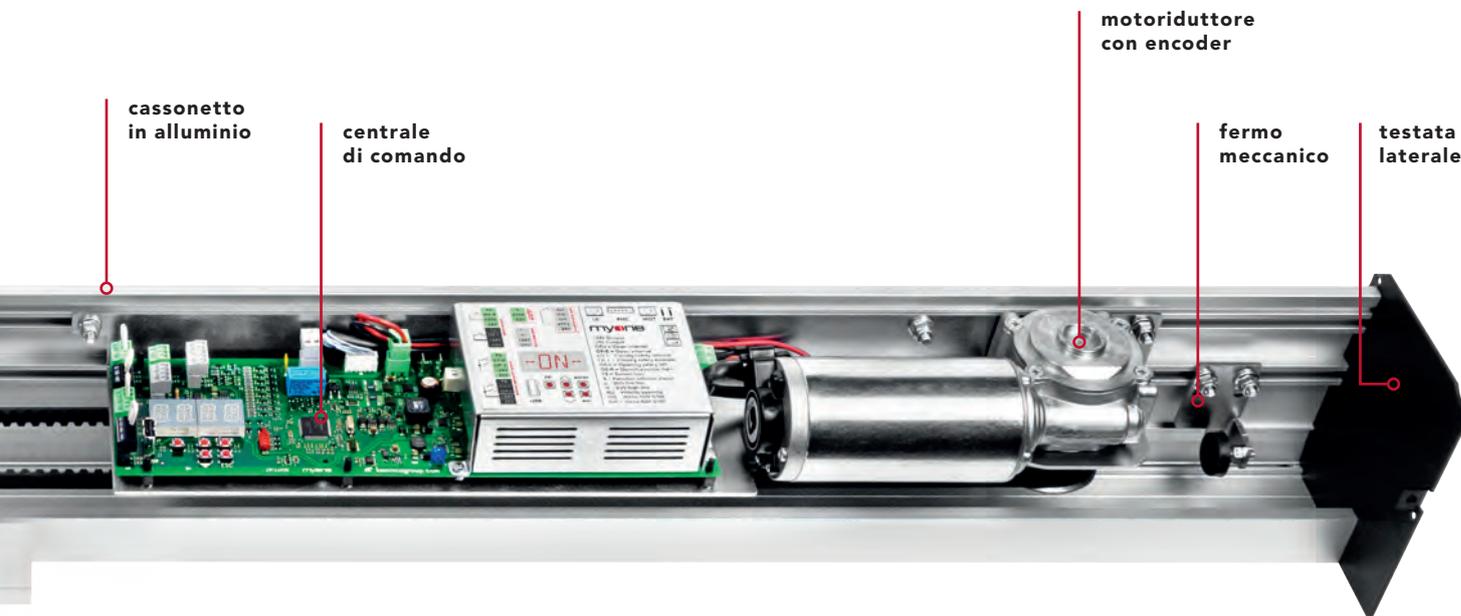


preassemblate scorrevoli

\*I valori del vano passaggio (A) e dell'anta sono indicativi considerando un sormonto di circa 50 mm.

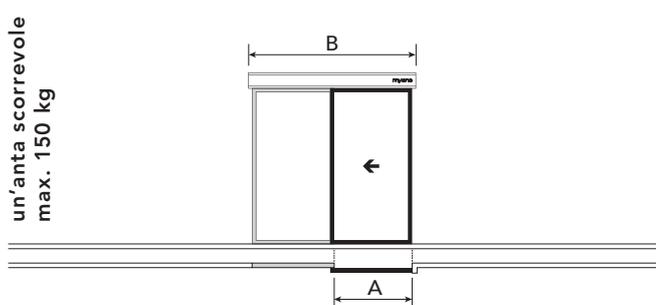

un'anta scorrevole  
max. 150 kg

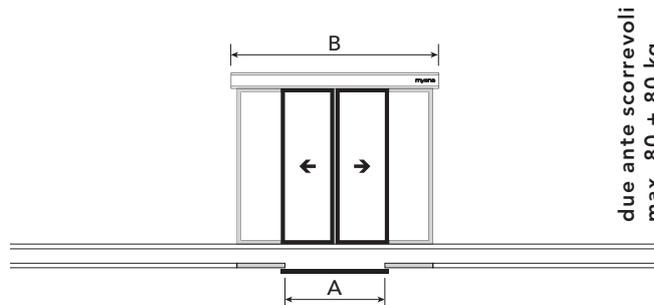

due ante scorrevoli  
max. 80 + 80 kg

	A	B
LUCEL1901	900 mm	1900 mm
LUCEL2101	1000 mm	2100 mm
LUCEL2501	1200 mm	2500 mm
LUCEL2901	1400 mm	2900 mm
LUCEL3301	1600 mm	3300 mm
LUCEL3701	1800 mm	3700 mm
LUCEL4201	2000 mm	4200 mm
LUCEL5001	2450 mm	5000 mm
LUCEL6501	3100 mm	6500 mm

	A	B
LUCEL1902	900 mm	1900 mm
LUCEL2102	1000 mm	2100 mm
LUCEL2502	1200 mm	2500 mm
LUCEL2902	1400 mm	2900 mm
LUCEL3302	1600 mm	3300 mm
LUCEL3702	1800 mm	3700 mm
LUCEL4202	2000 mm	4200 mm
LUCEL5002	2450 mm	5000 mm
LUCEL6502	3100 mm	6500 mm


**l'automazione preassemblata è composta da:**

centrale di comando | motoriduttore con encoder | carrelli di scorrimento a tre ruote | cassonetto | carter in alluminio anodizzato | rinvio cinghia | fermo meccanico di finecorsa | cinghia | passa cavi | kit viterie | testate laterali



# kit per porte ad un'anta scorrevole

## KLUCE01



motoriduttore con encoder e centrale elettronica di comando



rinvio cinghia



guide passacavi



carrelli di scorrimento a tre ruote



fermi meccanici di finecorsa



attacco cinghia



testate laterali



kit viteria



## LUCE LIGHT - accessori per completare il kit



**01AL0021** - 4,2 m  
**01AL0022** - 6,5 m

Cassonetto in alluminio grezzo completo di guida di scorrimento anodizzata e guarnizione.  
- 2,95 kg/m



**01AL0006** - 4,2 m  
**01AL0023** - 6,5 m

Carter in alluminio anodizzato.  
- 1,52 kg/m



**32CG0001** - 50 m  
**32CG0004** - 1 m

Cinghia.




**011M0007**

Kit imballo completo di testate.  
- L. 4260 mm



## kit per porte a due ante scorrevoli

### KLUCE02



motoriduttore con encoder e centrale elettronica di comando



rinvio cinghia



guide passacavi



kit viteria




carrelli di scorrimento a tre ruote



attacchi cinghia



testate laterali

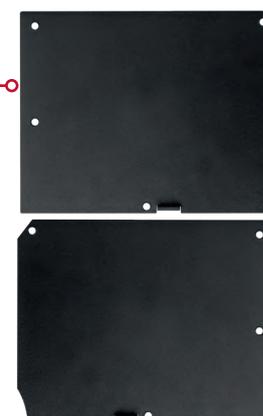

fermi meccanici di finecorsa



## LUCE LIGHT - accessori per completare il kit



**01AL0021** - 4,2 m  
**01AL0022** - 6,5 m

Cassonetto in alluminio grezzo completo di guida di scorrimento anodizzata e guarnizione.  
- 2,95 kg/m



**01AL0006** - 4,2 m  
**01AL0023** - 6,5 m

Carter in alluminio anodizzato.  
- 1,52 kg/m



**32CG0001** - 50 m  
**32CG0004** - 1 m

Cinghia.



**01IM0007**

Kit imballo completo di testate.  
- L. 4260 mm



## accessori per ante intelaiate - serramento generico



**01AL0030** - 1000 mm  
**01AL0031** - 1500 mm  
**01AL0032** - 2000 mm  
**01AL0035** - 3000 mm

Guida a pavimento  
in alluminio  
per anta.



**01FE0018**  
Pattino guida  
a pavimento.



**01AL0008** - 1000 mm  
**01AL0009** - 1500 mm  
**01AL0010** - 2000 mm  
**01AL0015** - 3000 mm  
**01AL0016** - 5670 mm  
**01AL0020** - 6500 mm

Attacco per anta generico completo  
di staffe fissaggio carrello.



**90RM0053**  
Coppia staffe  
fissaggio anta  
(1 anta).

## accessori per ante a cristallo - attacco anta a forare



**99AC0004** - 1000 mm  
**99AC0005** - 1500 mm  
**99AC0006** - 2000 mm  
**99AC0016** - 3000 mm  
**99AC0021** - 5670 mm  
**99AC0029** - 6500 mm

Kit per attacco anta a cristallo  
(10-12 mm) a forare.



**01FE0049**  
Pattino per anta  
cristallo.  
- conf. 6 pezzi



**01FE0050**  
Pattino per  
anta cristallo  
in acciaio inox.



**01GM0001**  
Guarnizione adesiva  
battuta vetro.  
- conf. 6 m

## accessori per ante a cristallo - attacco anta a pinza



**99AC0001** - 1000 mm  
**99AC0002** - 1500 mm  
**99AC0003** - 2000 mm  
**99AC0014** - 3000 mm  
**99AC0015** - 5670 mm  
**99AC0027** - 6500 mm

Kit per attacco anta a cristallo  
(10-12 mm) a pinza.



**01FE0049**  
Pattino per anta  
cristallo.  
- conf. 6 pezzi



**01FE0050**  
Pattino per  
anta cristallo  
in acciaio inox.



**01GM0001**  
Guarnizione adesiva  
battuta vetro.  
- conf. 6 m

accessori



**99BA0003**

Kit batterie di emergenza con cablaggi e staffa.



**99EB0001**

Kit elettroblocco con cordino di sblocco.



**99EB0003**

Kit elettroblocco di emergenza con cordino di sblocco.



**99EB0006**

Kit elettroblocco per rinvio con cordino di sblocco.



**99AE0001**


Dispositivo di apertura con elastico, da utilizzare con elettroblocco 99EB0003.



**01FE0059**


Cassaforte per sblocco esterno.

schema tecnico  
sezione automatismo

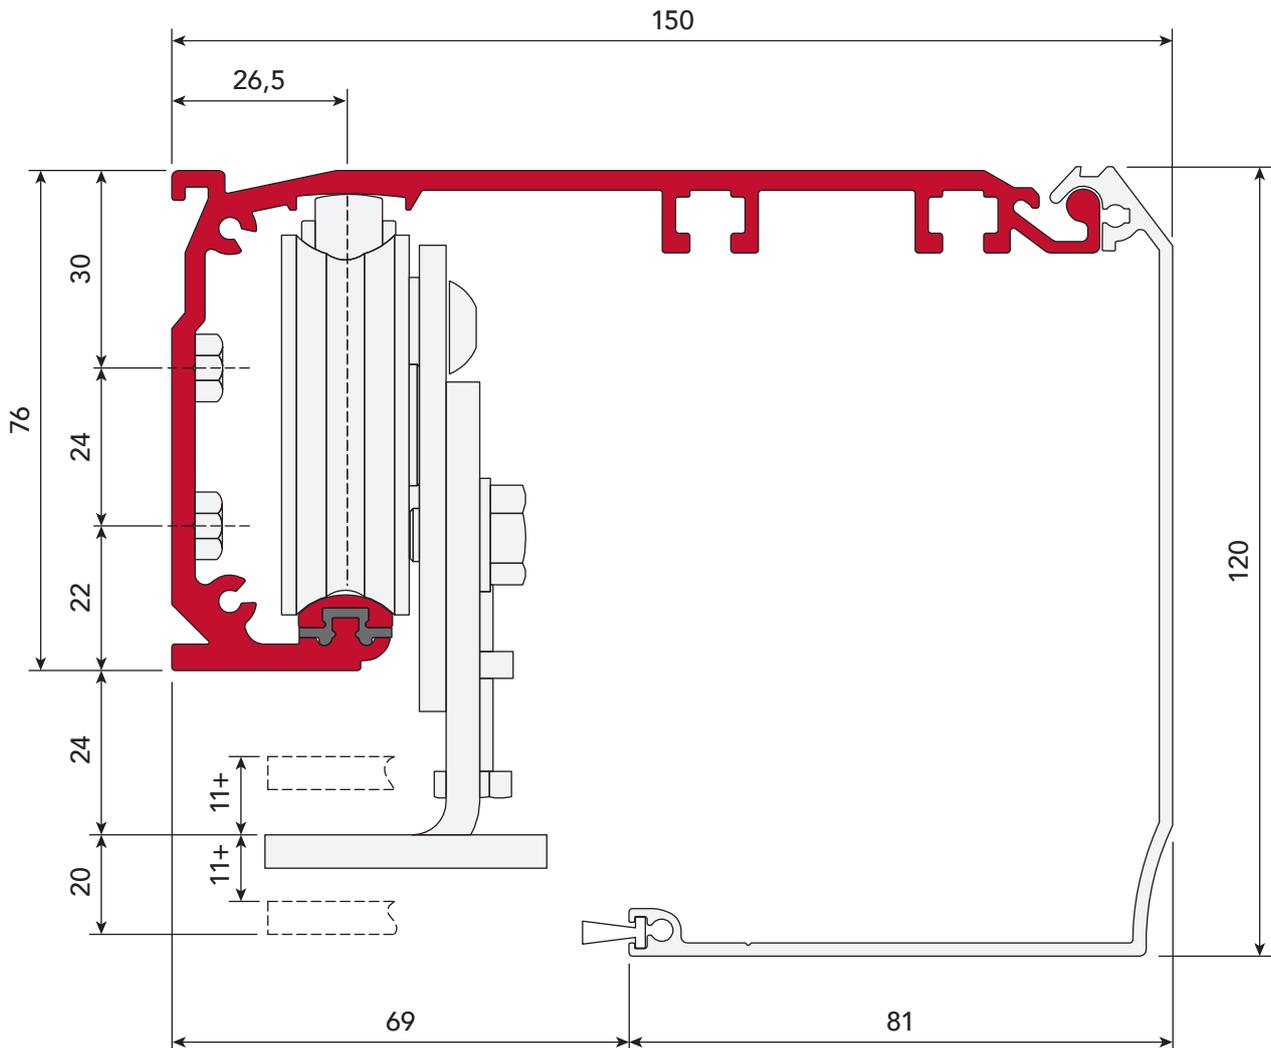




### ingresso con serramento myone M30

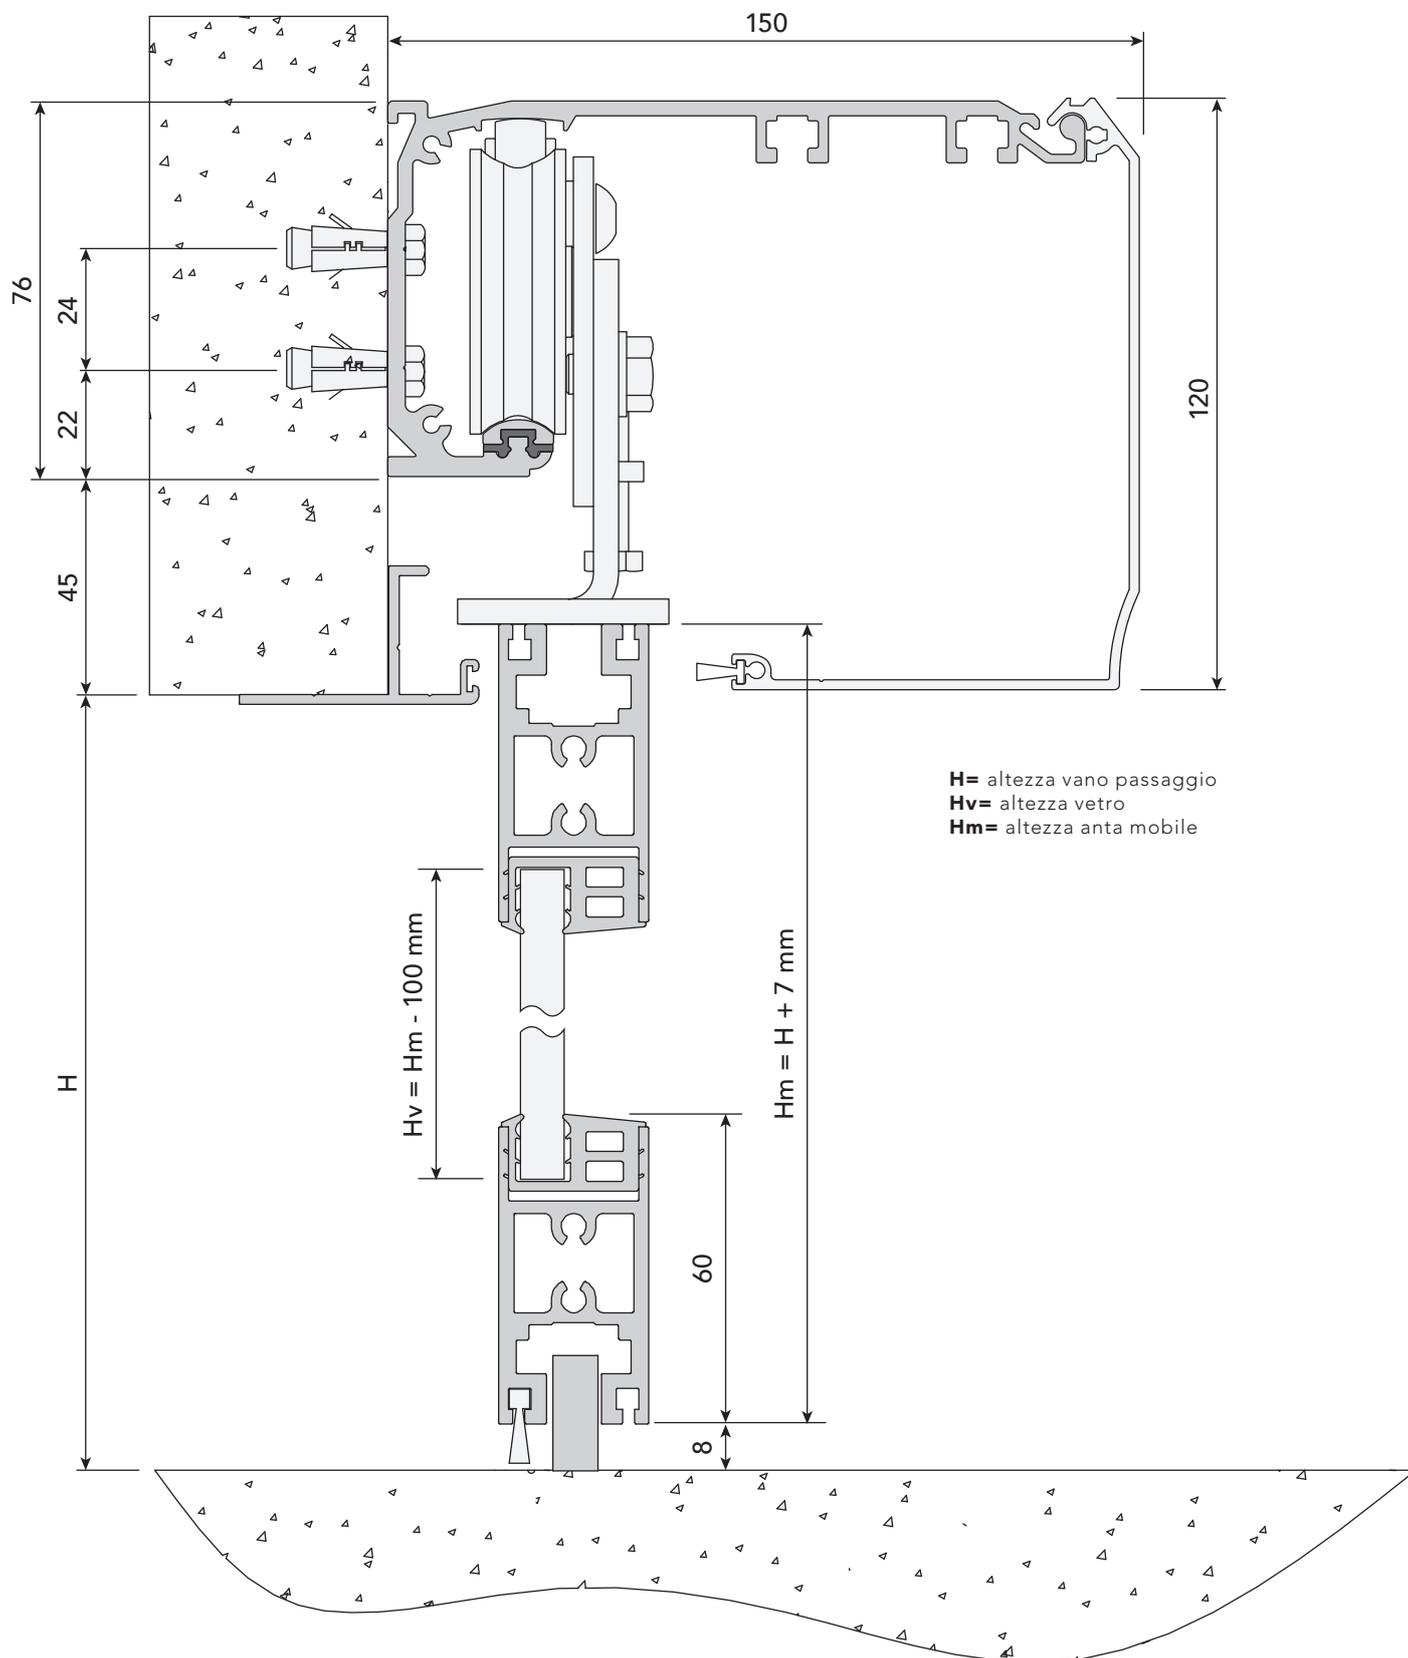




### ingresso con profili generici

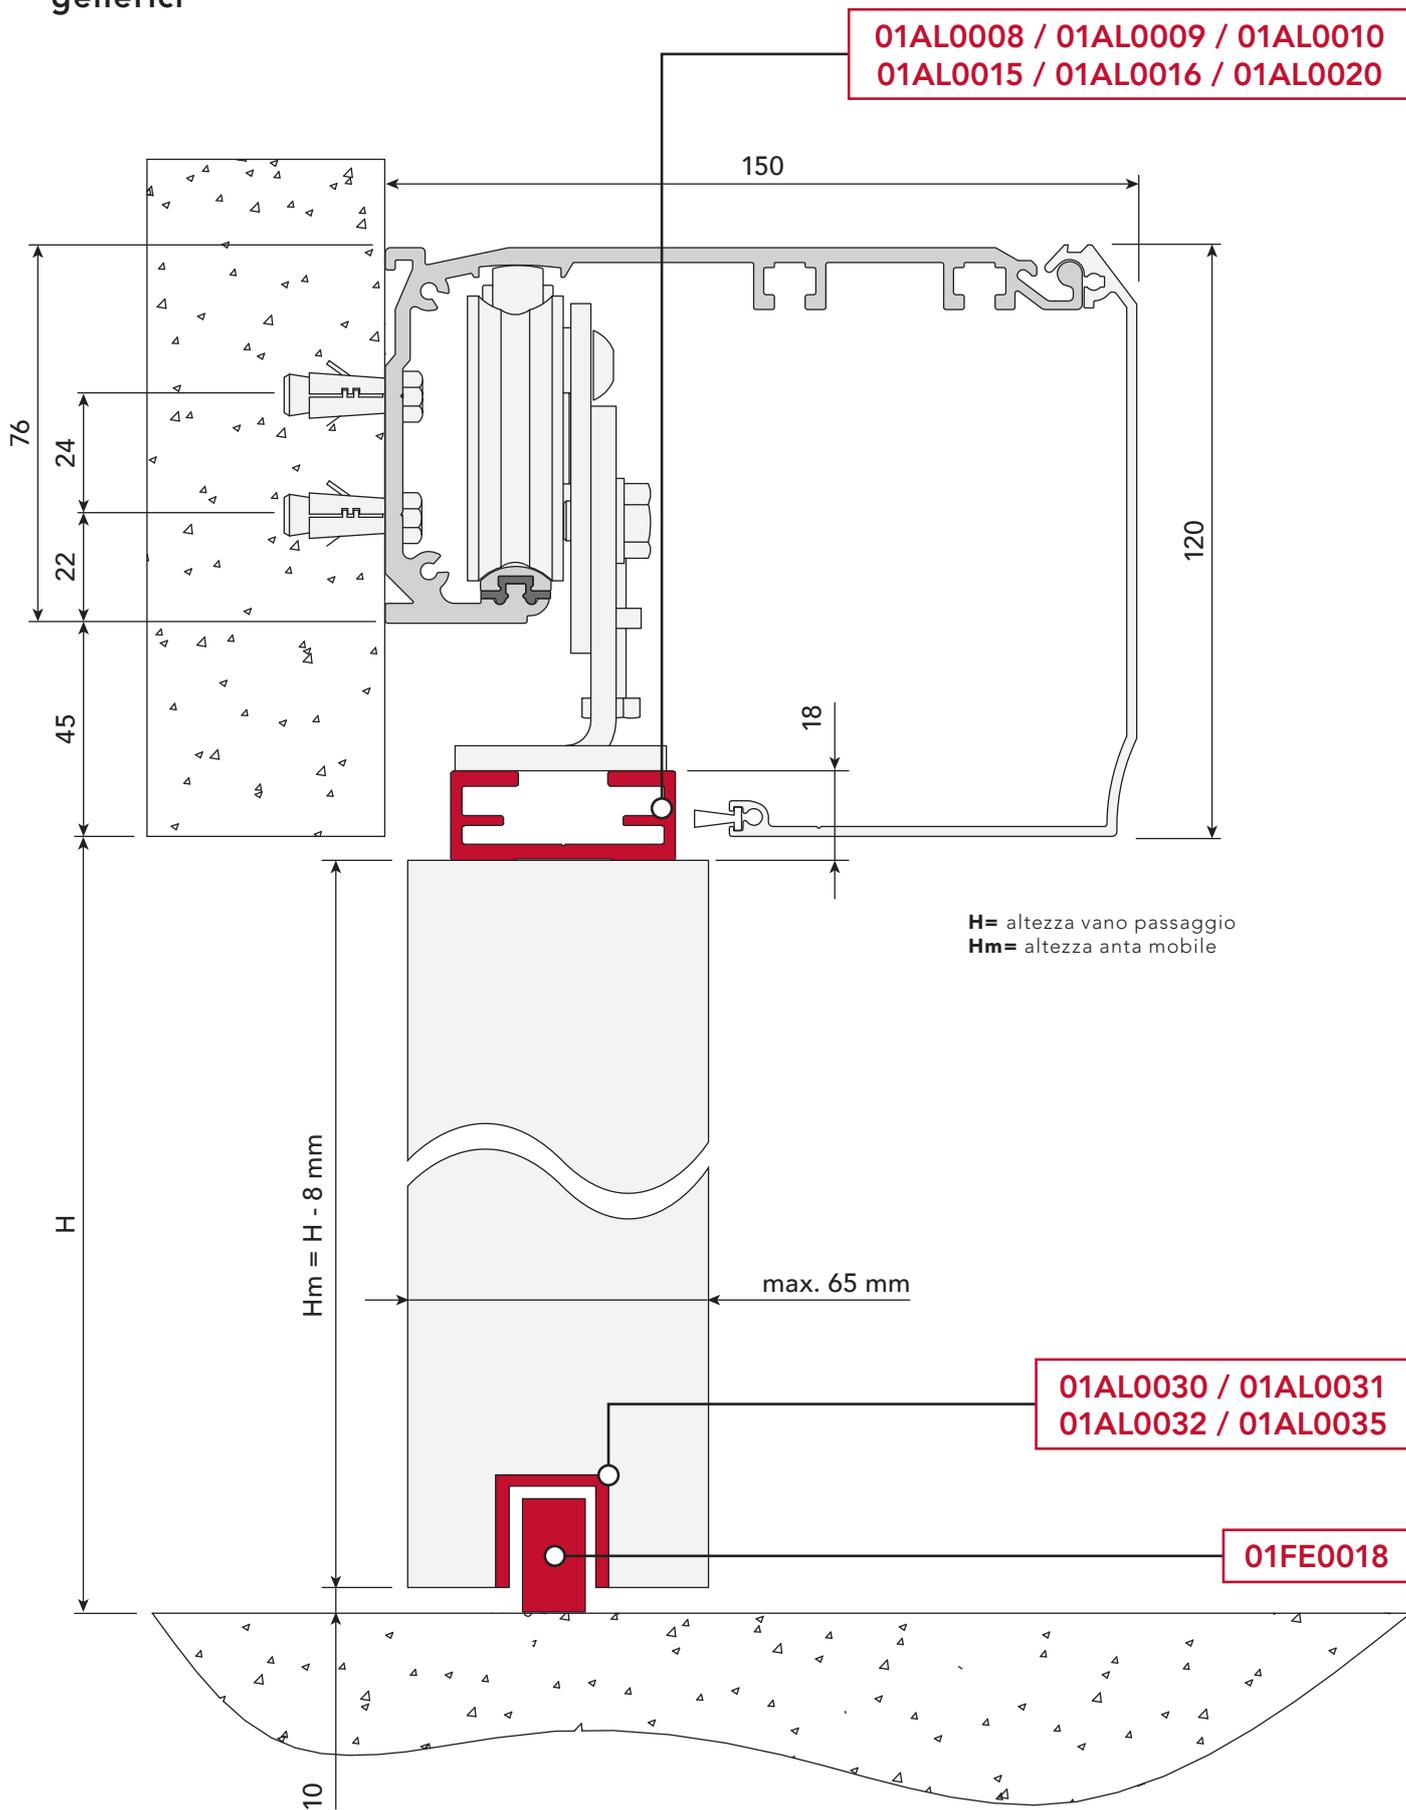



### ingresso con profilo attacco cristallo a forare


99AC0004 / 99AC0005 / 99AC0006  
99AC0016 / 99AC0021 / 99AC0029

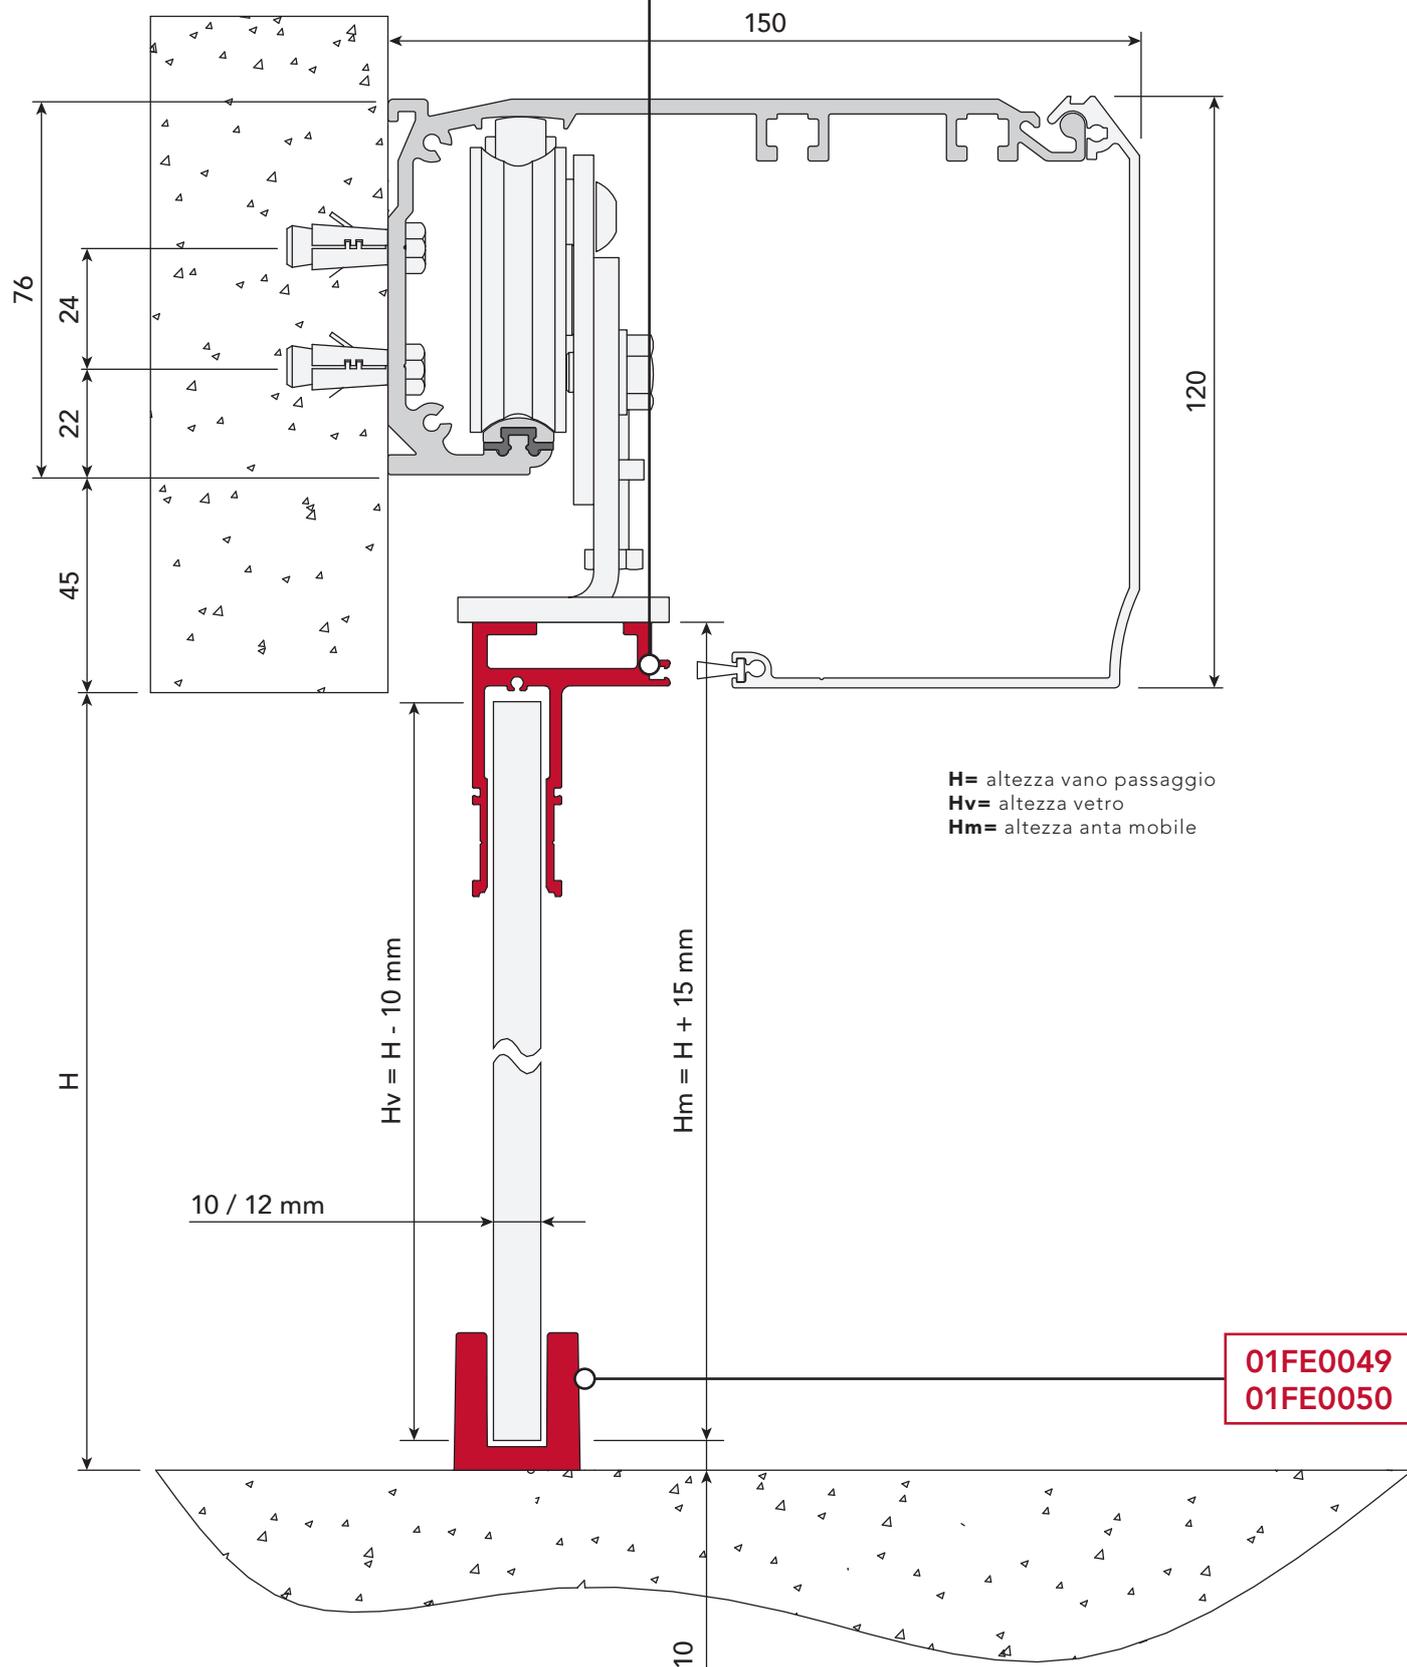



ingresso con profilo  
attacco cristallo a pinza

99AC0001 / 99AC0002 / 99AC0003  
99AC0014 / 99AC0015 / 99AC0027

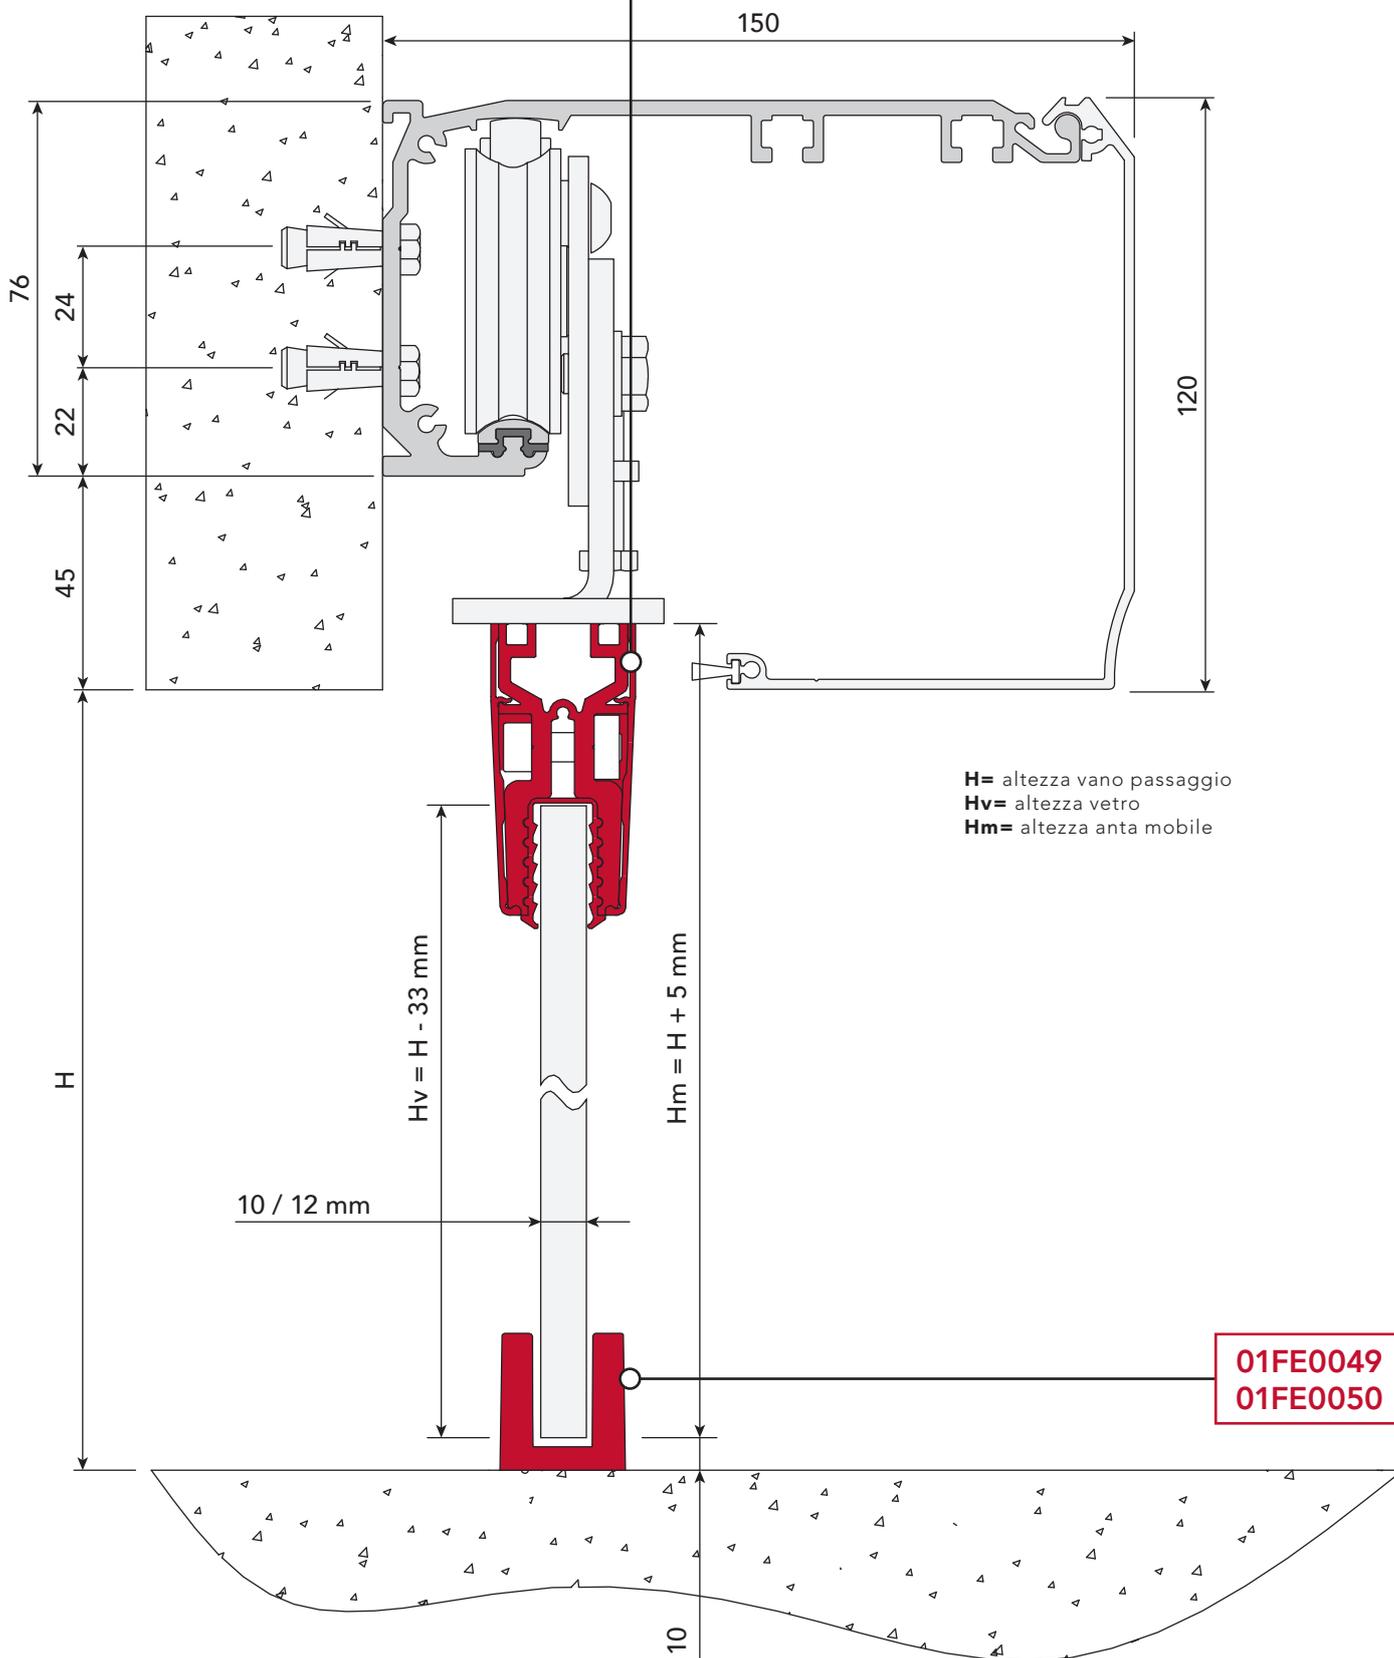

H= altezza vano passaggio  
H<sub>v</sub>= altezza vetro  
H<sub>m</sub>= altezza anta mobile

**myone**

**MYONE S.r.l**

Via Abbate Tommaso, 52  
30020 Quarto D'Altino (VE) ITALY

T +39 0422 824384

[info@myoneautomation.com](mailto:info@myoneautomation.com)  
[www.myoneautomation.com](http://www.myoneautomation.com)

Part of the Benincà family

**BENINCA**  
GROUP