

my¹ne



TÜV Thüringen
certification

**porte scorrevoli
ridondanti per vie di fuga**

LUCE R

I varchi che rappresentano anche le vie di fuga all'interno di un ambiente, pubblico o privato, necessitano di un'automazione progettata per rispondere perfettamente alle normative, garantendo sicurezza e affidabilità. La porta automatica scorrevole Luce R, grazie alla presenza di una centrale a doppio controllo elettronico e motore a doppio avvolgimento, garantisce l'apertura della porta in qualsiasi situazione, anche in mancanza di energia elettrica. Il particolare funzionamento, certificato TÜV, consente l'installazione dell'automatismo senza necessità di cablare altri sistemi di sicurezza o antipanico nel serramento. Disponibile nella versione ad anta singola (fino a 140 kg) o a doppia anta (fino a 120+120 kg).




LUCE R



download
istruzioni e certificati
LUCE R

www.myoneautomation.com

Automazione per porte scorrevoli progettata per garantire massima sicurezza, affidabilità, ma soprattutto un funzionamento certificato (TÜV) senza necessità di installare dispositivi antipanico nel serramento. L'automazione è caratterizzata dalla presenza di un motore brushless a doppio avvolgimento e dalla centrale integrata a doppio controllo elettronico. La centrale di comando effettua ogni 24 ore test funzionali di tutte le parti elettroniche e dei sistemi di sicurezza per garantire in ogni momento l'apertura delle ante in caso di emergenza. Funzionamento continuo garantito.

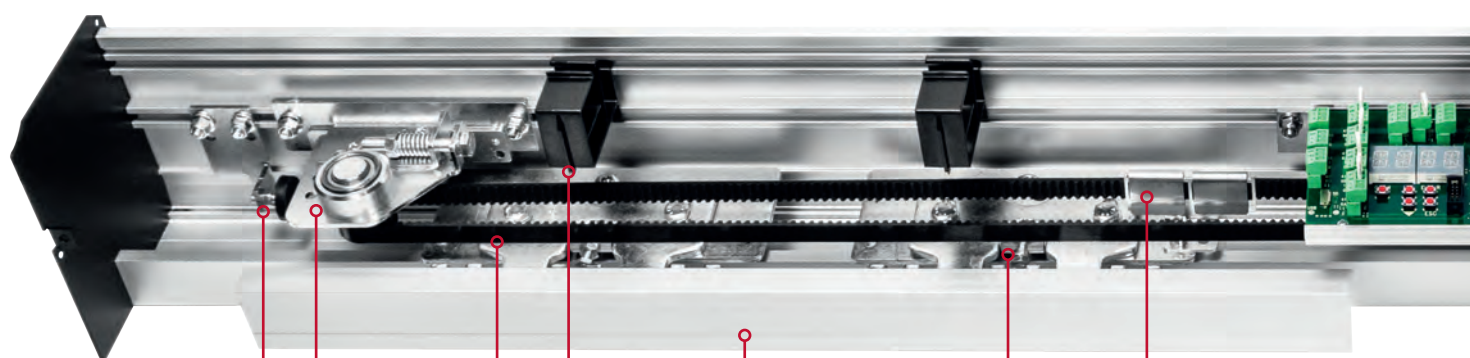

rinvio
cinghia

fermo
meccanico

guida
passa cavi

cinghia
dentata

attacco anta
generico
(non incluso)

attacco
cinghia

carrello di scorrimento
a tre ruote

dati tecnici


alimentazione	full range 100÷240 Vac 50/60 Hz
assorbimento	70 W
assorbimento in stand-by	10 W
alimentazione accessori	24 Vdc = / 1 A max
velocità massima 1 anta	0,7 m/s
velocità massima 2 ante	1,4 m/s
portata massima 1 anta	140 kg
portata massima due ante	120 + 120 kg
tipo e frequenza d'utilizzo	funzionamento continuo = 100%
temperatura di esercizio	-15°C / +50°C
grado di protezione	IP20
memoria di salvataggio dati	micro SD standard



1 anta
peso max.
140 kg




2 ante
peso max.
120 + 120 kg

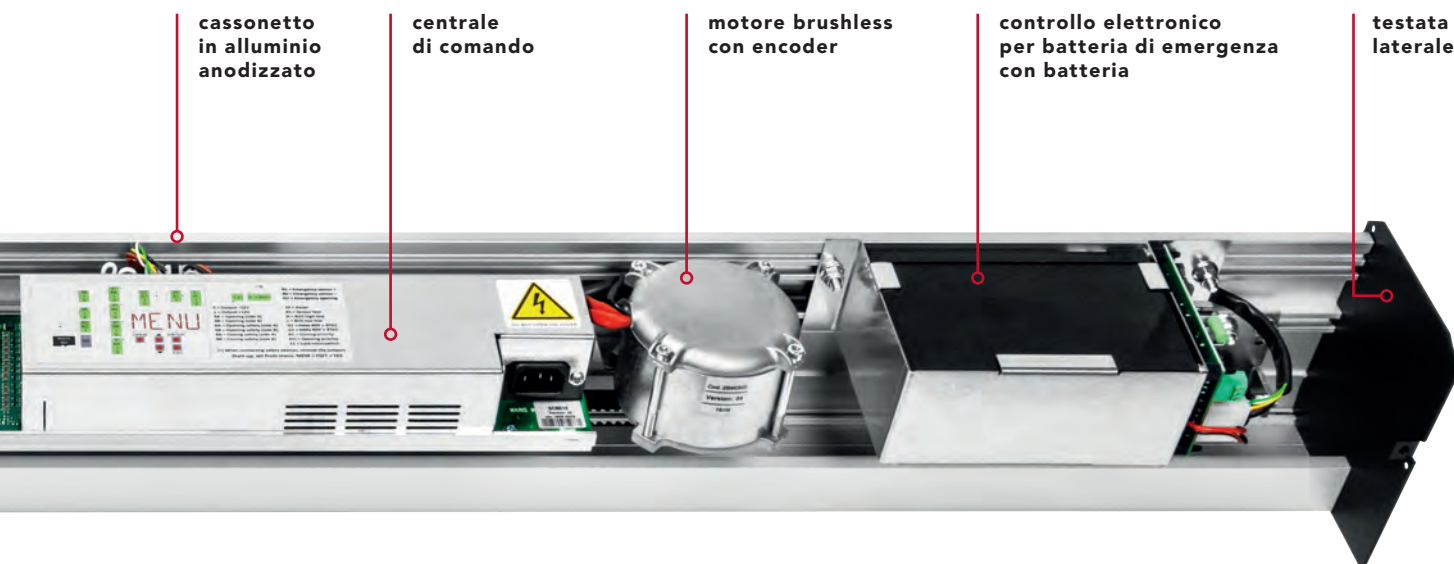

preassemblate ridondanti


*I valori del vano passaggio (A) e dell'anta sono indicativi considerando un sormonto di circa 50 mm.

un'anta scorrevole
max. 140 kg

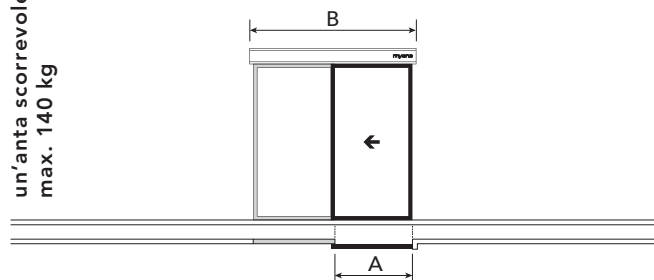

	A	B
LUCER1901	900 mm	1900 mm
LUCER2101	1000 mm	2100 mm
LUCER2501	1200 mm	2500 mm
LUCER2901	1400 mm	2900 mm
LUCER3301	1600 mm	3300 mm
LUCER3701	1800 mm	3700 mm
LUCER4201	2000 mm	4200 mm
LUCER5001	2450 mm	5000 mm
LUCER6501	3100 mm	6500 mm

due ante scorrevoli
max. 120 + 120 kg

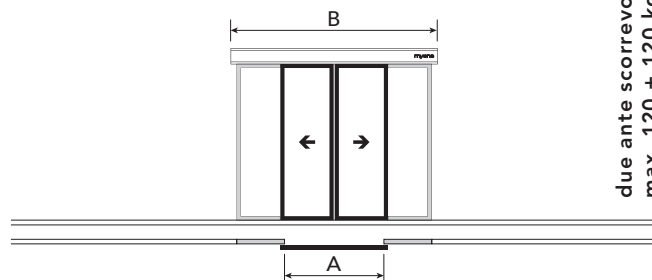

	A	B
LUCER1902	900 mm	1900 mm
LUCER2102	1000 mm	2100 mm
LUCER2502	1200 mm	2500 mm
LUCER2902	1400 mm	2900 mm
LUCER3302	1600 mm	3300 mm
LUCER3702	1800 mm	3700 mm
LUCER4202	2000 mm	4200 mm
LUCER5002	2450 mm	5000 mm
LUCER6502	3100 mm	6500 mm

l'automazione preassemblata è composta da:

centrale di comando | motore brushless con encoder | controllo elettronico per batteria di emergenza con batteria | carrelli di scorrimento a tre ruote | cassonetto con carter in alluminio anodizzato | rinvio cinghia | fermo meccanico di finecorsa | cinghia | passa cavi | kit viterie | testate laterali



componenti obbligatori per TÜV Thüringen certification



31RD0002

Sensore doppia tecnologia autotest
per automazioni ridondanti.

- EN 16005. DIN 18650. IP54



31RD0004

Sensore doppia tecnologia autotest
per automazioni ridondanti.

- EN 16005. DIN 18650. IP54

accessori per ante intelaiate - serramento generico



01AL0030 - 1000 mm
01AL0031 - 1500 mm
01AL0032 - 2000 mm
01AL0035 - 3000 mm

Guida a pavimento
in alluminio
per anta.



01FE0018

Pattino guida
a pavimento.



01AL0008 - 1000 mm
01AL0009 - 1500 mm
01AL0010 - 2000 mm
01AL0015 - 3000 mm
01AL0016 - 5670 mm
01AL0020 - 6500 mm


Attacco per anta generico completo
di staffe fissaggio carrello.



90RM0053

Coppia staffe
fissaggio anta
(1 anta).

accessori per ante a cristallo - attacco anta a forare



99AC0004 - 1000 mm
99AC0005 - 1500 mm
99AC0006 - 2000 mm
99AC0016 - 3000 mm
99AC0021 - 5670 mm
99AC0029 - 6500 mm

Kit per attacco anta a cristallo
(10-12 mm) a forare.



01FE0049

Pattino per anta
cristallo.

- conf. 6 pezzi



01FE0050

Pattino per
anta cristallo
in acciaio inox.



01GM0001

Guarnizione adesiva
battuta vetro.

- conf. 6 m

accessori per ante a cristallo - attacco anta a pinza



99AC0001 - 1000 mm
99AC0002 - 1500 mm
99AC0003 - 2000 mm
99AC0014 - 3000 mm
99AC0015 - 5670 mm
99AC0027 - 6500 mm

Kit per attacco anta a cristallo
(10-12 mm) a pinza.



01FE0049

Pattino per anta
cristallo.

- conf. 6 pezzi



01FE0050

Pattino per
anta cristallo
in acciaio inox.



01GM0001

Guarnizione adesiva
battuta vetro.

- conf. 6 m



accessori



99EB0004

Kit elettroblocco
bistabile con
cordino di sblocco.



AQA.R


Selettore digitale
per Luce R.



AQA.CARD


Tessera transponder
con tecnologia NFC.
- conf. 10 pezzi

schema tecnico sezione automatismo

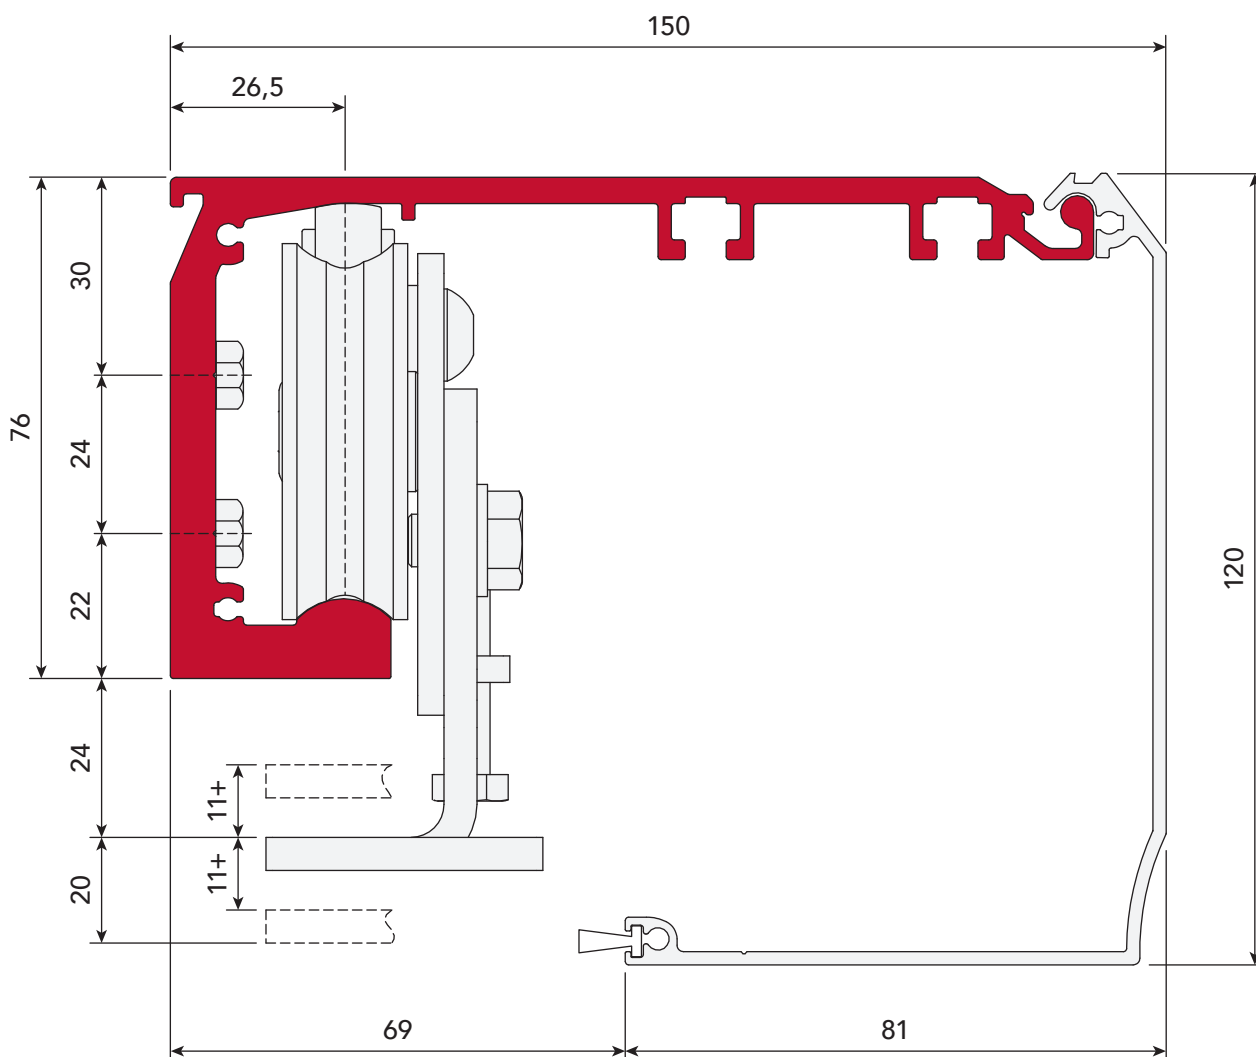




ingresso con serramento myone M30

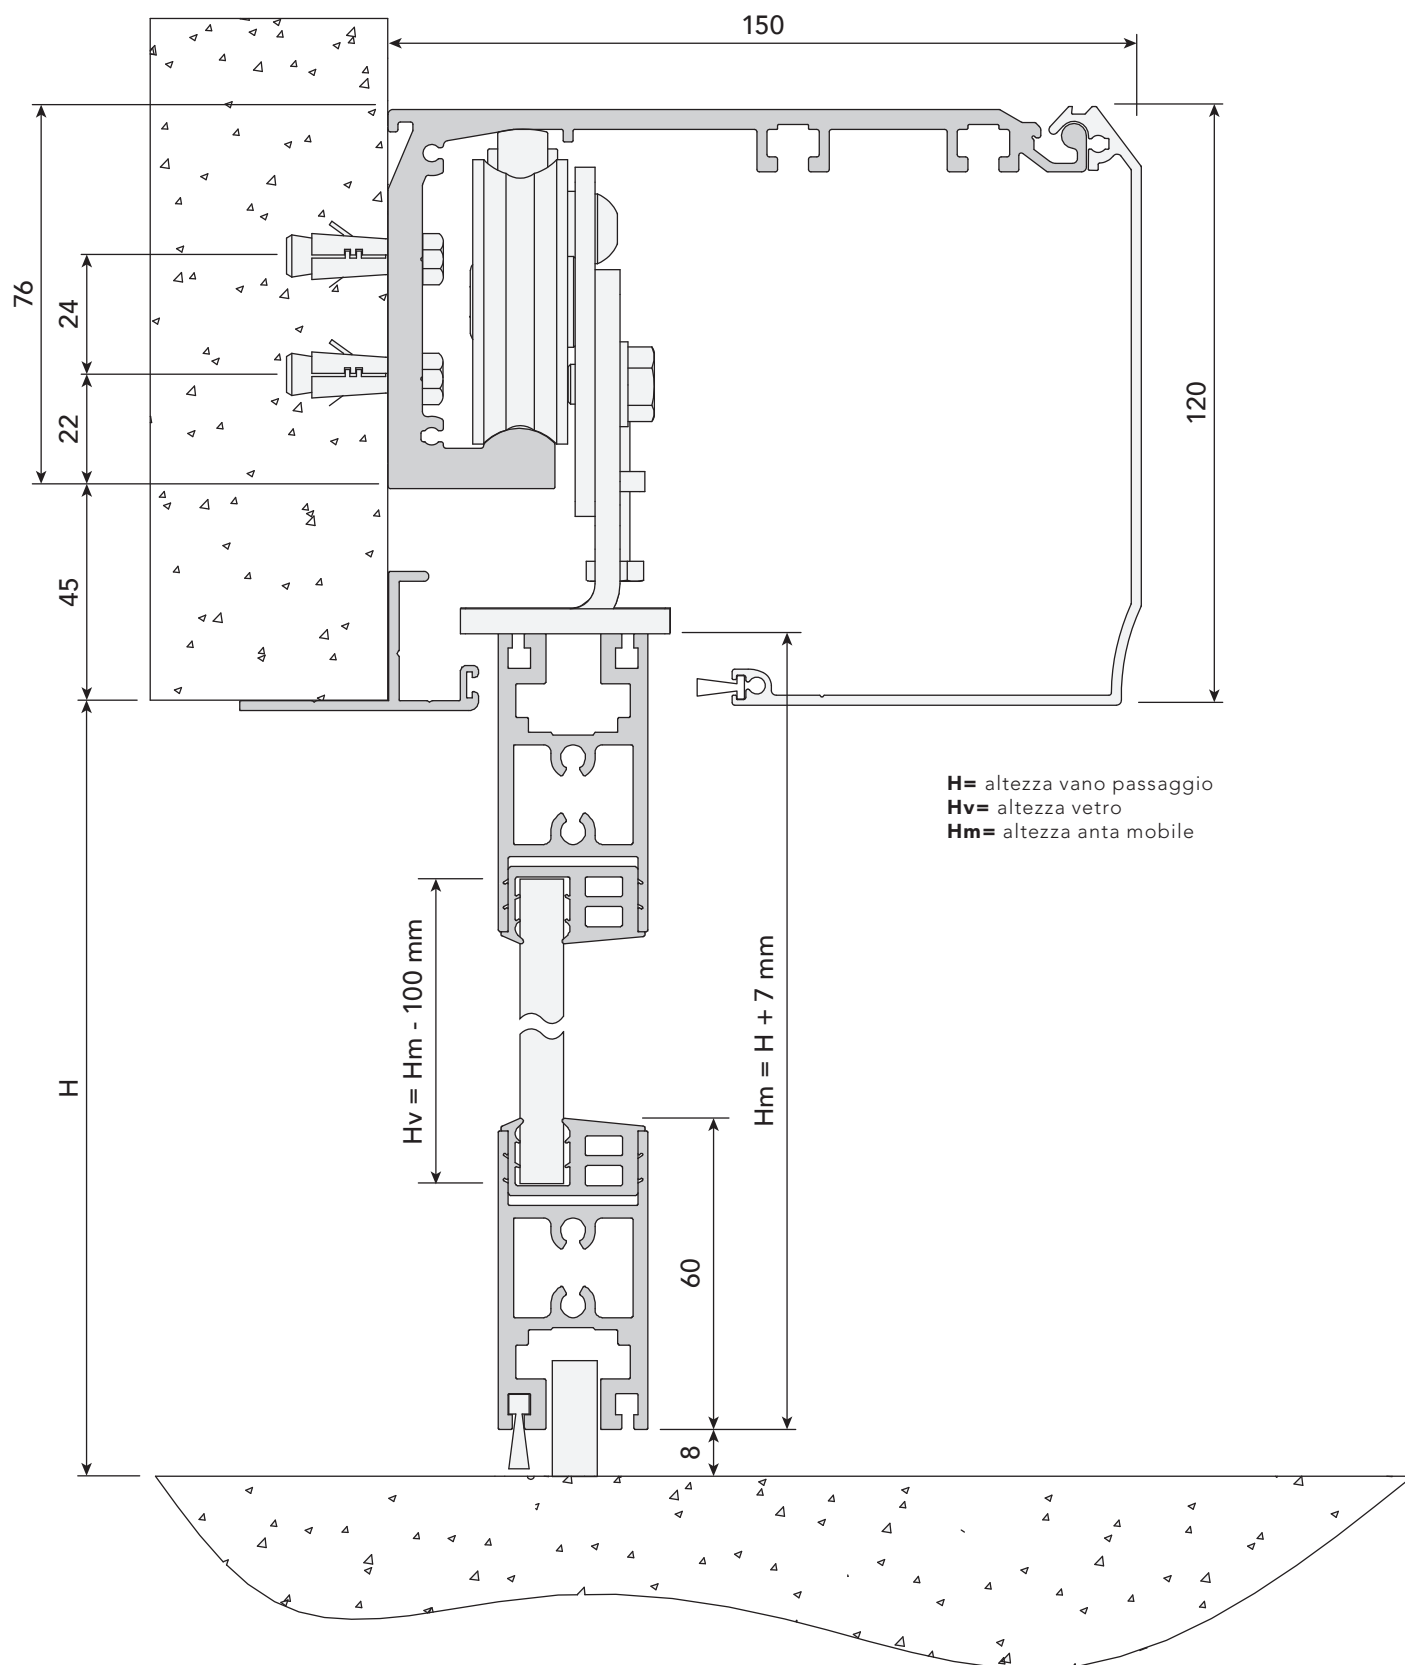




ingresso con profili generici

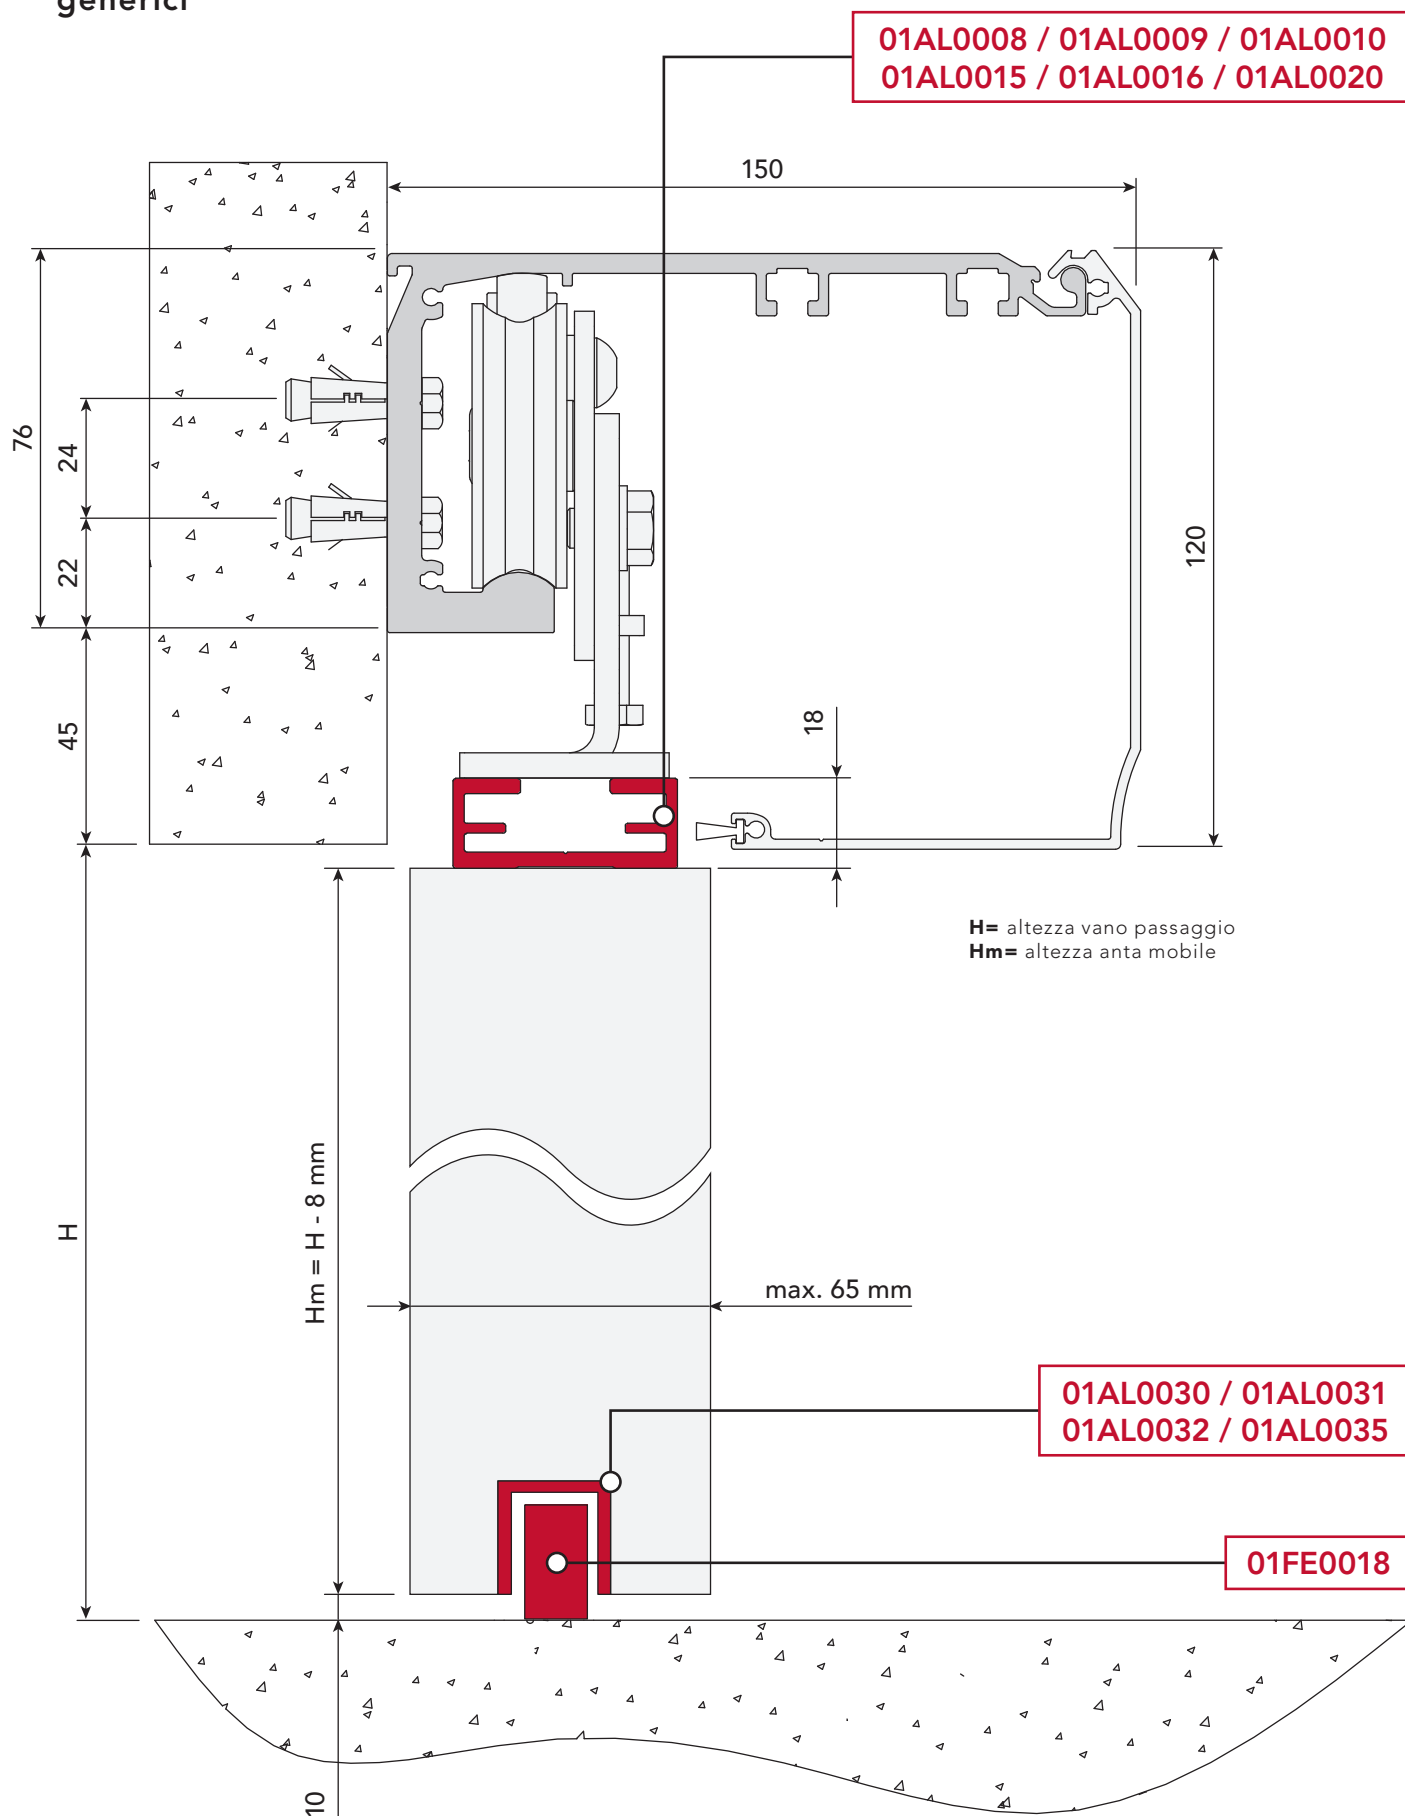




ingresso con profilo attacco cristallo a forare


99AC0004 / 99AC0005 / 99AC0006
99AC0016 / 99AC0021 / 99AC0029

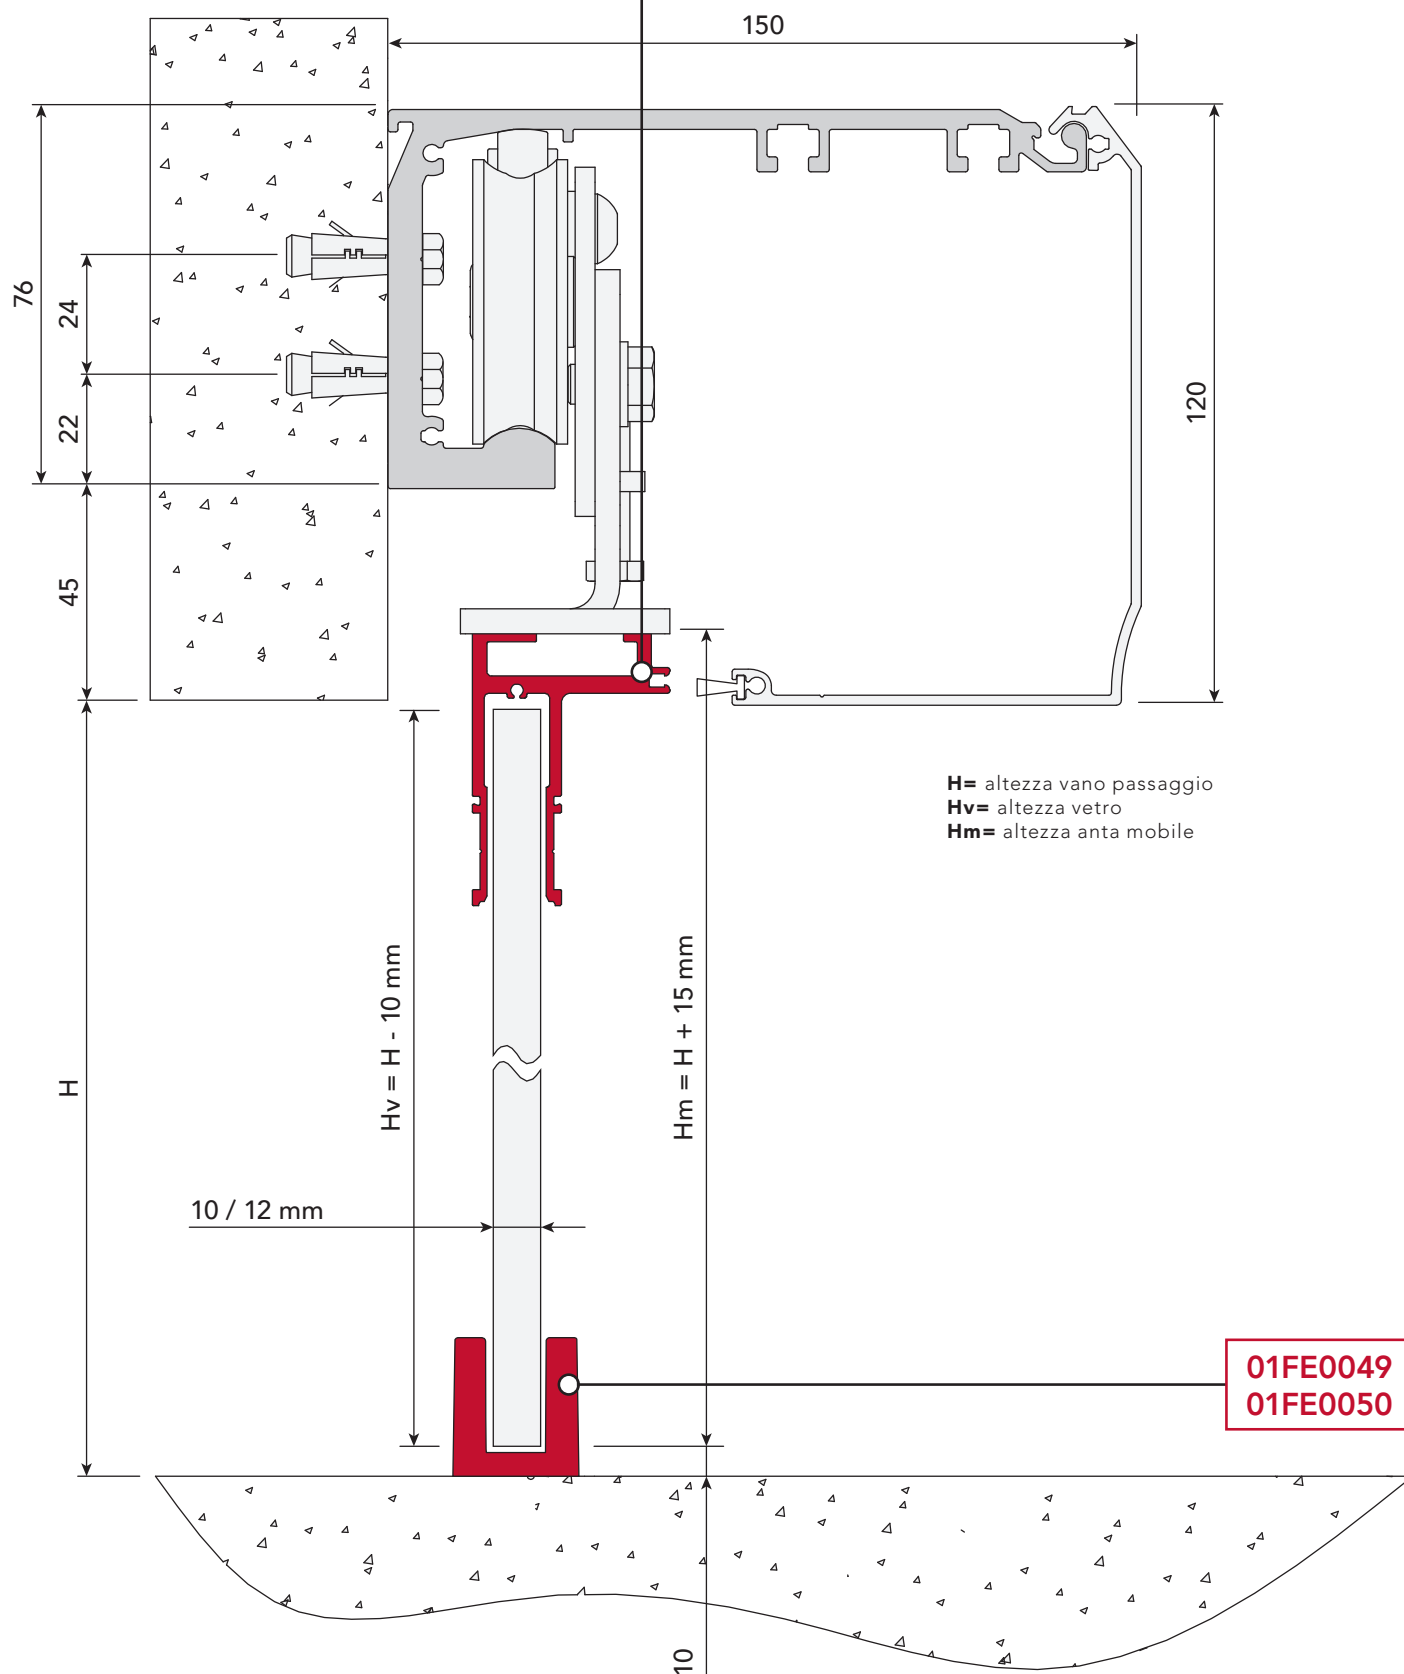




ingresso con profilo attacco cristallo a pinza

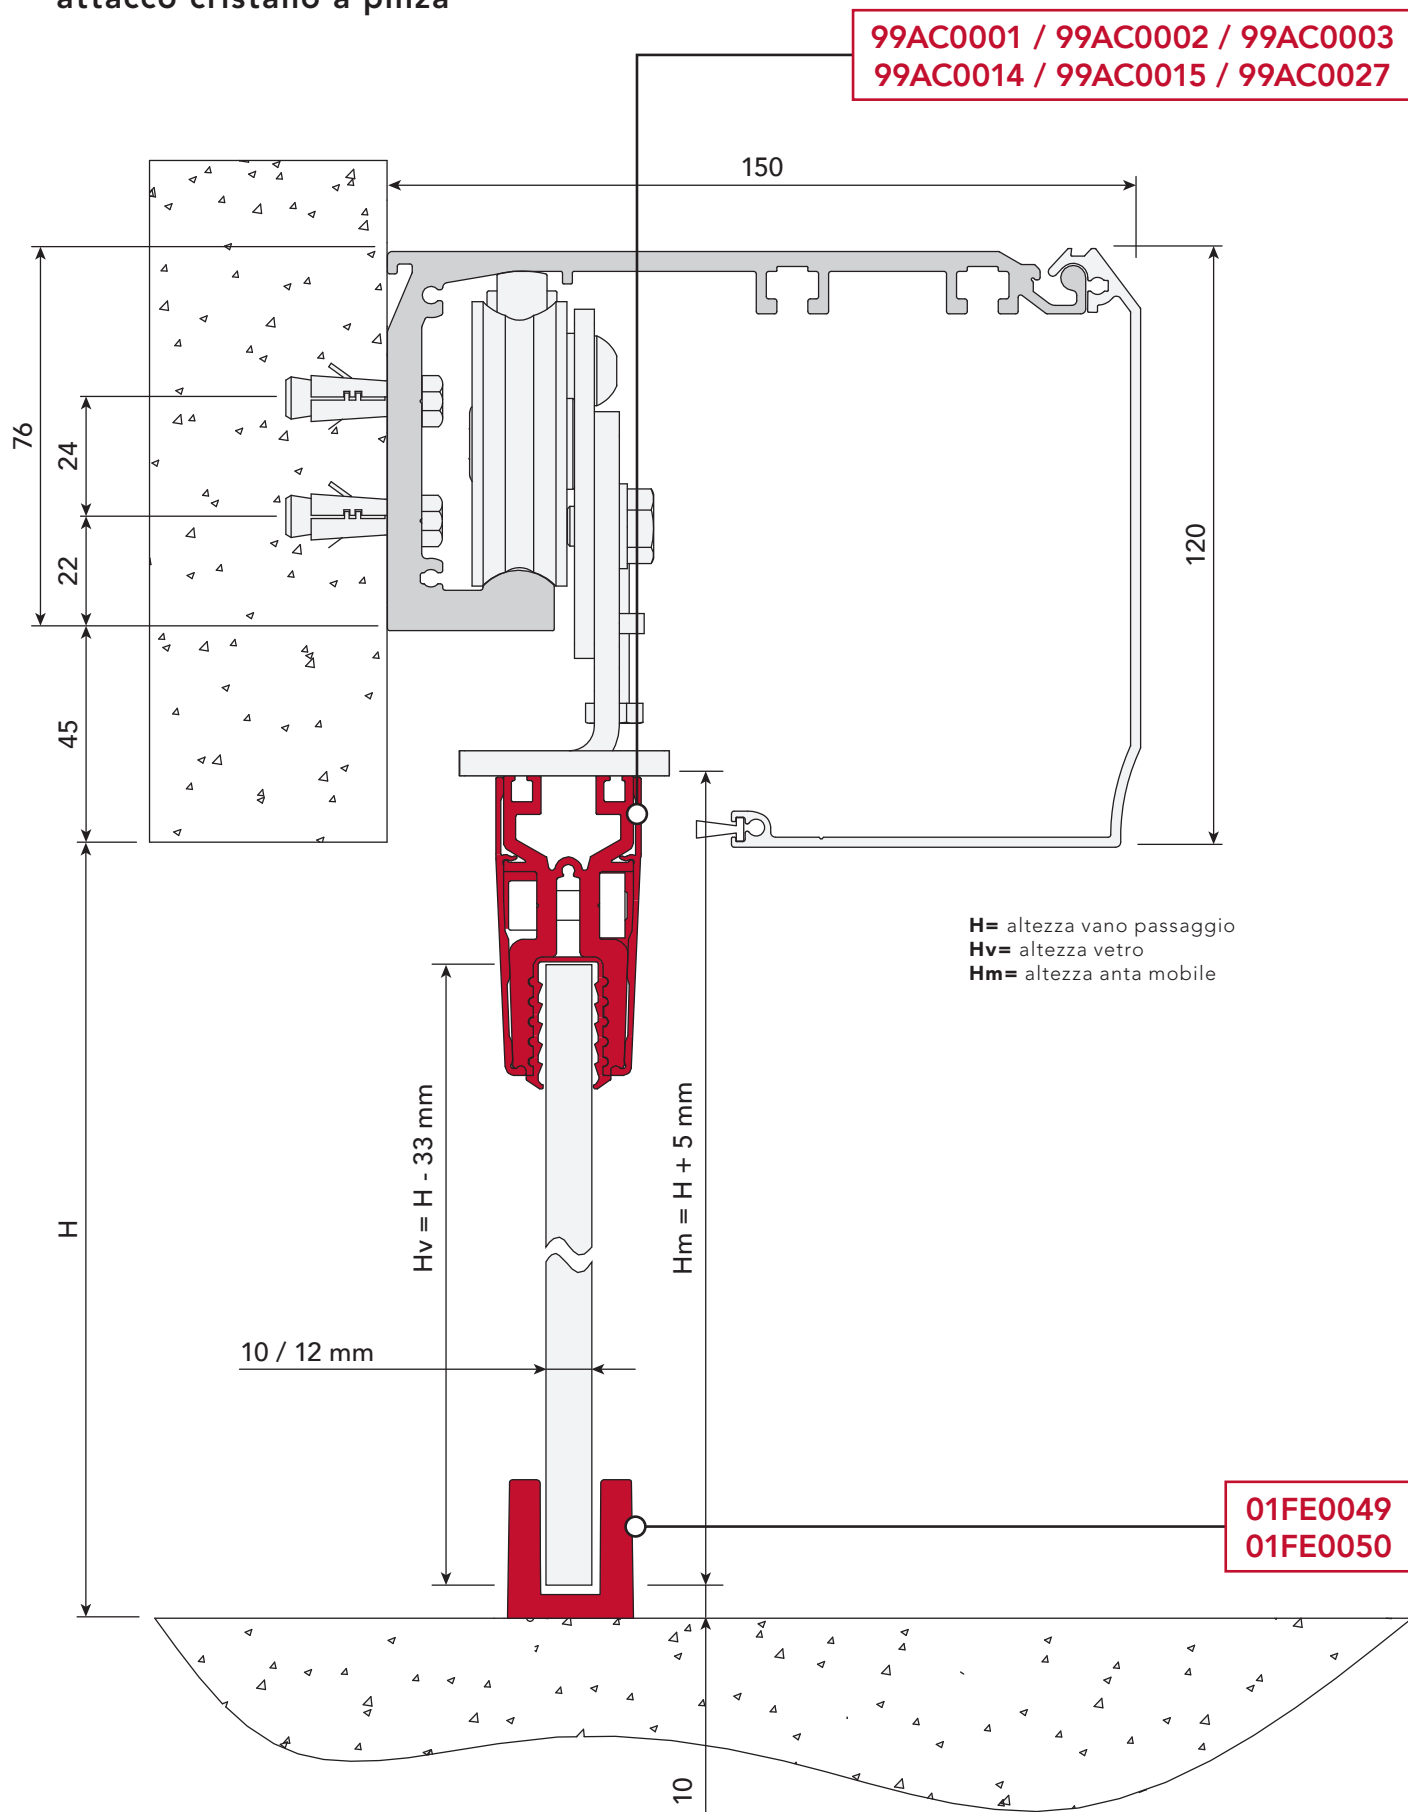

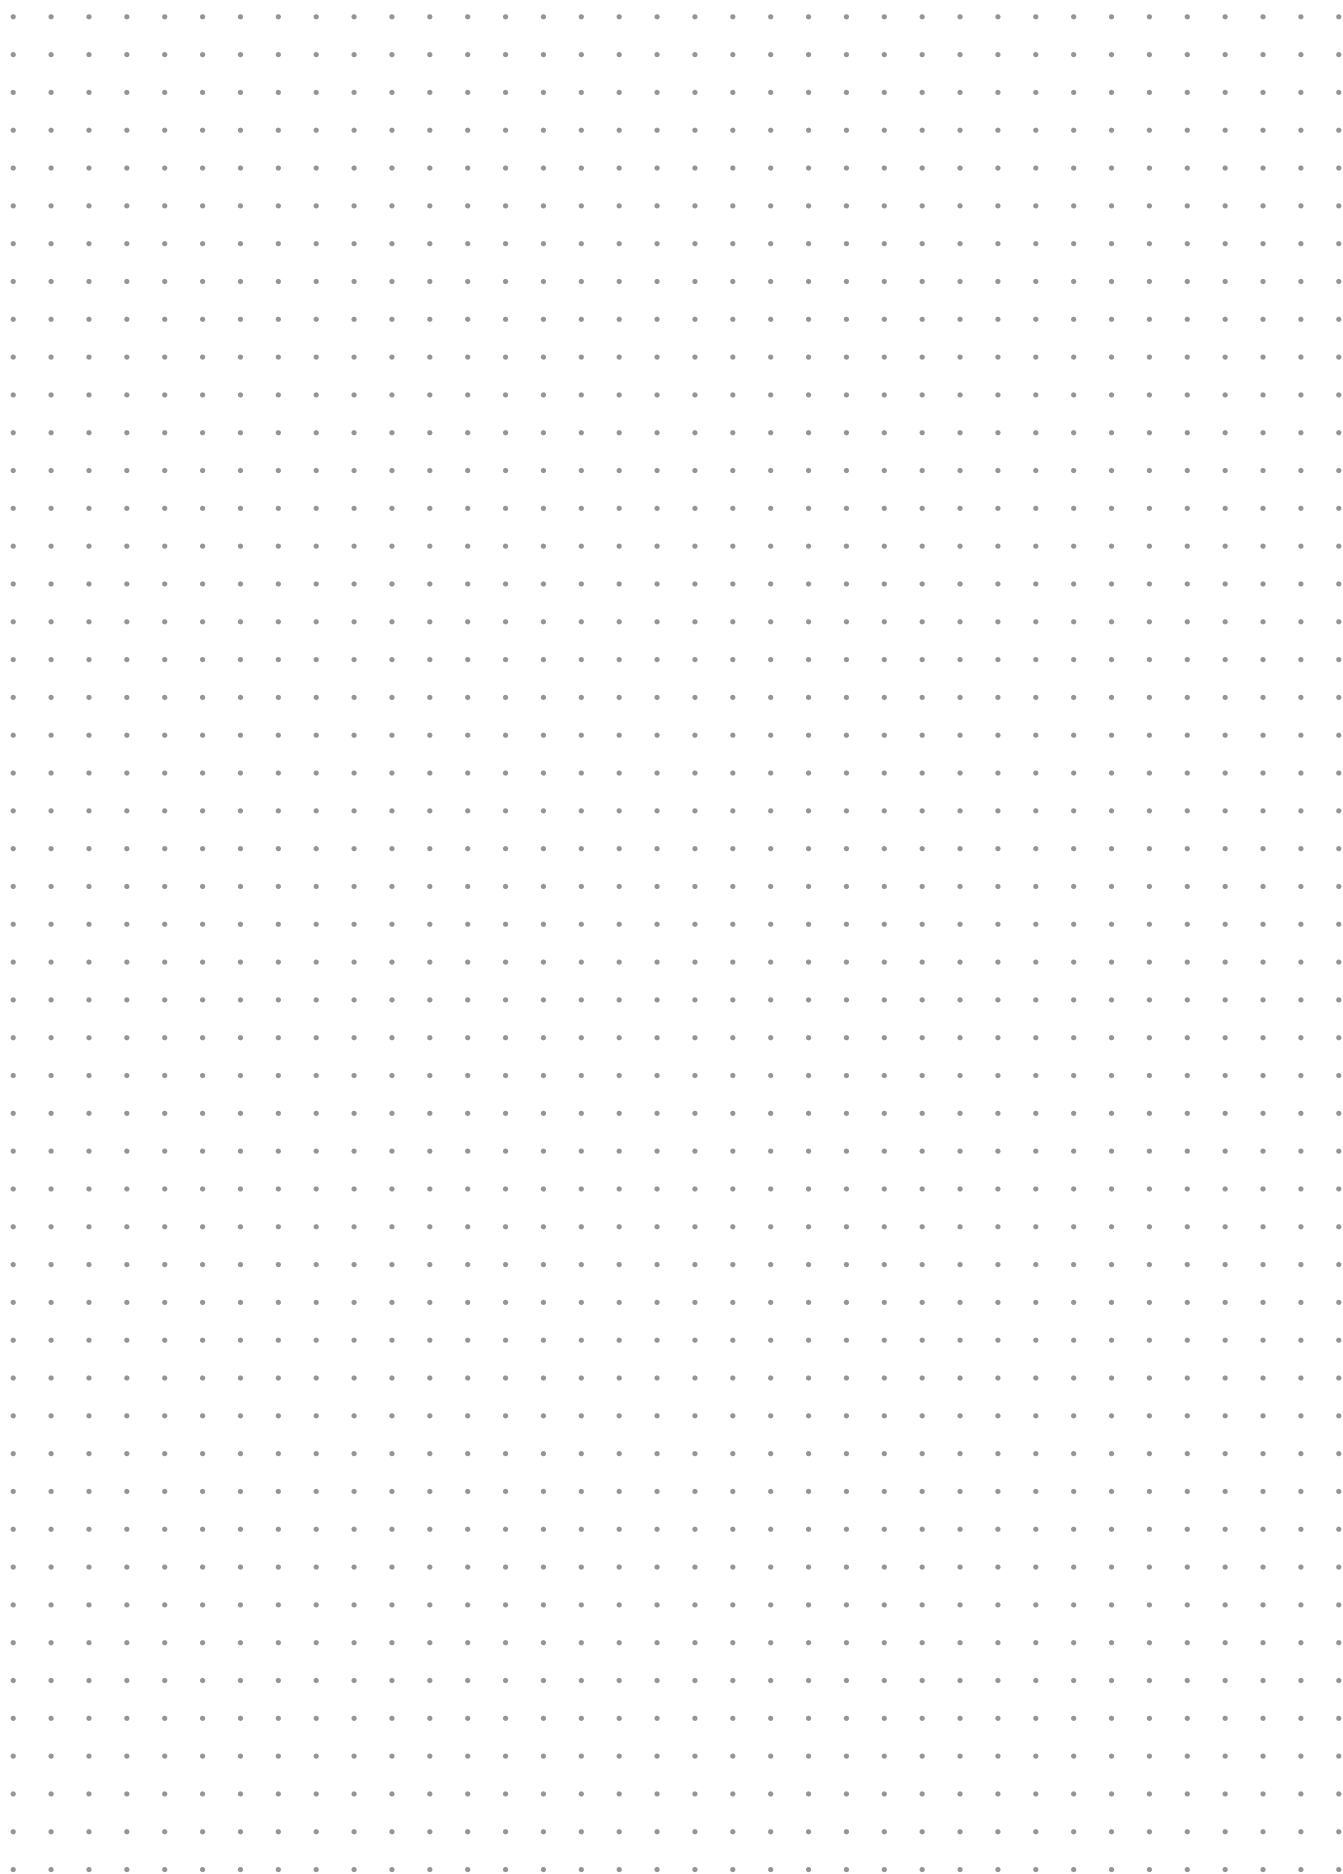

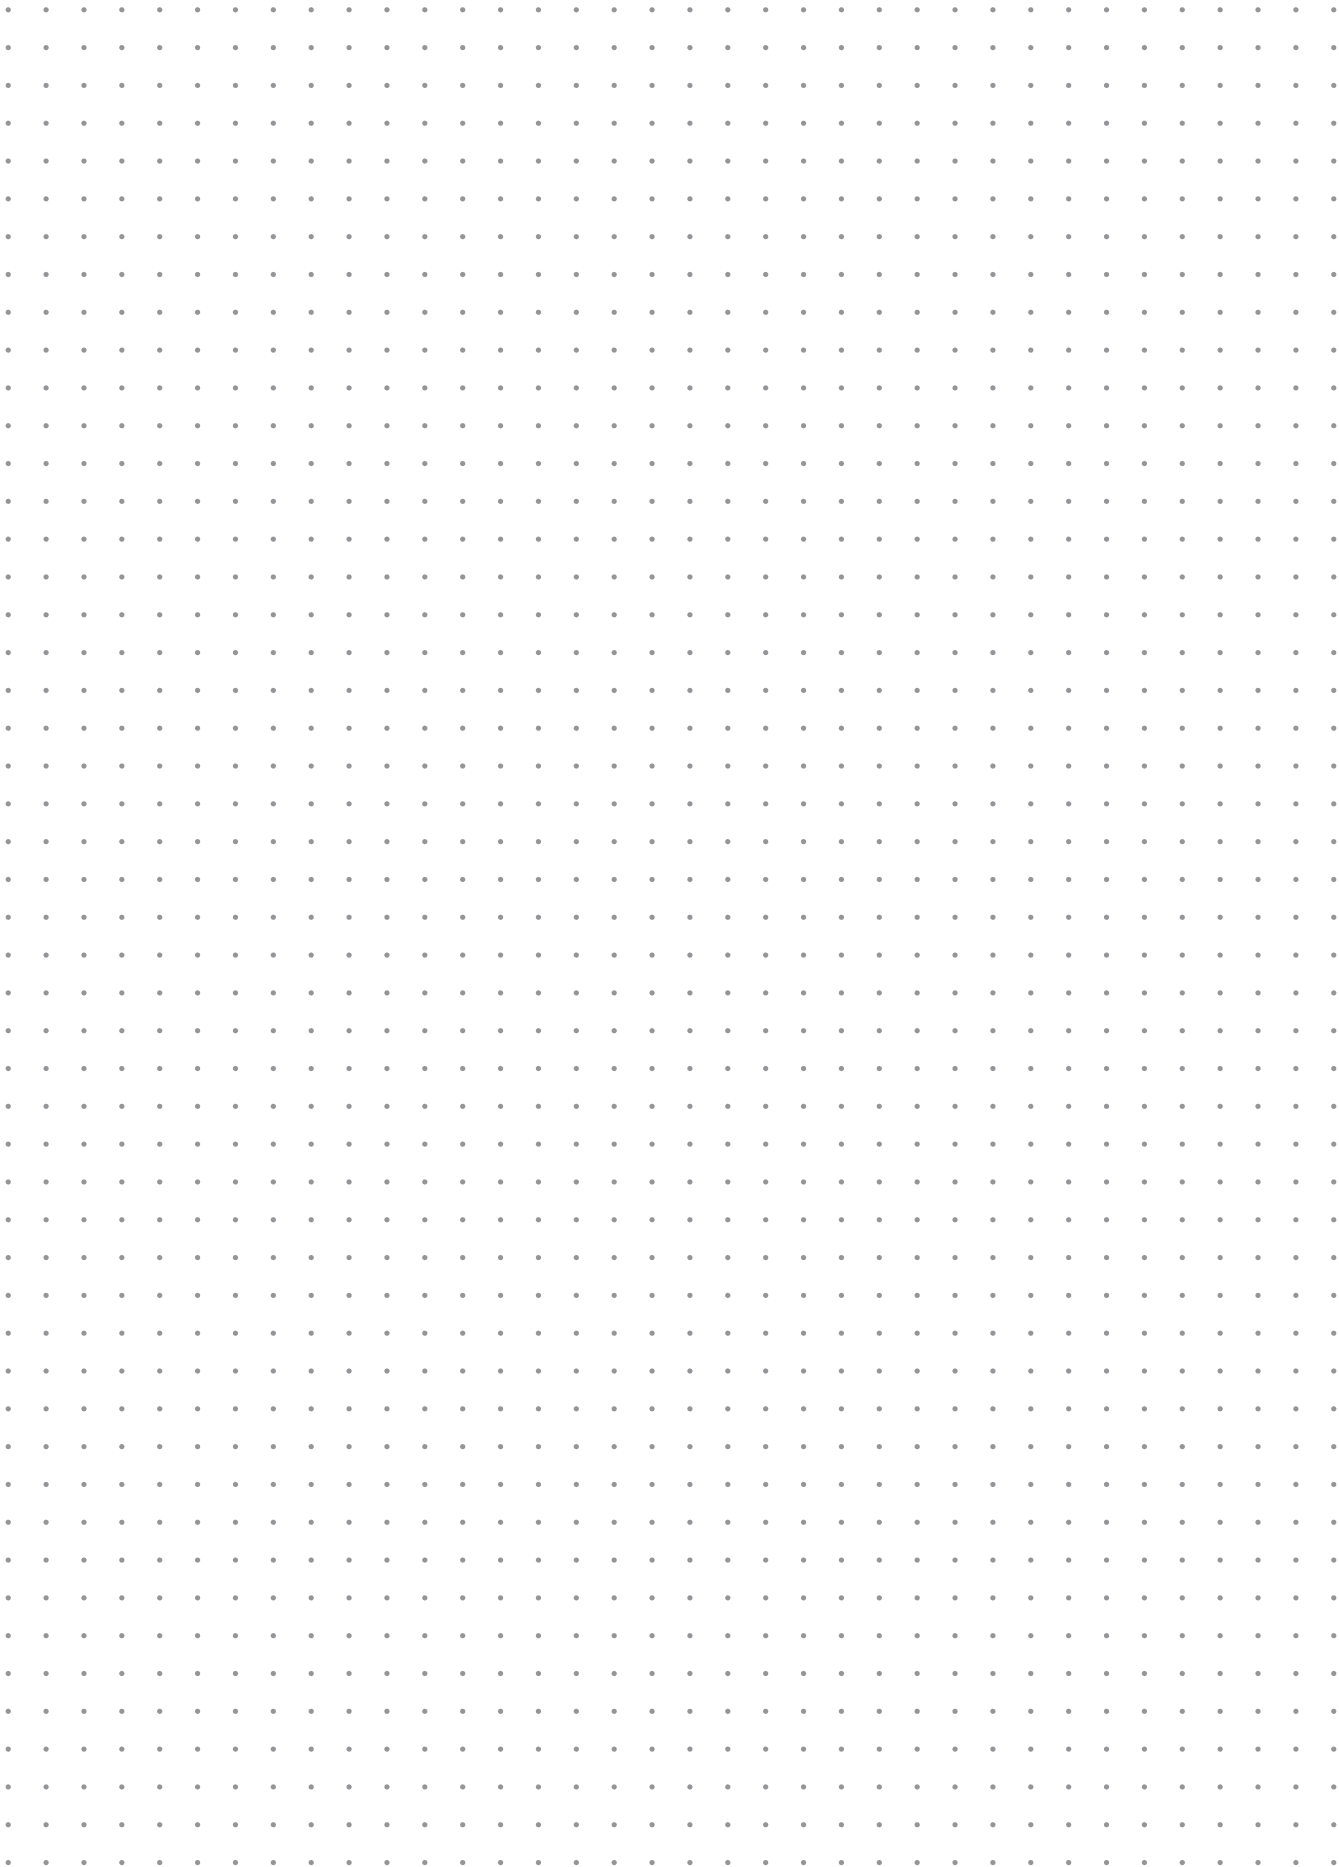



MYONE S.r.l

Via Abbate Tommaso, 52
30020 Quarto D'Altino (VE) ITALY

T +39 0422 824384

info@myoneautomation.com
www.myoneautomation.com

Part of the Benincà family

