

my¹ne



**porte scorrevoli
telescopiche**

LUCE T

Le porte scorrevoli telescopiche Luce T rispondono perfettamente all'esigenza di automatizzare ambienti nei quali lo spazio laterale al vano passaggio è limitato. Disponibile nella versione a due ante (100+100 kg) o a quattro ante (70+70+70+70 kg).




LUCE T



download
istruzioni e certificati
LUCE T

www.myoneautomation.com

Automazione per porte scorrevoli dotata di carrelli a tre ruote, per offrire grande stabilità delle ante e facilità di regolazione sia in altezza che profondità. L'automazione è dotata di centrale di comando con display alfanumerico a LED, alimentazione switching full range (100-240 V 50/60 Hz) e caricabatterie. La presenza di un connettore USB permette di aggiornare in modo semplice e veloce il firmware, oltre a consentire di replicare i medesimi parametri e logiche di funzionamento in un nuovo impianto in modo immediato. Funzionamento continuo garantito.

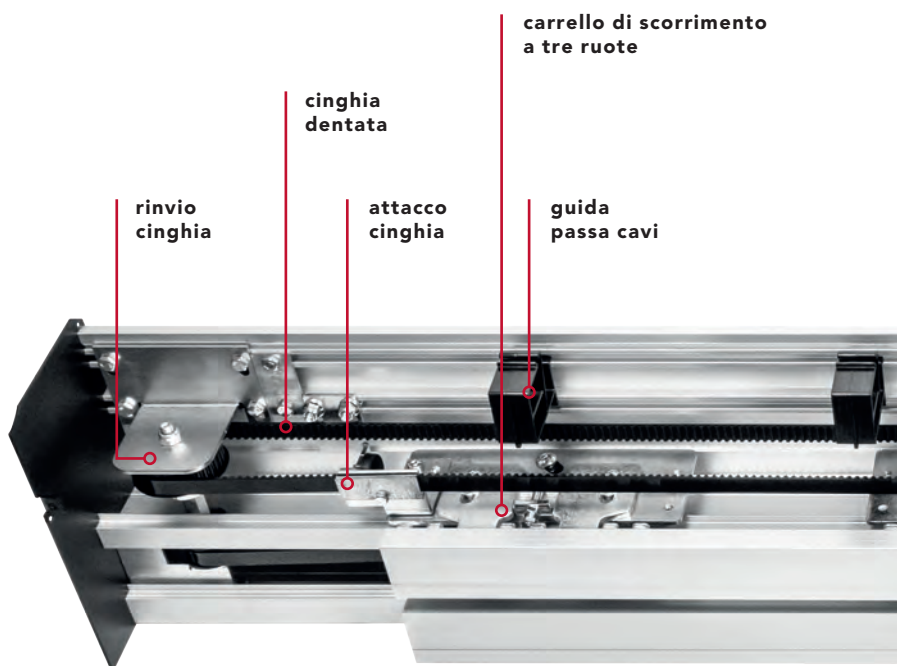

2 ante
peso max.
100 + 100 kg




4 ante
peso max.
70 + 70 + 70 + 70 kg

dati tecnici

alimentazione	full range 100÷240 Vac 50/60 Hz
assorbimento	70 W
assorbimento in stand-by	3 W
alimentazione accessori	24 Vdc = / 1 A max
velocità massima 2 ante	0,8 m/s
velocità massima 4 ante	1,6 m/s
portata massima 2 ante	100 + 100 kg
portata massima 4 ante	70 + 70 + 70 + 70 kg
tipo e frequenza d'utilizzo	funzionamento continuo = 100%
temperatura di esercizio	-15°C / +50°C
grado di protezione	IP20
memoria di salvataggio dati	pendrive USB


preassemblate telescopiche

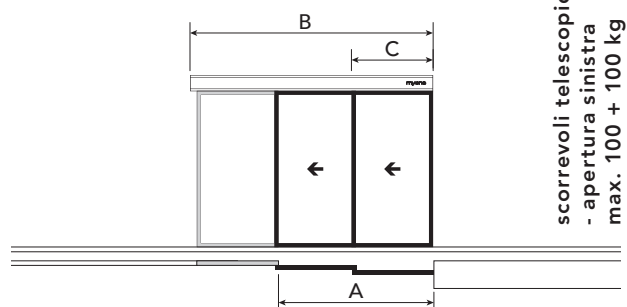


scorrevoli telescopiche 2 ante
- apertura sinistra
max. 100 + 100 kg

	A	B	C	
LUCET1902L	1180 mm	1900 mm	2x	666 mm
LUCET2102L	1320 mm	2100 mm	2x	730 mm
LUCET2502L	1590 mm	2500 mm	2x	860 mm
LUCET2902L	1850 mm	2900 mm	2x	995 mm
LUCET3302L	2120 mm	3300 mm	2x	1130 mm
LUCET3702L	2385 mm	3700 mm	2x	1260 mm
LUCET4202L	2710 mm	4200 mm	2x	1430 mm
LUCET5002L	3250 mm	5000 mm	2x	1695 mm
LUCET6502L	4250 mm	6500 mm	2x	2195 mm

*I valori del vano passaggio (A) e dell'anta (C) sono indicativi considerando un sormonto di circa 50 mm.

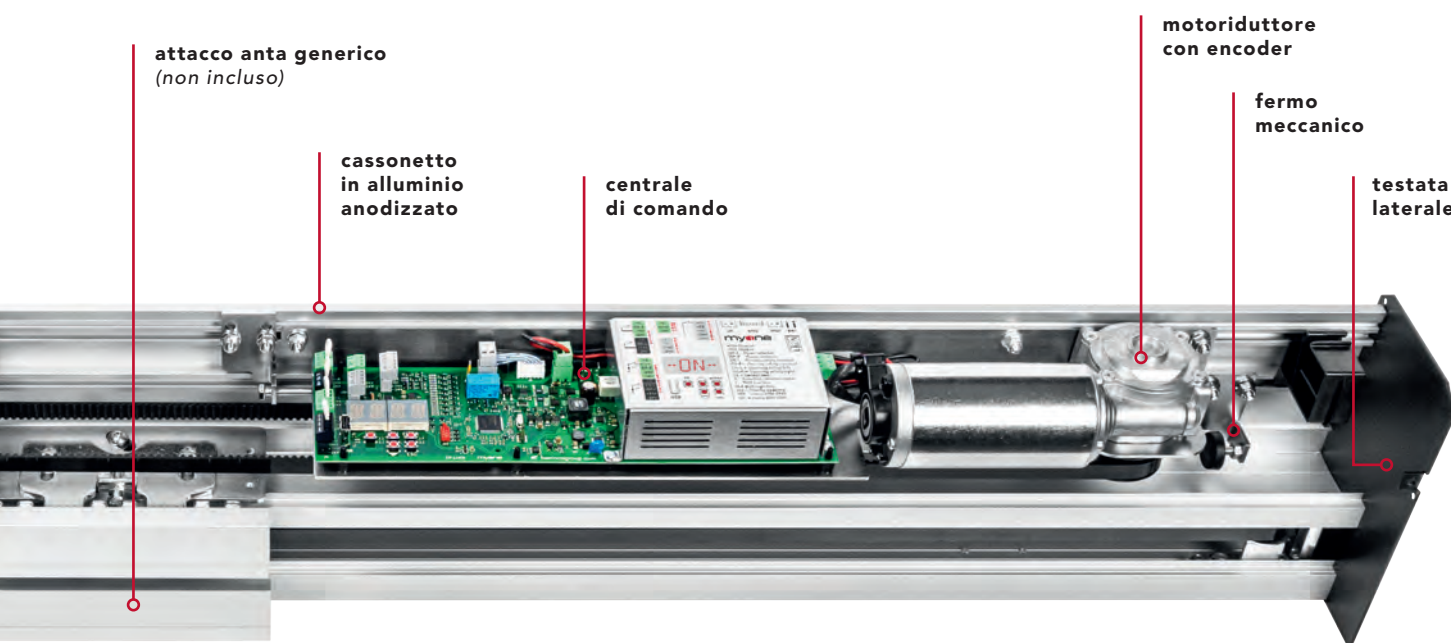


scorrevoli telescopiche 2 ante
- apertura destra
max. 100 + 100 kg

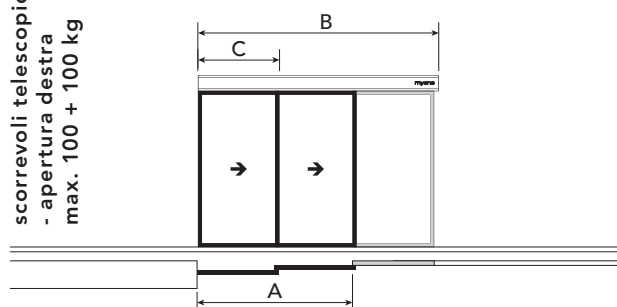

	A	B	C
LUCET1902R	1180 mm	1900 mm	2x 666 mm
LUCET2102R	1320 mm	2100 mm	2x 730 mm
LUCET2502R	1590 mm	2500 mm	2x 860 mm
LUCET2902R	1850 mm	2900 mm	2x 995 mm
LUCET3302R	2120 mm	3300 mm	2x 1130 mm
LUCET3702R	2385 mm	3700 mm	2x 1260 mm
LUCET4202R	2710 mm	4200 mm	2x 1430 mm
LUCET5002R	3250 mm	5000 mm	2x 1695 mm
LUCET6502R	4250 mm	6500 mm	2x 2195 mm

scorrevoli telescopiche 4 ante
max. 70 + 70 + 70 + 70 kg

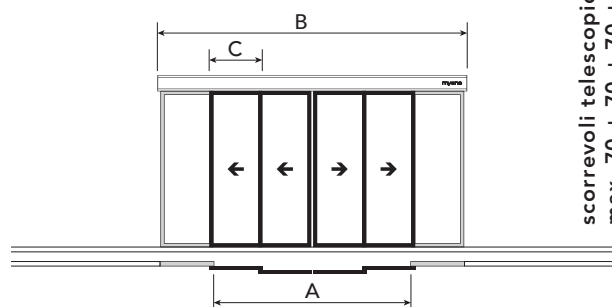

	A	B	C
LUCET2904	1860 mm	2900 mm	4x 510 mm
LUCET3304	2120 mm	3300 mm	4x 580 mm
LUCET3704	2390 mm	3700 mm	4x 648 mm
LUCET4204	2725 mm	4200 mm	4x 730 mm
LUCET5004	3260 mm	5000 mm	4x 865 mm
LUCET6504	4260 mm	6500 mm	4x 1110 mm

l'automazione preassemblata è composta da:

centrale di comando | motoriduttore con encoder | carrelli di scorrimento a tre ruote | cassonetto e carter in alluminio anodizzato | rinvio cinghia | fermo meccanico di finecorsa | cinghia | passa cavi | kit viterie | testate laterali



accessori per ante intelaiate - serramento generico



01AL0030 - 1000 mm
01AL0031 - 1500 mm
01AL0032 - 2000 mm
01AL0035 - 3000 mm

Guida a pavimento
in alluminio
per anta.



01FE0018
Pattino guida
a pavimento.



01FE0018T
Pattino guida
a pavimento per
anta mobile veloce.
- *destro/sinistro*




01AL0008 - 1000 mm
01AL0009 - 1500 mm
01AL0010 - 2000 mm
01AL0015 - 3000 mm
01AL0016 - 5670 mm
01AL0020 - 6500 mm

Attacco per anta generico completo
di staffe fissaggio carrello.



90RM0053
Coppia staffe
fissaggio anta
(1 anta).

accessori per ante a cristallo - attacco anta a forare



99AC0004 - 1000 mm
99AC0005 - 1500 mm
99AC0006 - 2000 mm
99AC0016 - 3000 mm
99AC0021 - 5670 mm
99AC0029 - 6500 mm

Kit per attacco anta a cristallo
(10-12 mm) a forare.



01FE0050
Pattino per
anta cristallo
in acciaio inox.



01FE0050T
Pattino guida
a pavimento per
anta mobile veloce.
- *destro/sinistro*



01GM0001
Guarnizione adesiva
battuta vetro.
- *conf. 6 m*

accessori per ante a cristallo - attacco anta a pinza



99AC0001 - 1000 mm
99AC0002 - 1500 mm
99AC0003 - 2000 mm
99AC0014 - 3000 mm
99AC0015 - 5670 mm
99AC0027 - 6500 mm

Kit per attacco anta a cristallo
(10-12 mm) a pinza.



99AC0007 - 1000 mm
99AC0008 - 1500 mm
99AC0009 - 2000 mm
99AC0028 - 3000 mm
Kit per attacco
inferiore anta a cristallo
(10-12 mm) a pinza
completo di spazzolino.



01FE0018
Pattino guida
a pavimento.



01FE0018TG
Pattino guida
a pavimento per
anta mobile veloce.
- *destro/sinistro*



01GM0001
Guarnizione adesiva
battuta vetro.
- *conf. 6 m*



accessori



99BA0003

Kit batterie di emergenza con cablaggi e staffa.



99EB0001

Kit elettroblocco con cordino di sblocco.



99EB0003

Kit elettroblocco di emergenza con cordino di sblocco.



99AE0002


Dispositivo di apertura con elastico, da utilizzare con elettroblocco 99EB0003.



01FE0059


Cassaforte per sblocco esterno.

schema tecnico sezione automatismo

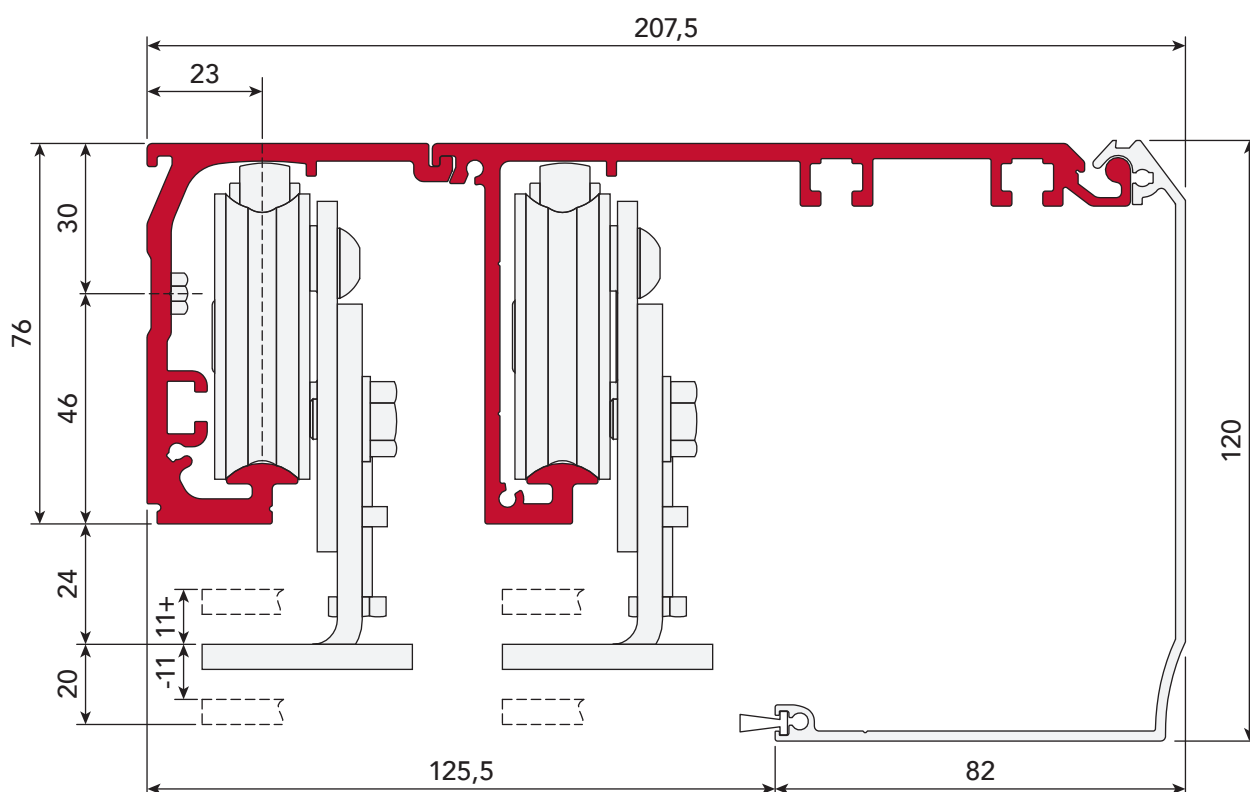




ingresso con serramento myone M30

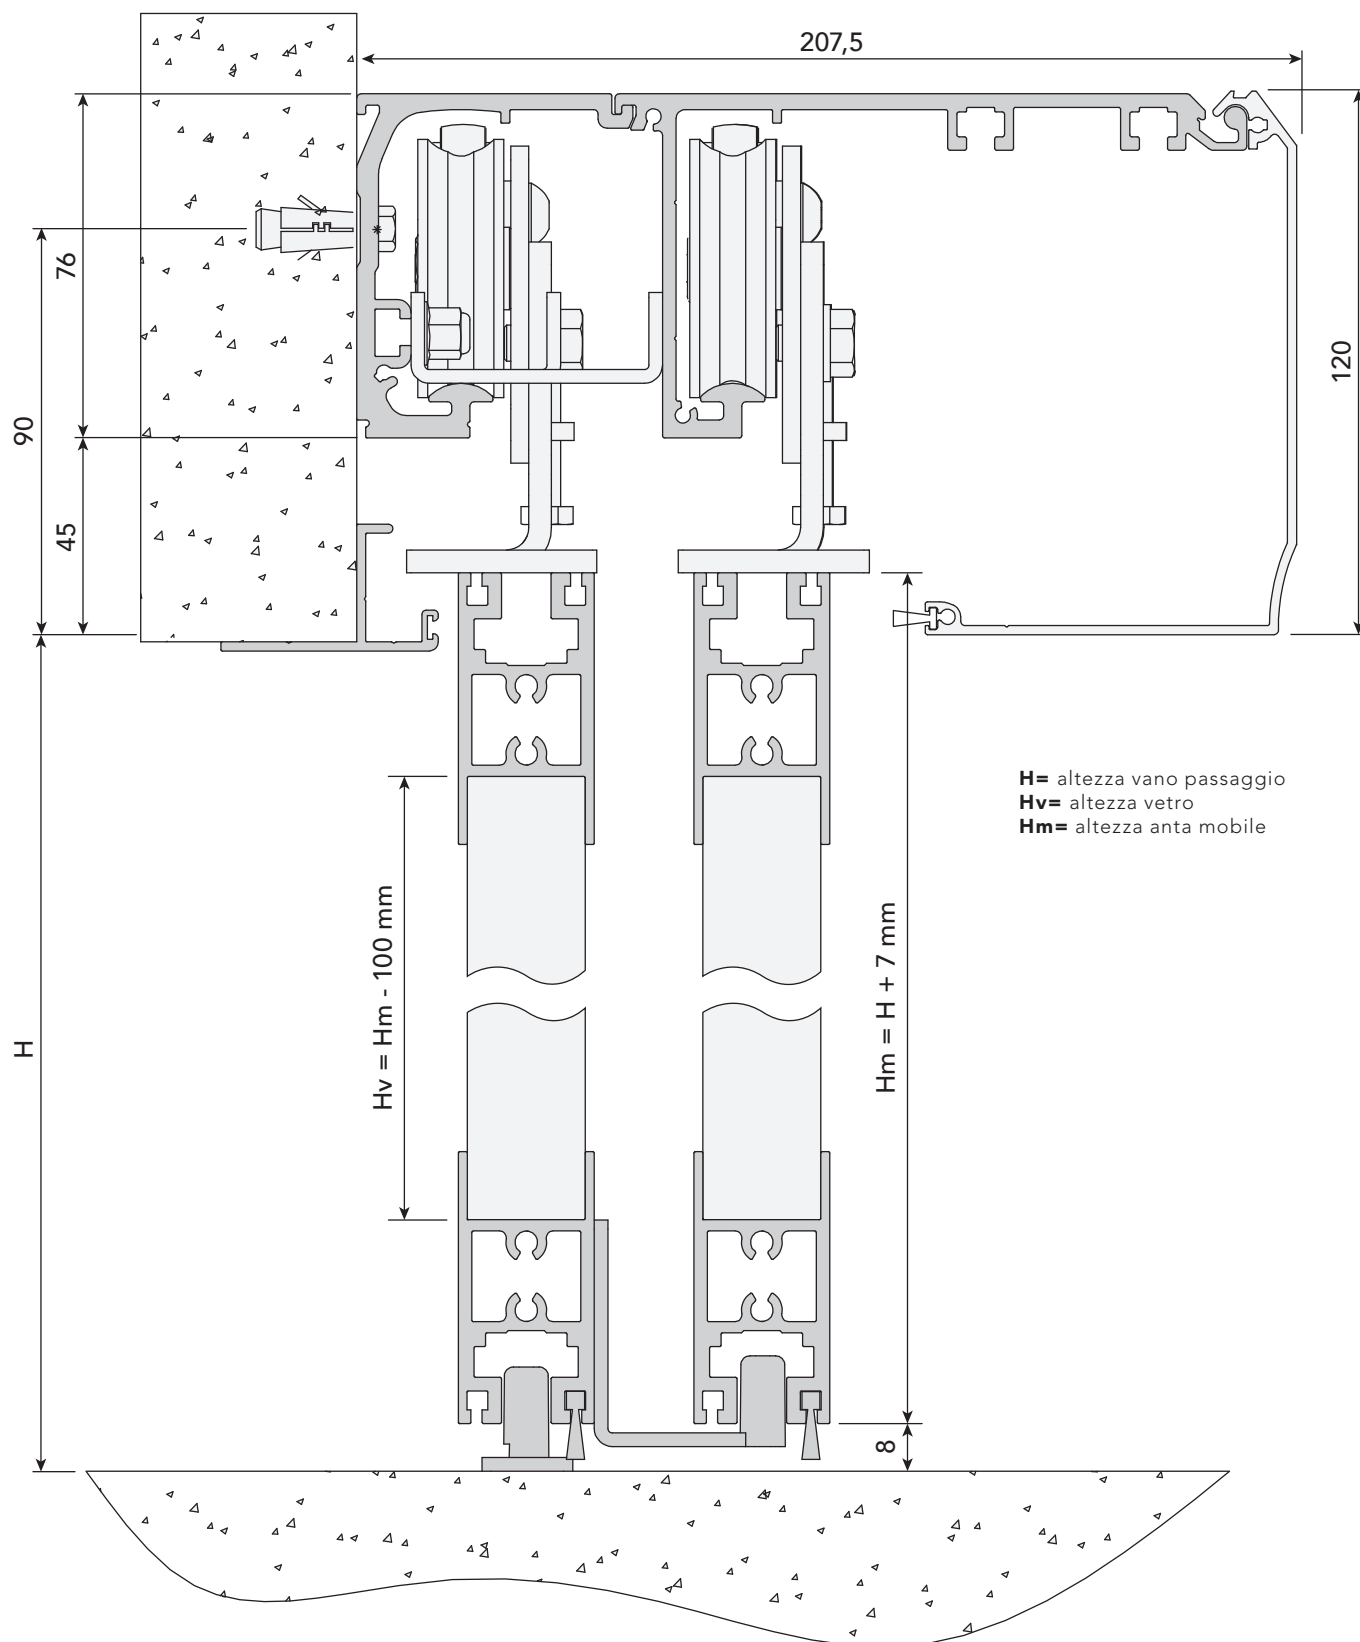




ingresso con profili generici

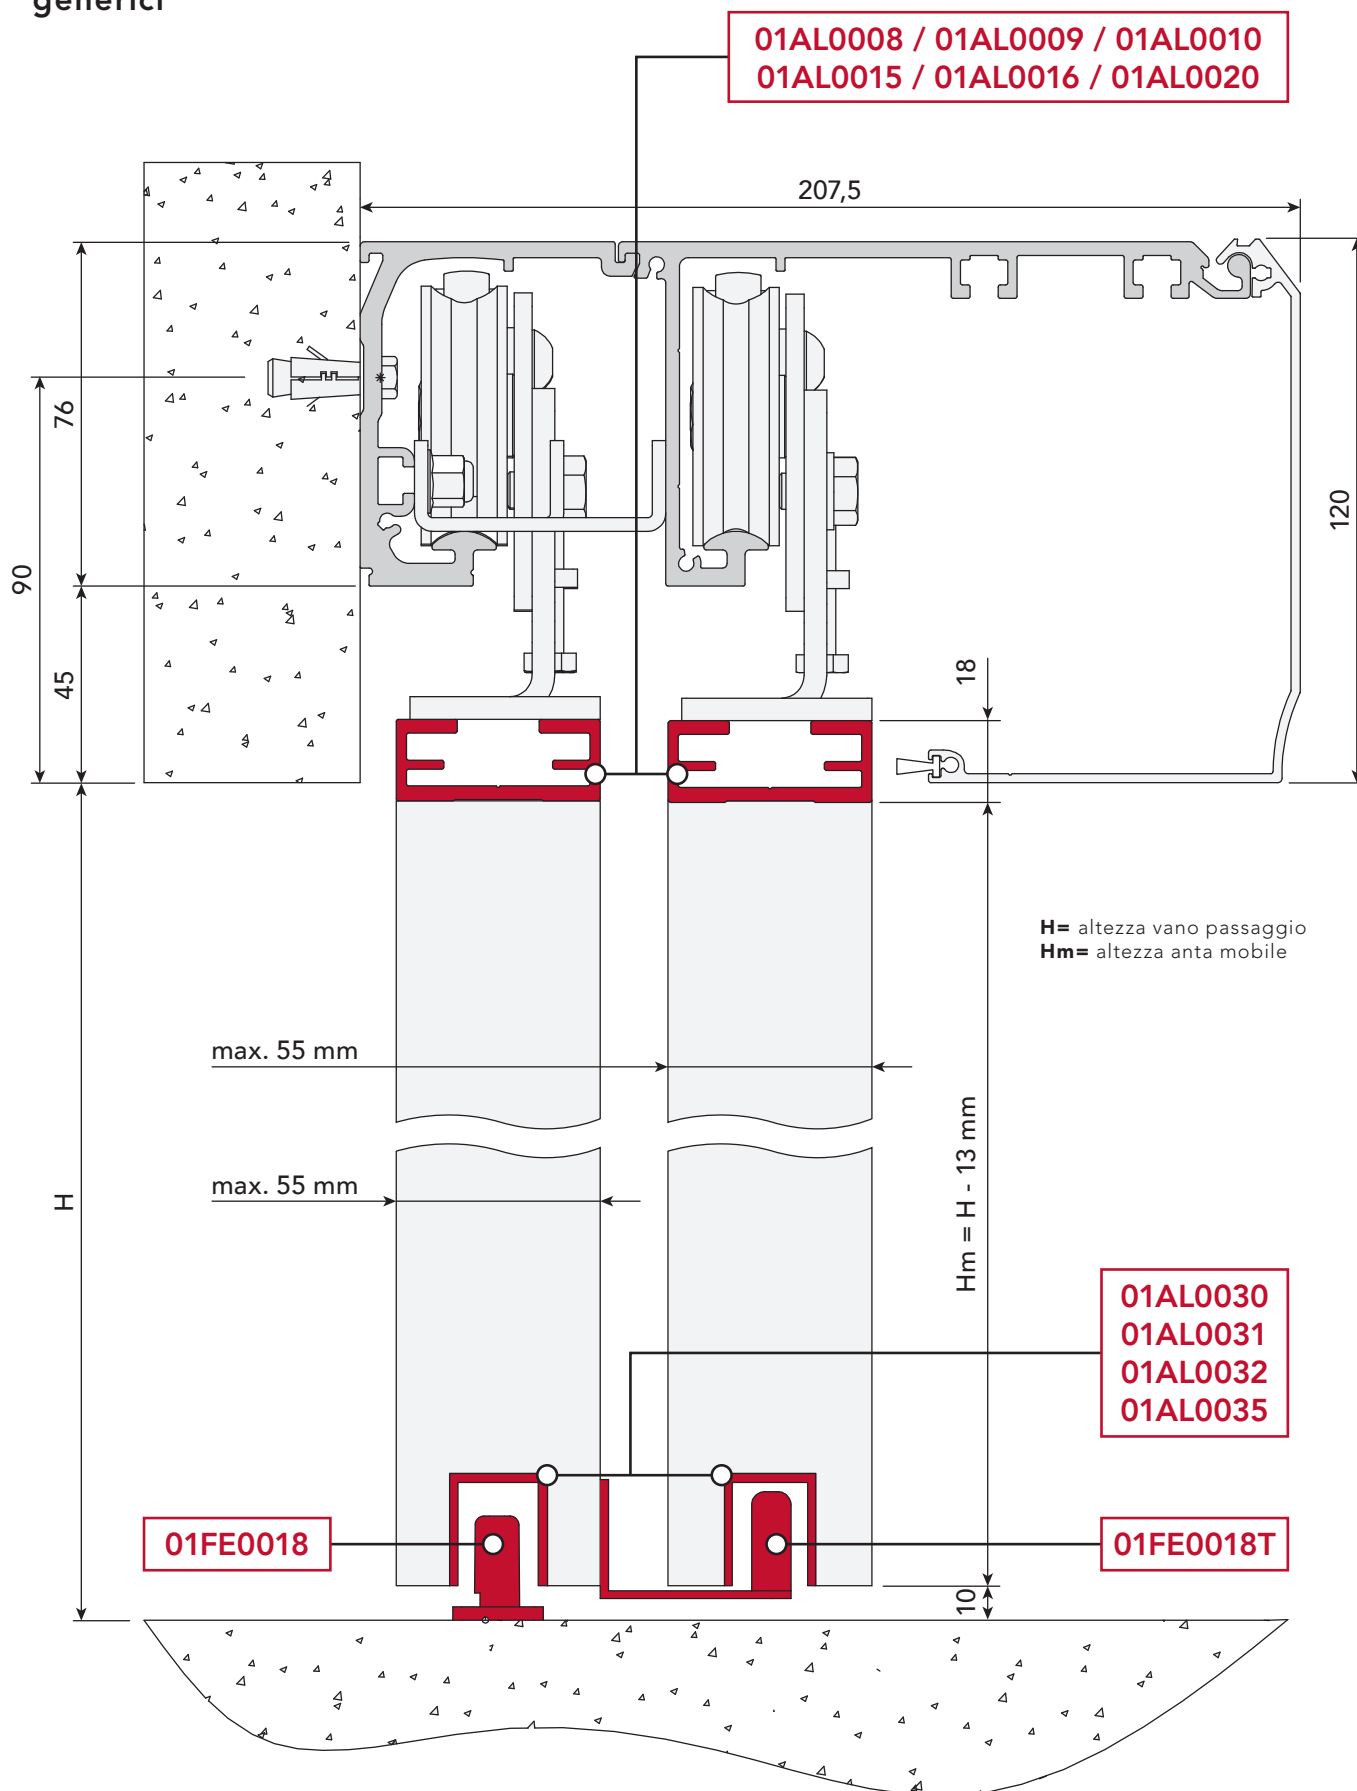





ingresso con profilo attacco cristallo a forare

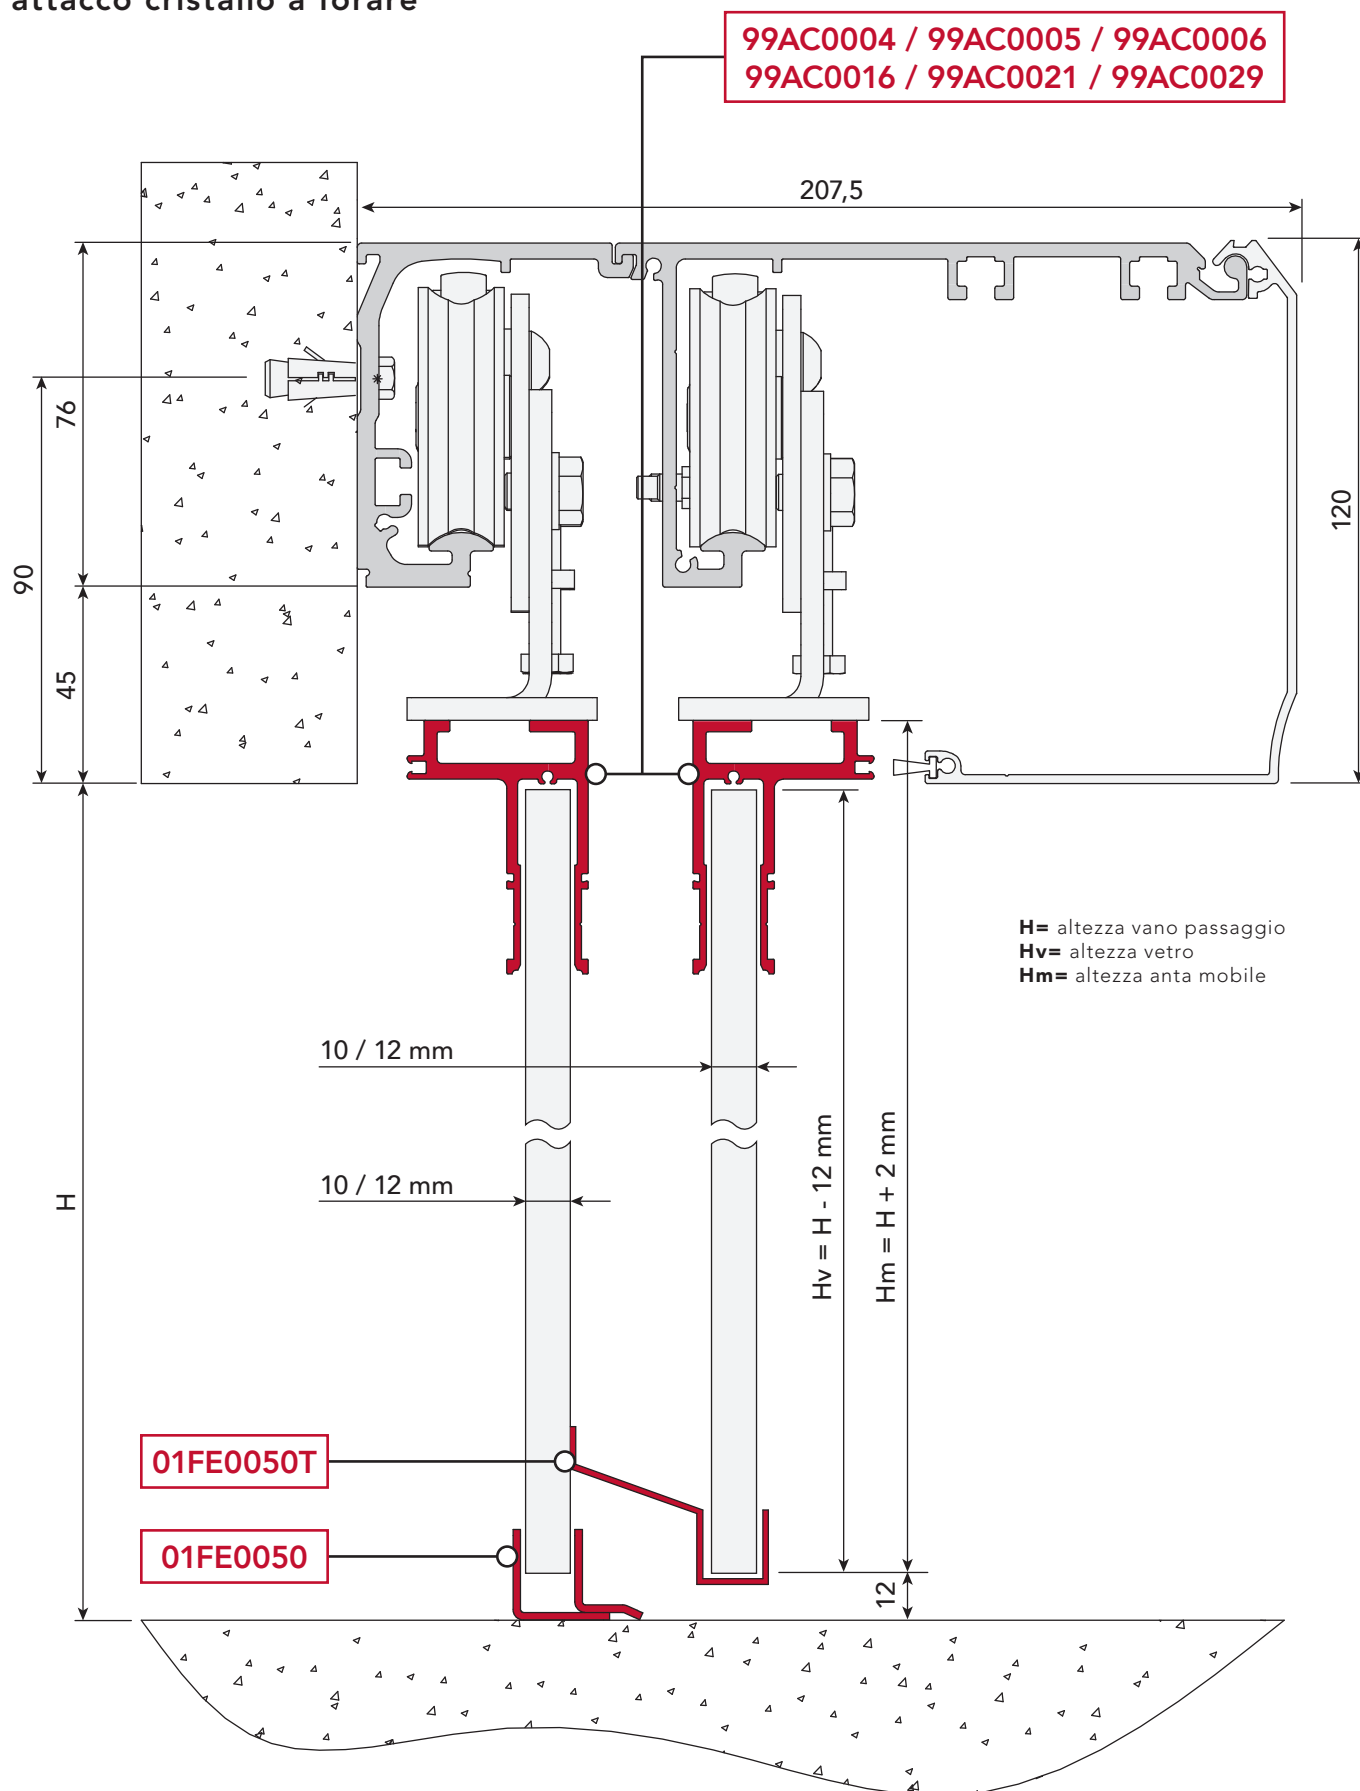



ingresso con profilo attacco cristallo a pinza

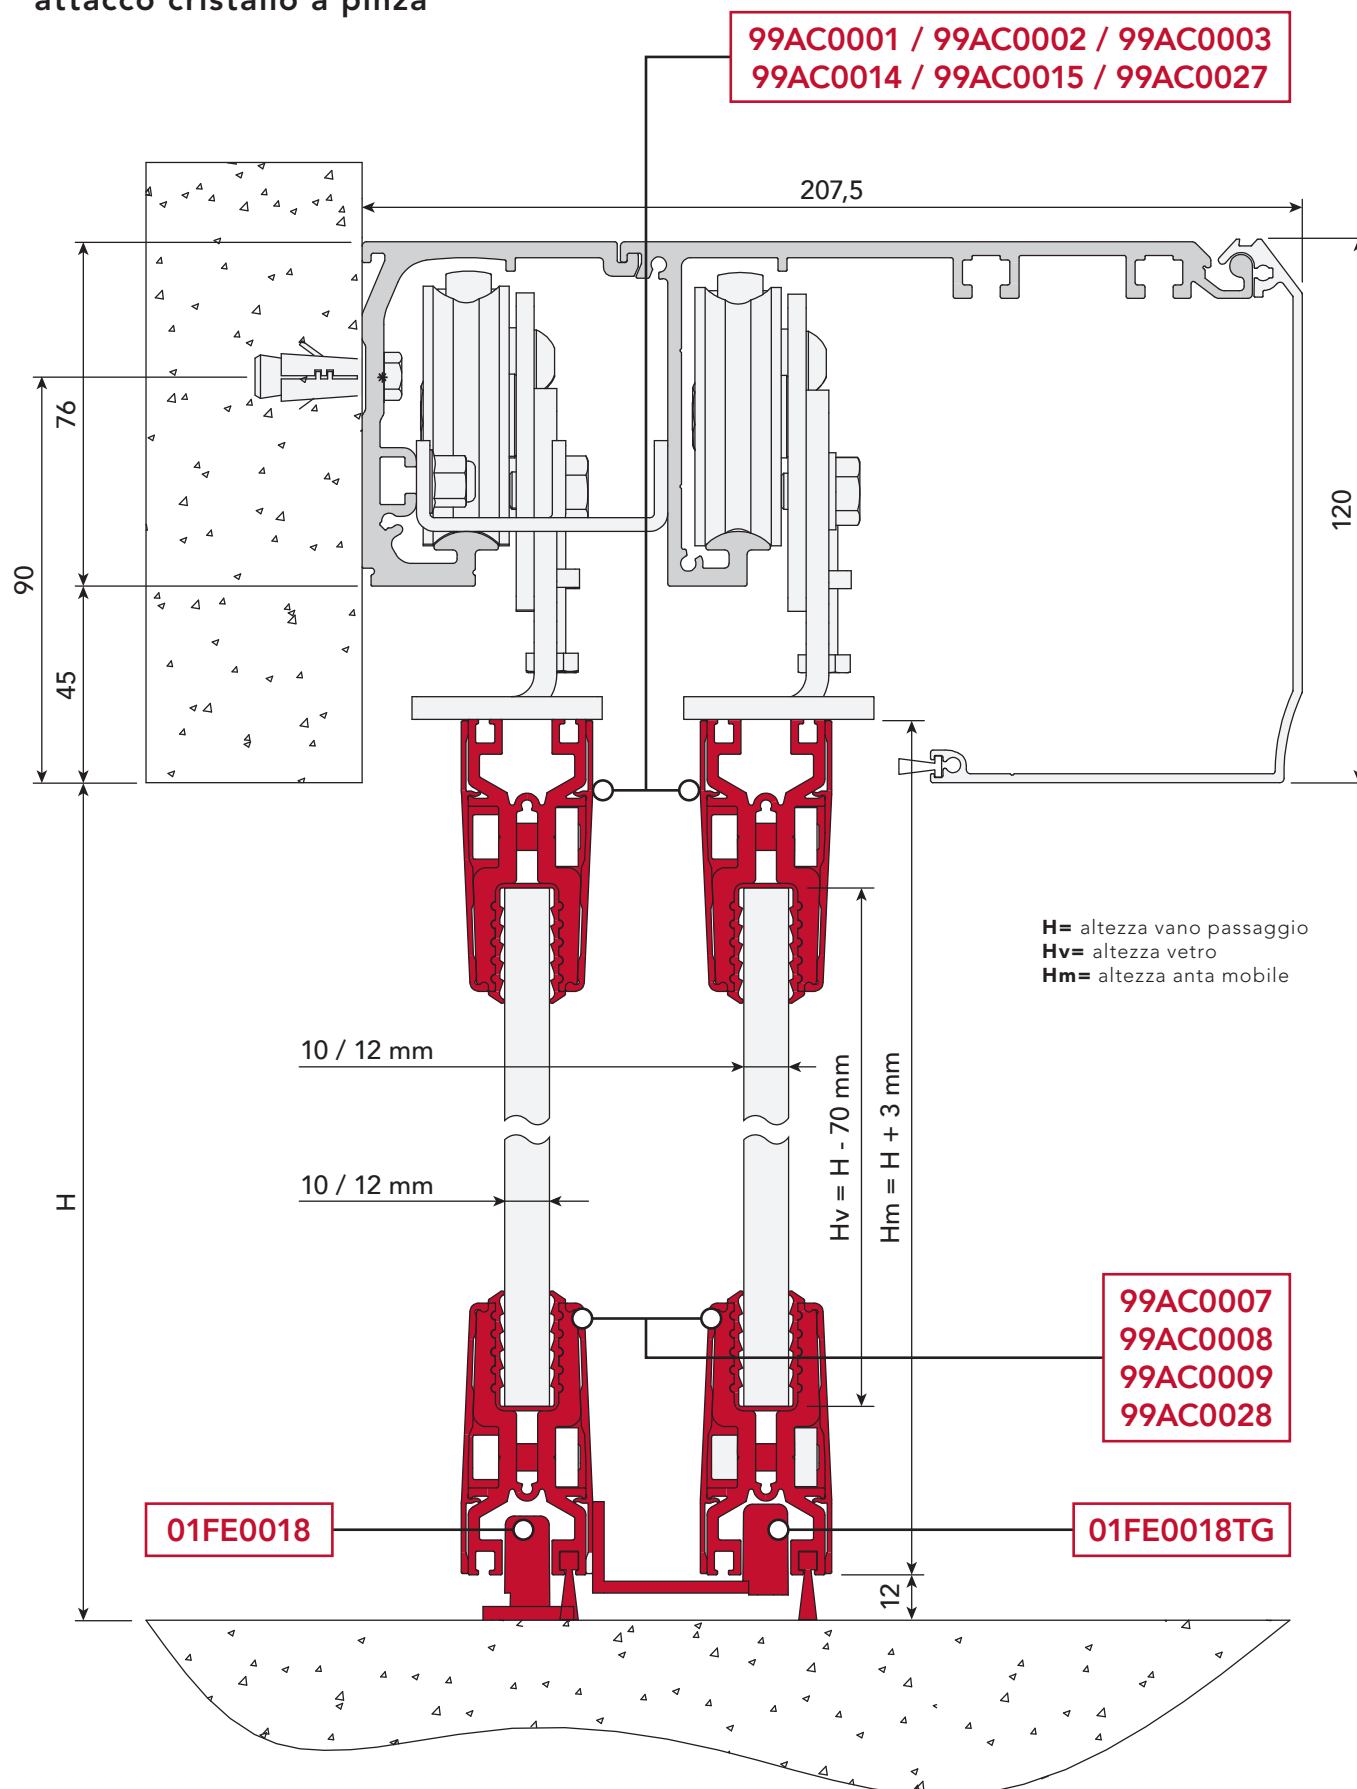

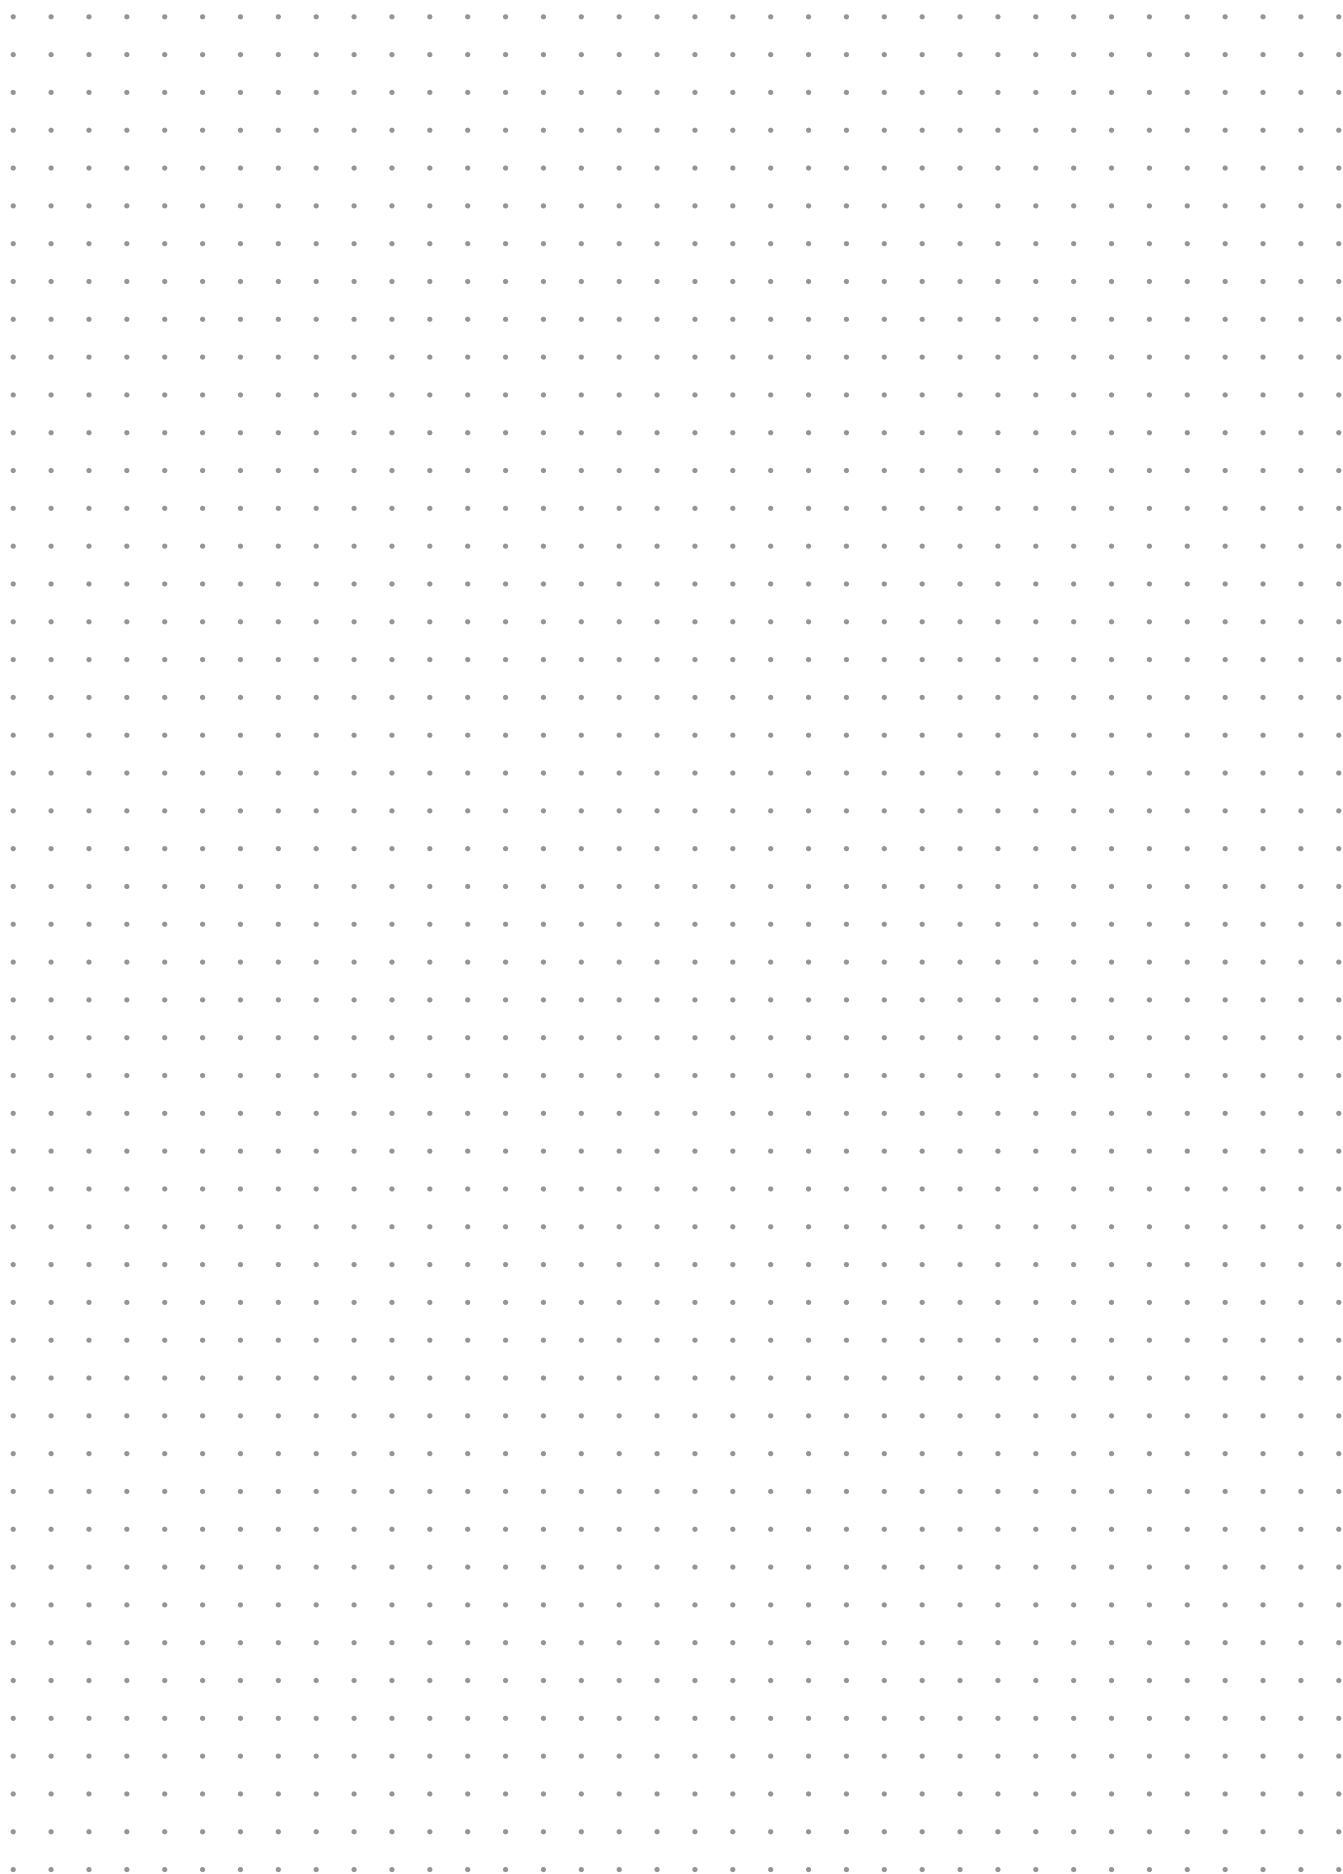



MYONE S.r.l

Via Abbate Tommaso, 52
30020 Quarto D'Altino (VE) ITALY

T +39 0422 824384

info@myoneautomation.com
www.myoneautomation.com

Part of the Benincà family

