

my¹ne



**porte scorrevoli a tenuta
stagna certificate
per utilizzo in acqua**

LUCE WORKS P

I modelli della serie Works P sono specificatamente studiati per immersione delle ante in acqua, per esempio negli ambienti quali piscine o spa. I componenti e la viteria sono interamente realizzati in acciaio inox AISI 316L, che garantisce la massima resistenza. Il box che contiene il motore è certificato IP65 e consente di ottenere la massima tenuta all'acqua e alle polveri, mentre l'elettronica è alloggiata esternamente, in un box plastico IP56. Disponibile nella versione ad anta singola (fino a 200 kg) o a doppia anta (fino a 130+130 kg).

LUCE WORKS P




download
istruzioni e certificati
LUCE WORKS P

www.myoneautomation.com

Automazione per porte scorrevoli sviluppata appositamente per immersione delle ante in acqua che risponde ai requisiti della norma europea per l'utilizzo in piscine IEC 60364-7-702 (versione italiana CEI 64-8/7-702). I componenti e la viteria sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 316L.

Il box che protegge il motore è certificato IP65, la centrale è esterna in un box IP56 (cavo di prolunga in dotazione, lunghezza 10 m). L'automazione è dotata di centrale di comando con display alfanumerico a LED, alimentazione switching full range (100-240 V 50/60 Hz) e caricabatterie. La presenza di un connettore USB permette di aggiornare in modo semplice e veloce il firmware, oltre a consentire di replicare i medesimi parametri e logiche di funzionamento in un nuovo impianto in modo immediato. Funzionamento continuo garantito.

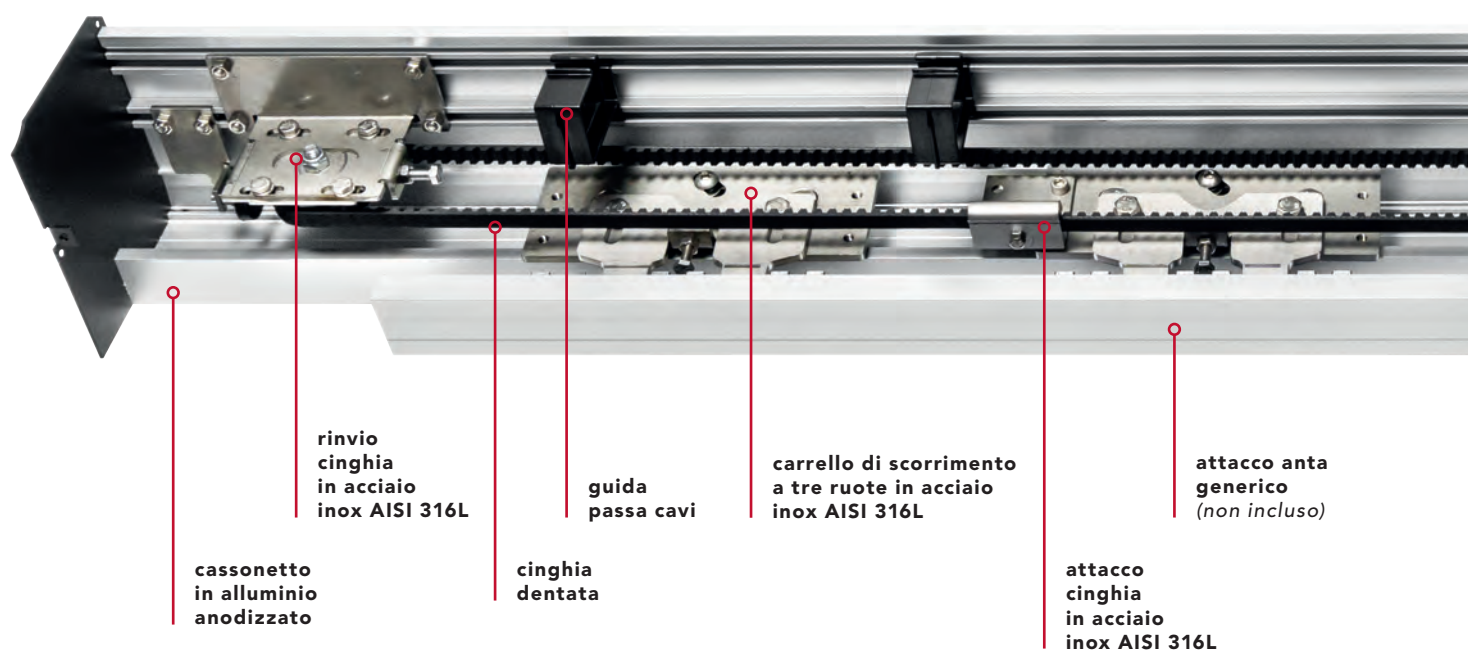

dati tecnici


alimentazione	full range 100÷240 Vac 50/60 Hz
assorbimento	70 W
assorbimento in stand-by	3 W
alimentazione accessori	24 Vdc = / 1 A max
velocità massima 1 anta	0,8 m/s
velocità massima 2 ante	1,6 m/s
portata massima 1 anta	200 kg
portata massima due ante	130 + 130 kg
tipo e frequenza d'utilizzo	funzionamento continuo = 100%
temperatura di esercizio	-15°C / +50°C
grado di protezione	IP65
memoria di salvataggio dati	pendrive USB



1 anta
peso max.
200 kg





2 ante
peso max.
130 + 130 kg

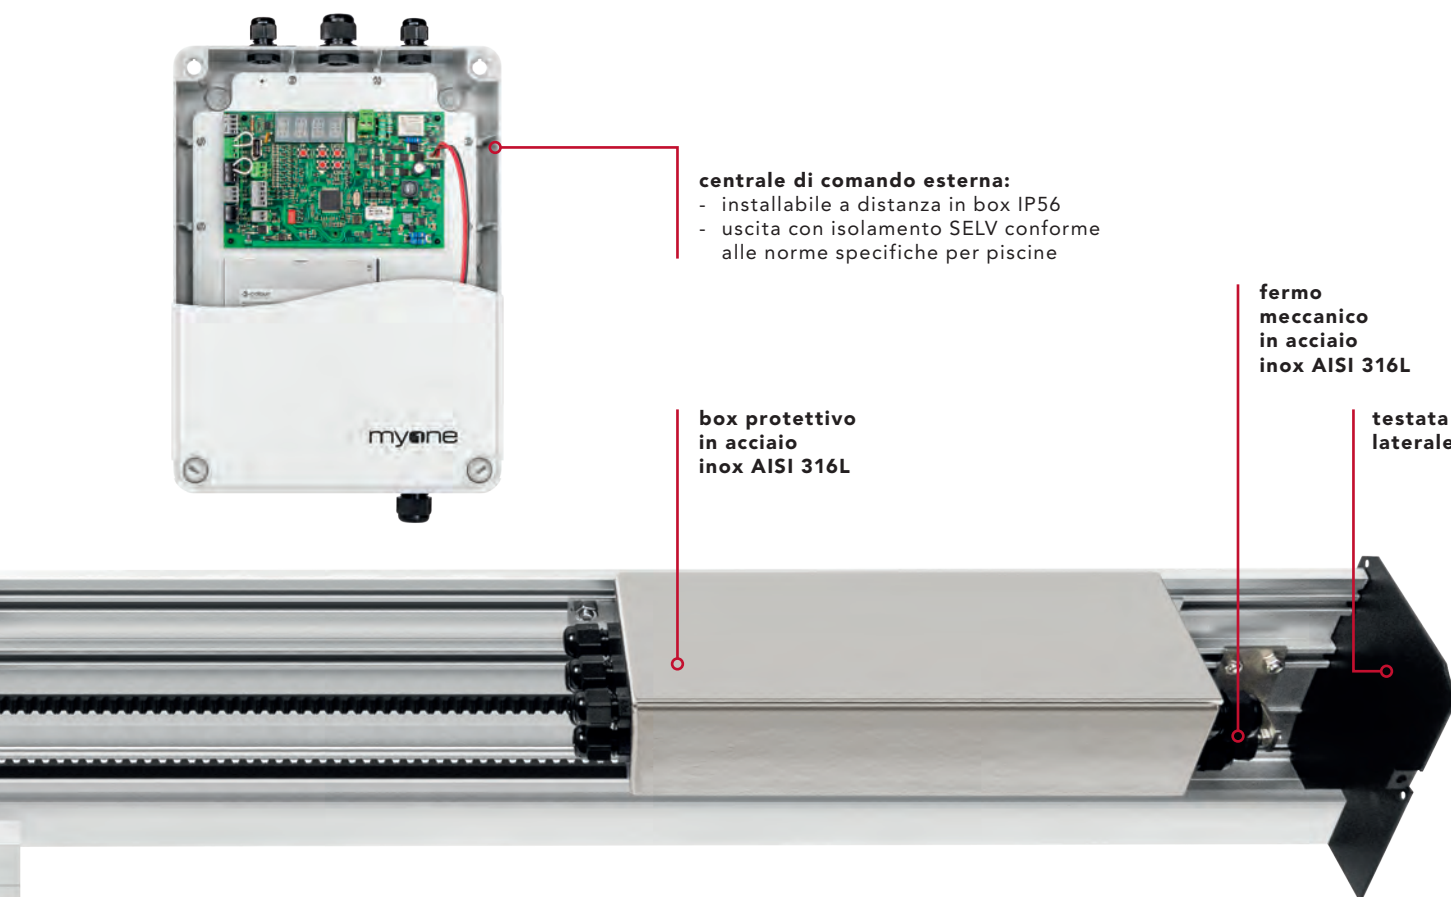

preassemblate a tenuta stagna

*I valori del vano passaggio (A) e dell'anta sono indicativi considerando un sormonto di circa 50 mm.

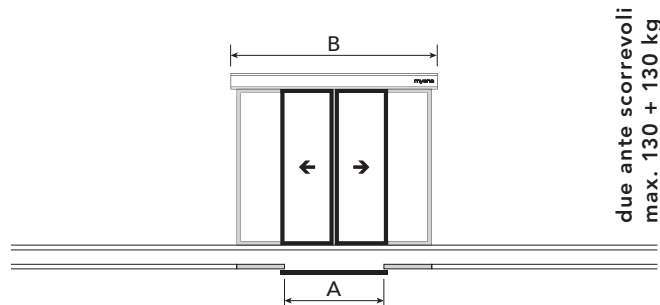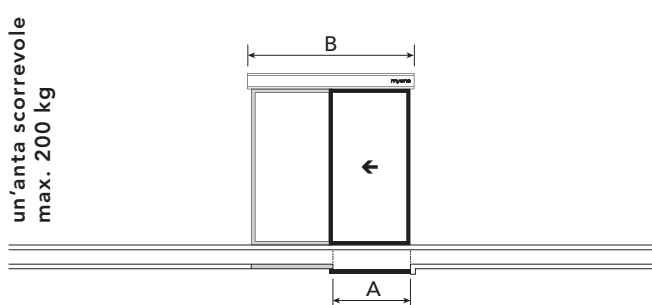


	A	B
LUCEWP1901	900 mm	1900 mm
LUCEWP2101	1000 mm	2100 mm
LUCEWP2501	1200 mm	2500 mm
LUCEWP2901	1400 mm	2900 mm
LUCEWP3301	1600 mm	3300 mm
LUCEWP3701	1800 mm	3700 mm
LUCEWP4201	2000 mm	4200 mm
LUCEWP5001	2450 mm	5000 mm
LUCEWP6501	3100 mm	6500 mm

	A	B
LUCEWP1902	900 mm	1900 mm
LUCEWP2102	1000 mm	2100 mm
LUCEWP2502	1200 mm	2500 mm
LUCEWP2902	1400 mm	2900 mm
LUCEWP3302	1600 mm	3300 mm
LUCEWP3702	1800 mm	3700 mm
LUCEWP4202	2000 mm	4200 mm
LUCEWP5002	2450 mm	5000 mm
LUCEWP6502	3100 mm	6500 mm

l'automazione preassemblata è composta da:

centrale di comando esterna | motoriduttore con encoder | carrelli di scorrimento a tre ruote in acciaio inox AISI 316L | cassonetto e carter in alluminio anodizzato | rinvio cinghia in acciaio inox AISI 316L | fermo meccanico di finecorsa in acciaio inox AISI 316L | cinghia | passa cavi | kit viterie in qualità A4 | testate laterali

accessori per ante intelaiate - serramento generico



01AL0030 - 1000 mm
01AL0031 - 1500 mm
01AL0032 - 2000 mm
01AL0035 - 3000 mm

Guida a pavimento
in alluminio
per anta.



01FE0018
Pattino guida
a pavimento.




01AL0008 - 1000 mm
01AL0009 - 1500 mm
01AL0010 - 2000 mm
01AL0015 - 3000 mm
01AL0016 - 5670 mm
01AL0020 - 6500 mm

Attacco per anta generico completo
di staffe fissaggio carrello.



90RM0053
Coppia staffe
fissaggio anta
(1 anta).

accessori per ante a cristallo - attacco anta a forare



99AC0004 - 1000 mm
99AC0005 - 1500 mm
99AC0006 - 2000 mm
99AC0016 - 3000 mm
99AC0021 - 5670 mm
99AC0029 - 6500 mm

Kit per attacco anta a cristallo
(10-12 mm) a forare.



01FE0049
Pattino per anta
cristallo.
- conf. 6 pezzi



01FE0050
Pattino per
anta cristallo
in acciaio inox.



01GM0001
Guarnizione adesiva
battuta vetro.
- conf. 6 m

accessori per ante a cristallo - attacco anta a pinza



99AC0001 - 1000 mm
99AC0002 - 1500 mm
99AC0003 - 2000 mm
99AC0014 - 3000 mm
99AC0015 - 5670 mm
99AC0027 - 6500 mm

Kit per attacco anta a cristallo
(10-12 mm) a pinza.



01FE0049
Pattino per anta
cristallo.
- conf. 6 pezzi



01FE0050
Pattino per
anta cristallo
in acciaio inox.



01GM0001
Guarnizione adesiva
battuta vetro.
- conf. 6 m

accessori



31PE0004


Sensore
fotoelettrico.
- IP64




99BA0004

Kit batterie
di emergenza
pre-cablate.


schema tecnico sezione automatismo

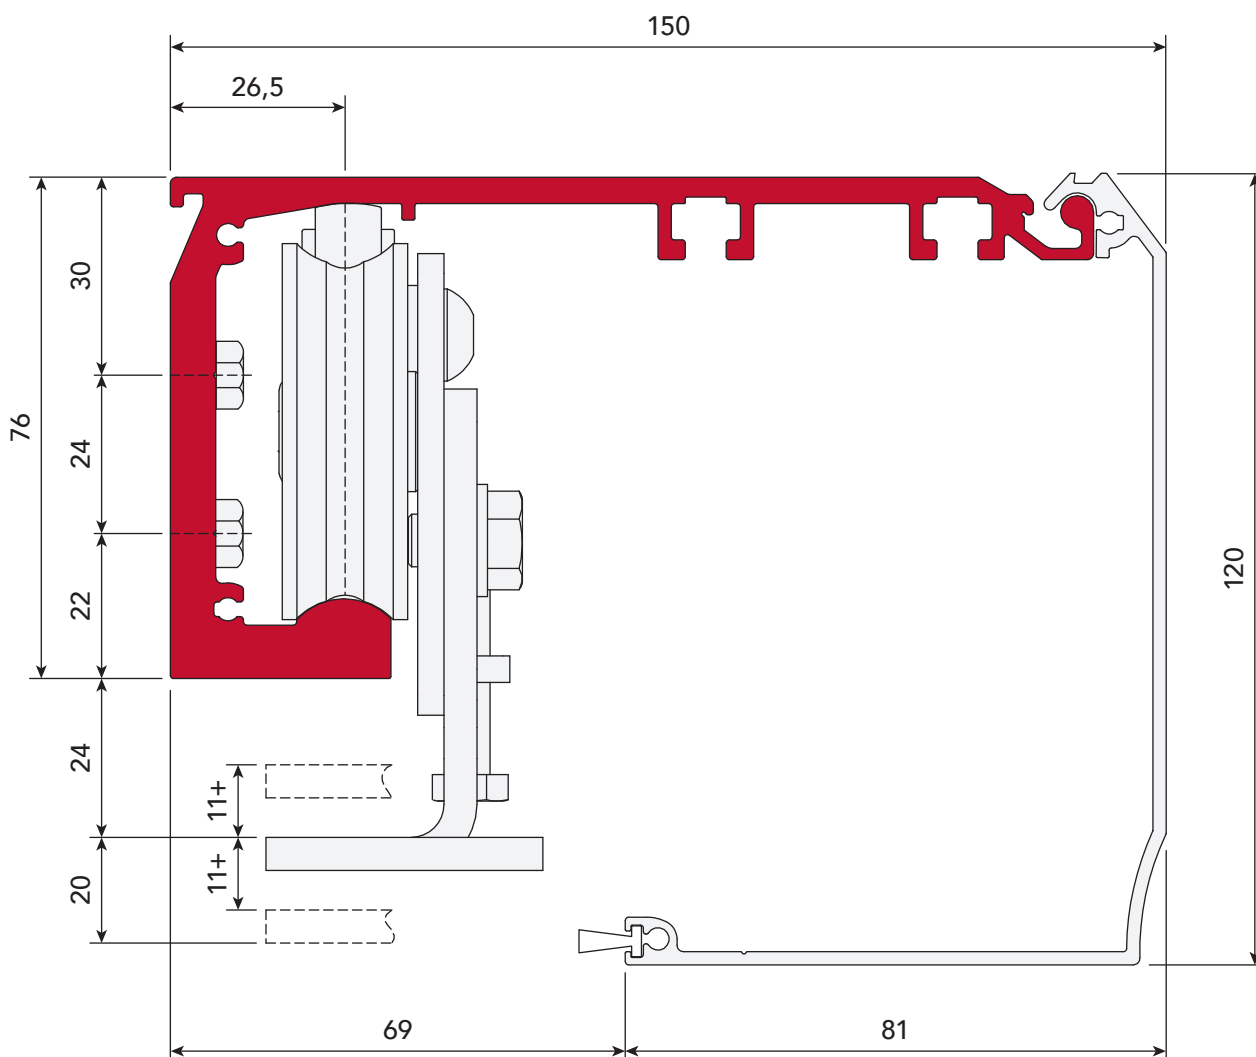


ingresso con serramento myone M30

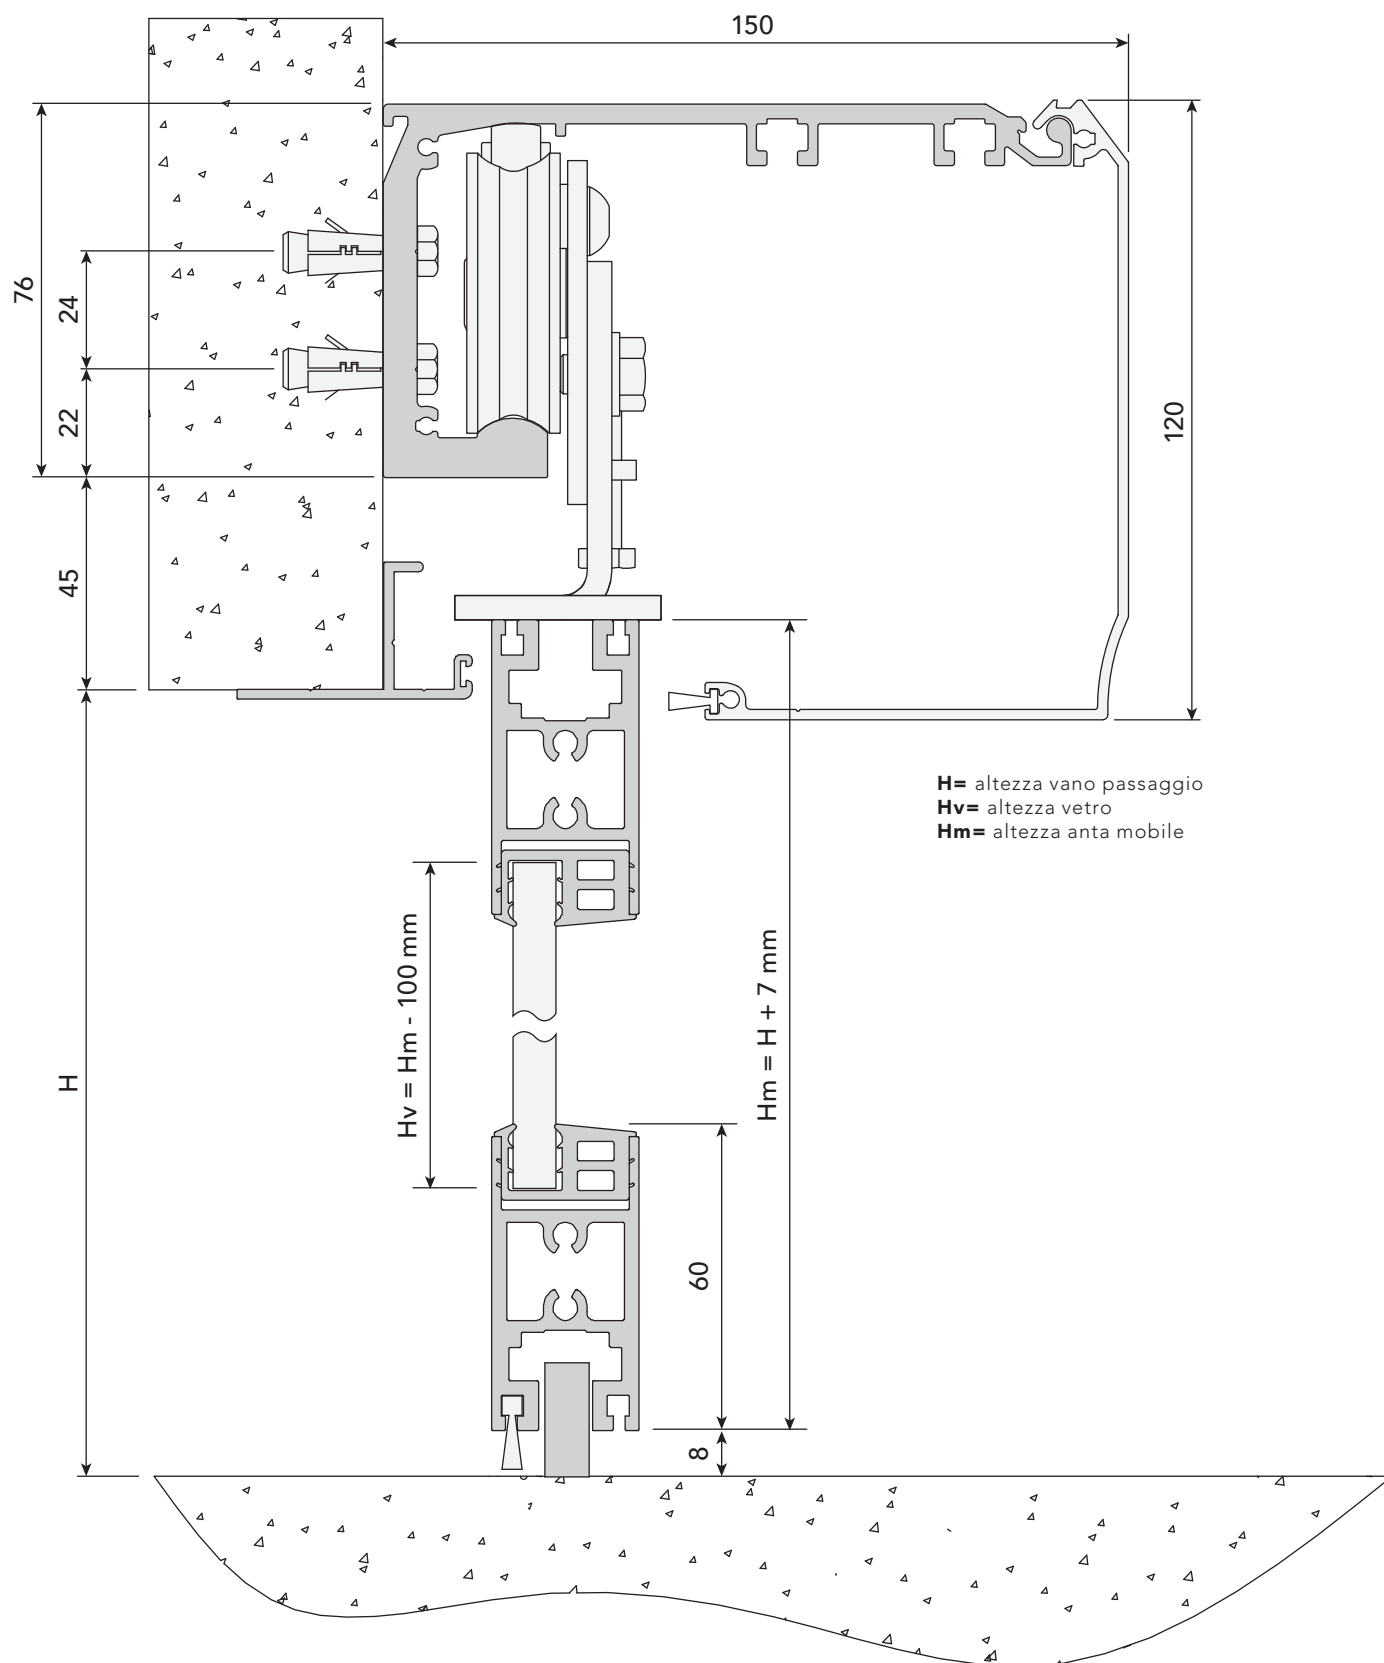


ingresso con profili generici

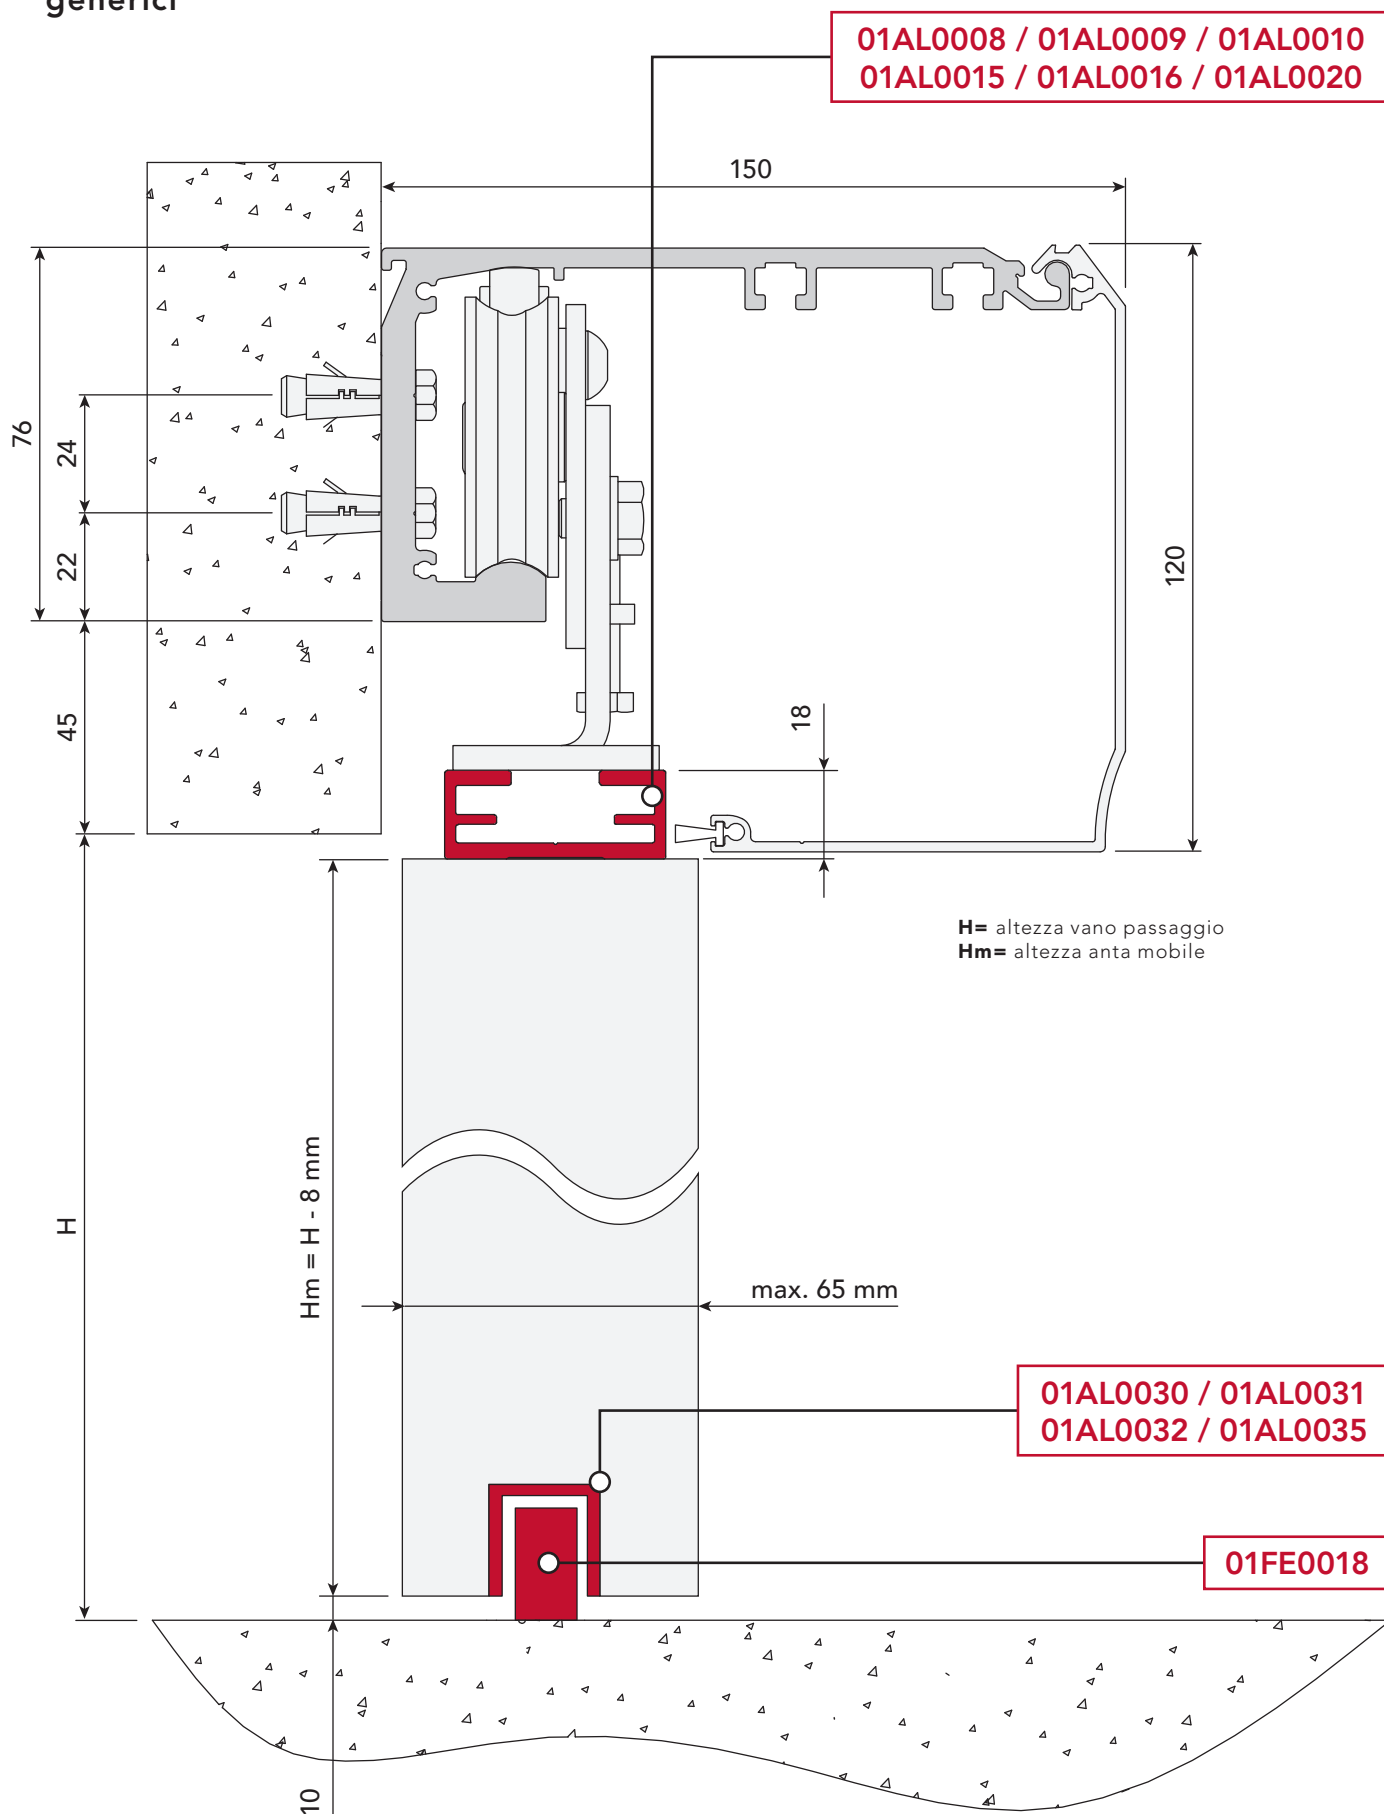



ingresso con profilo attacco cristallo a forare

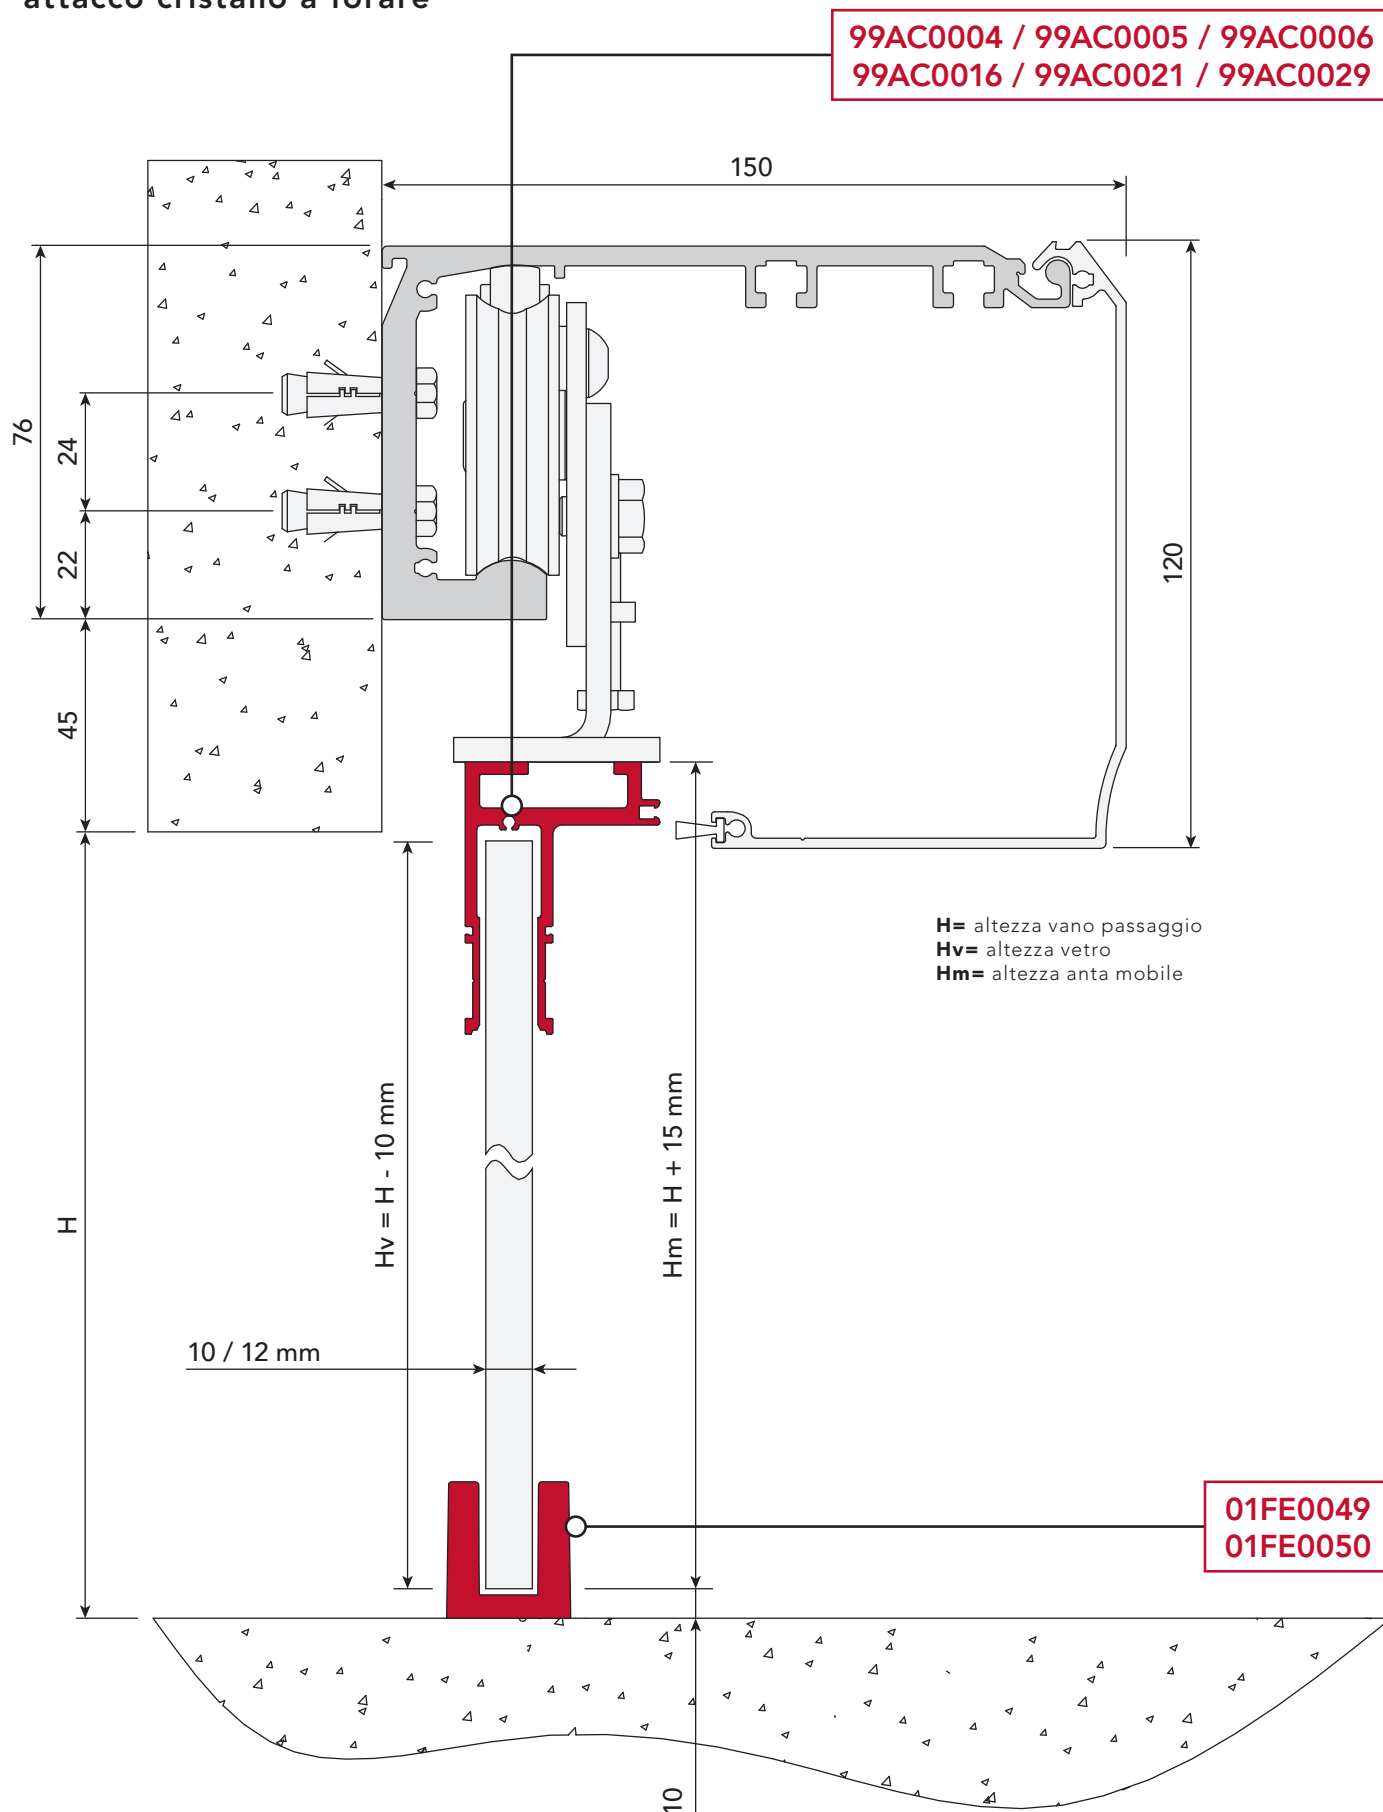

ingresso con profilo attacco cristallo a pinza

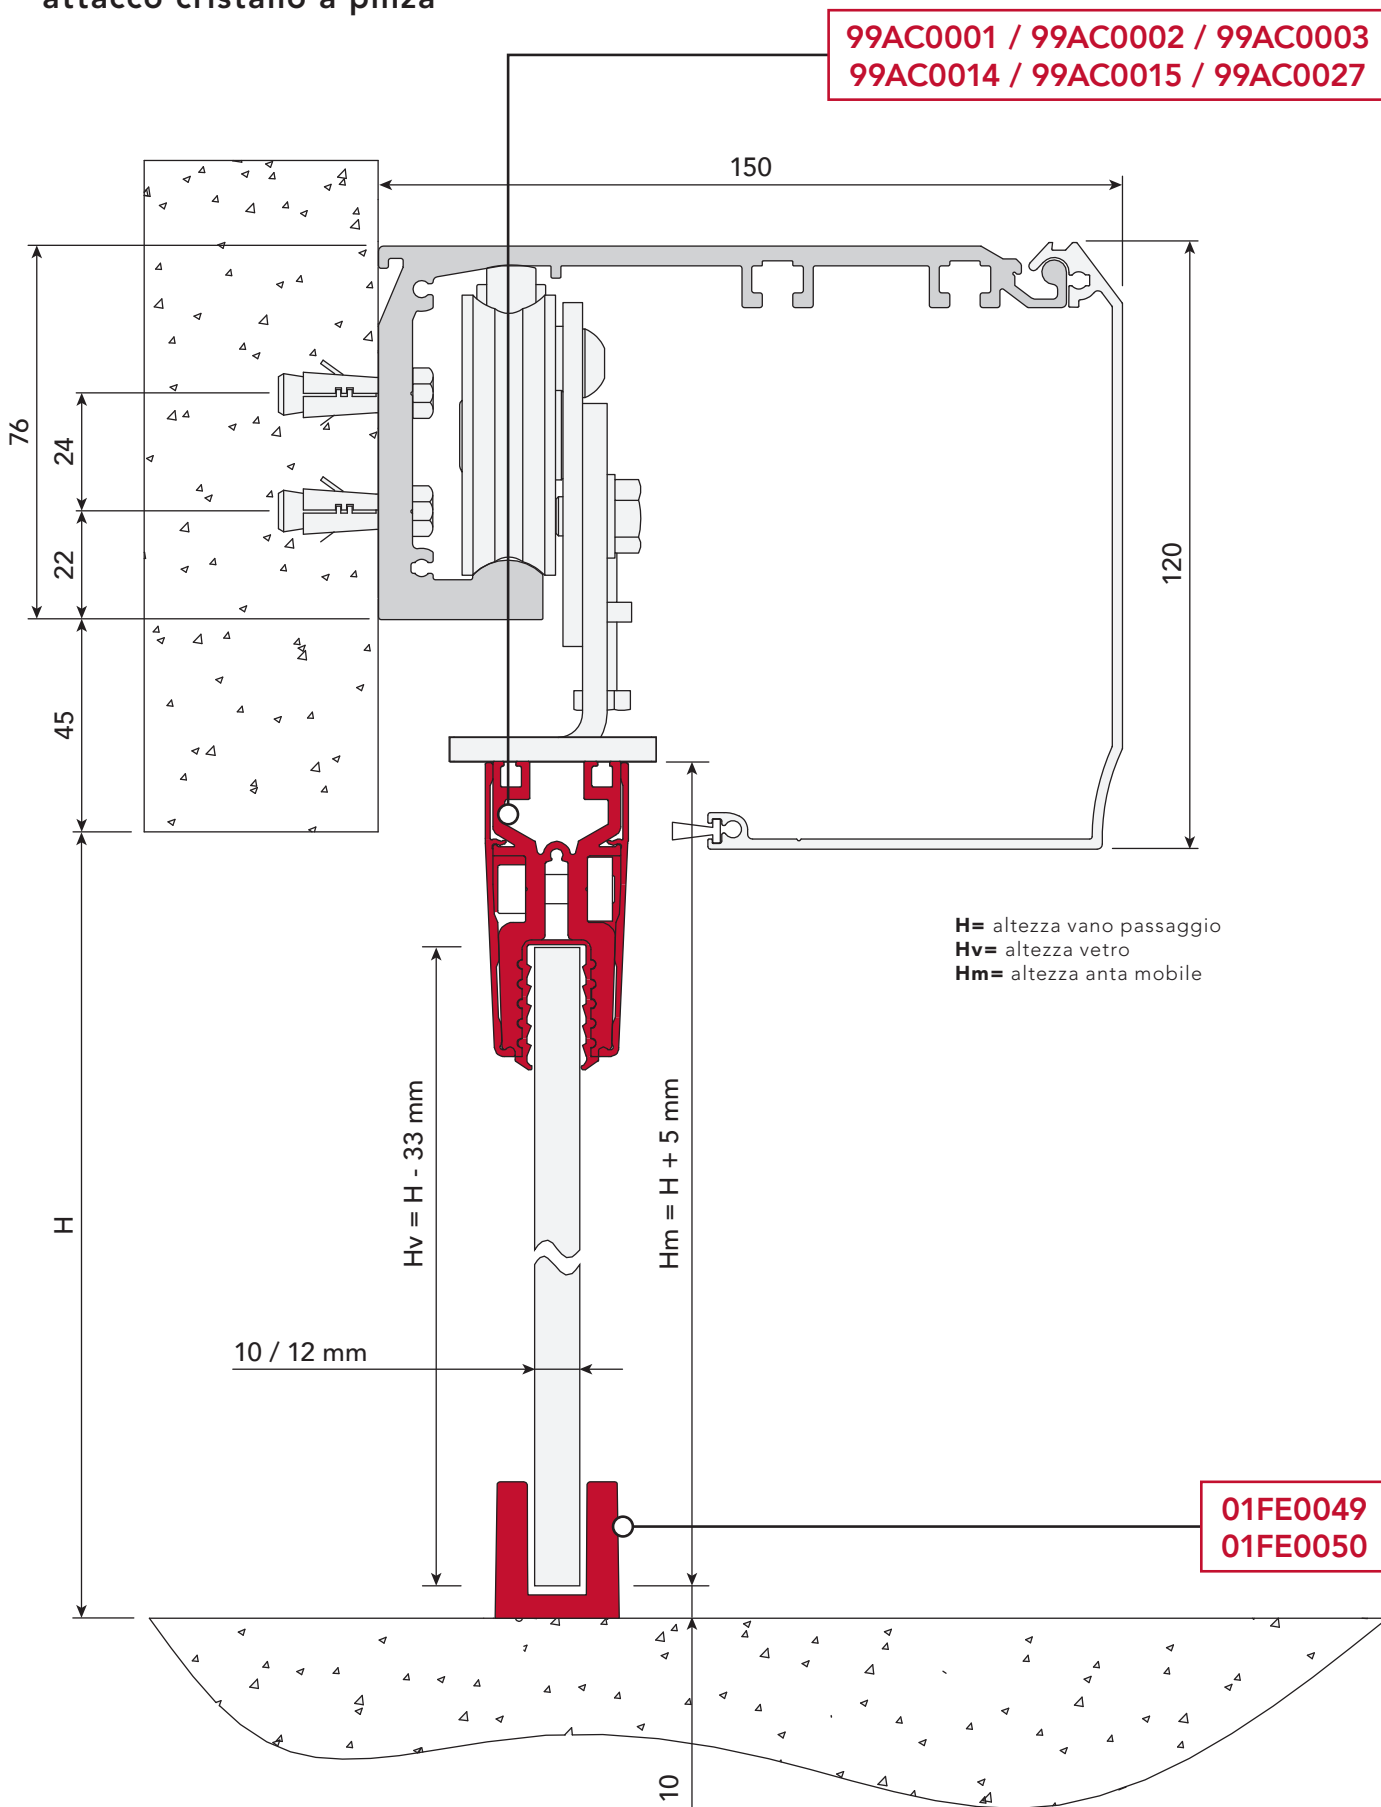

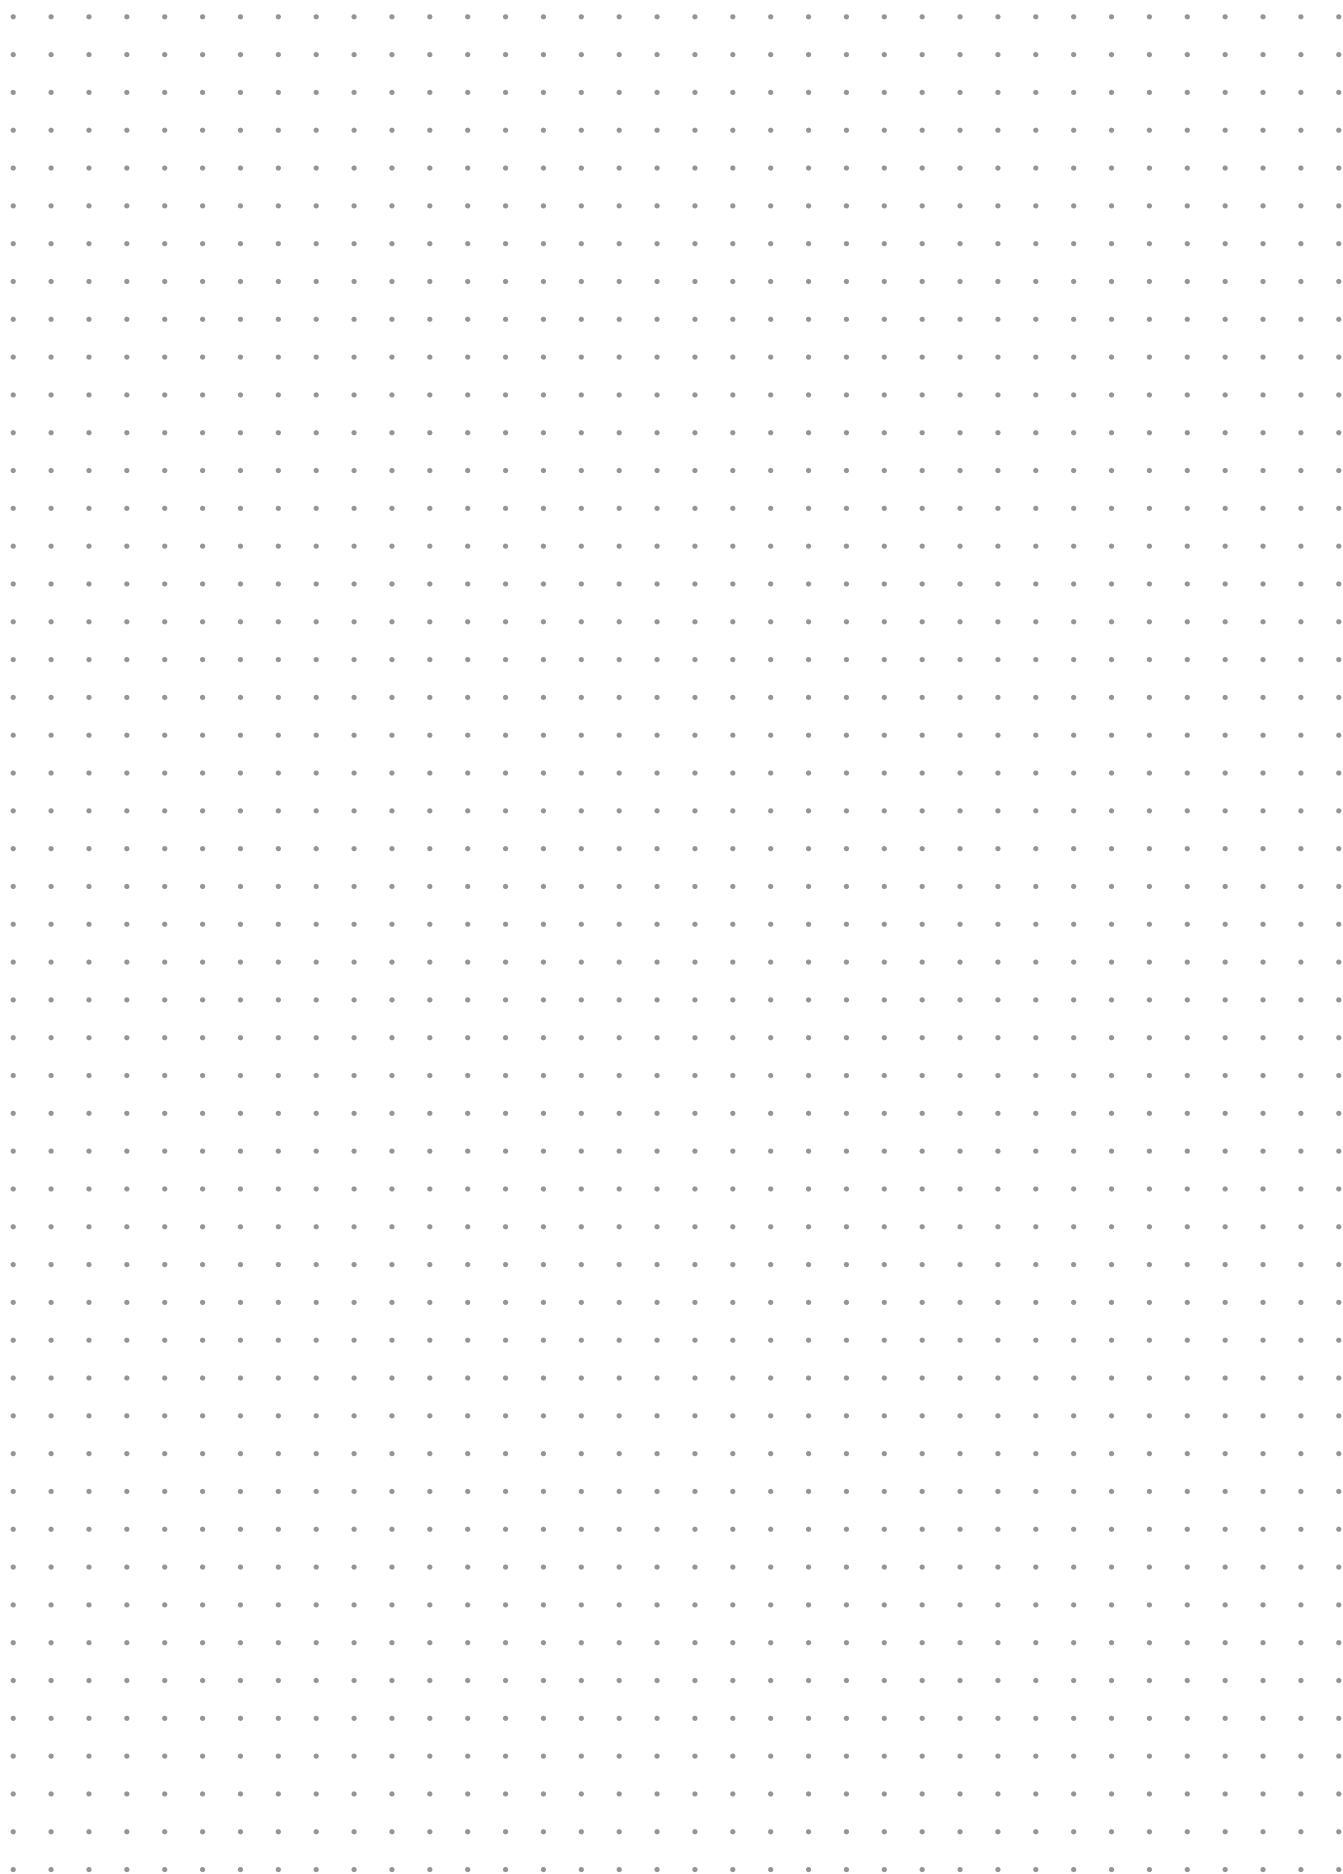

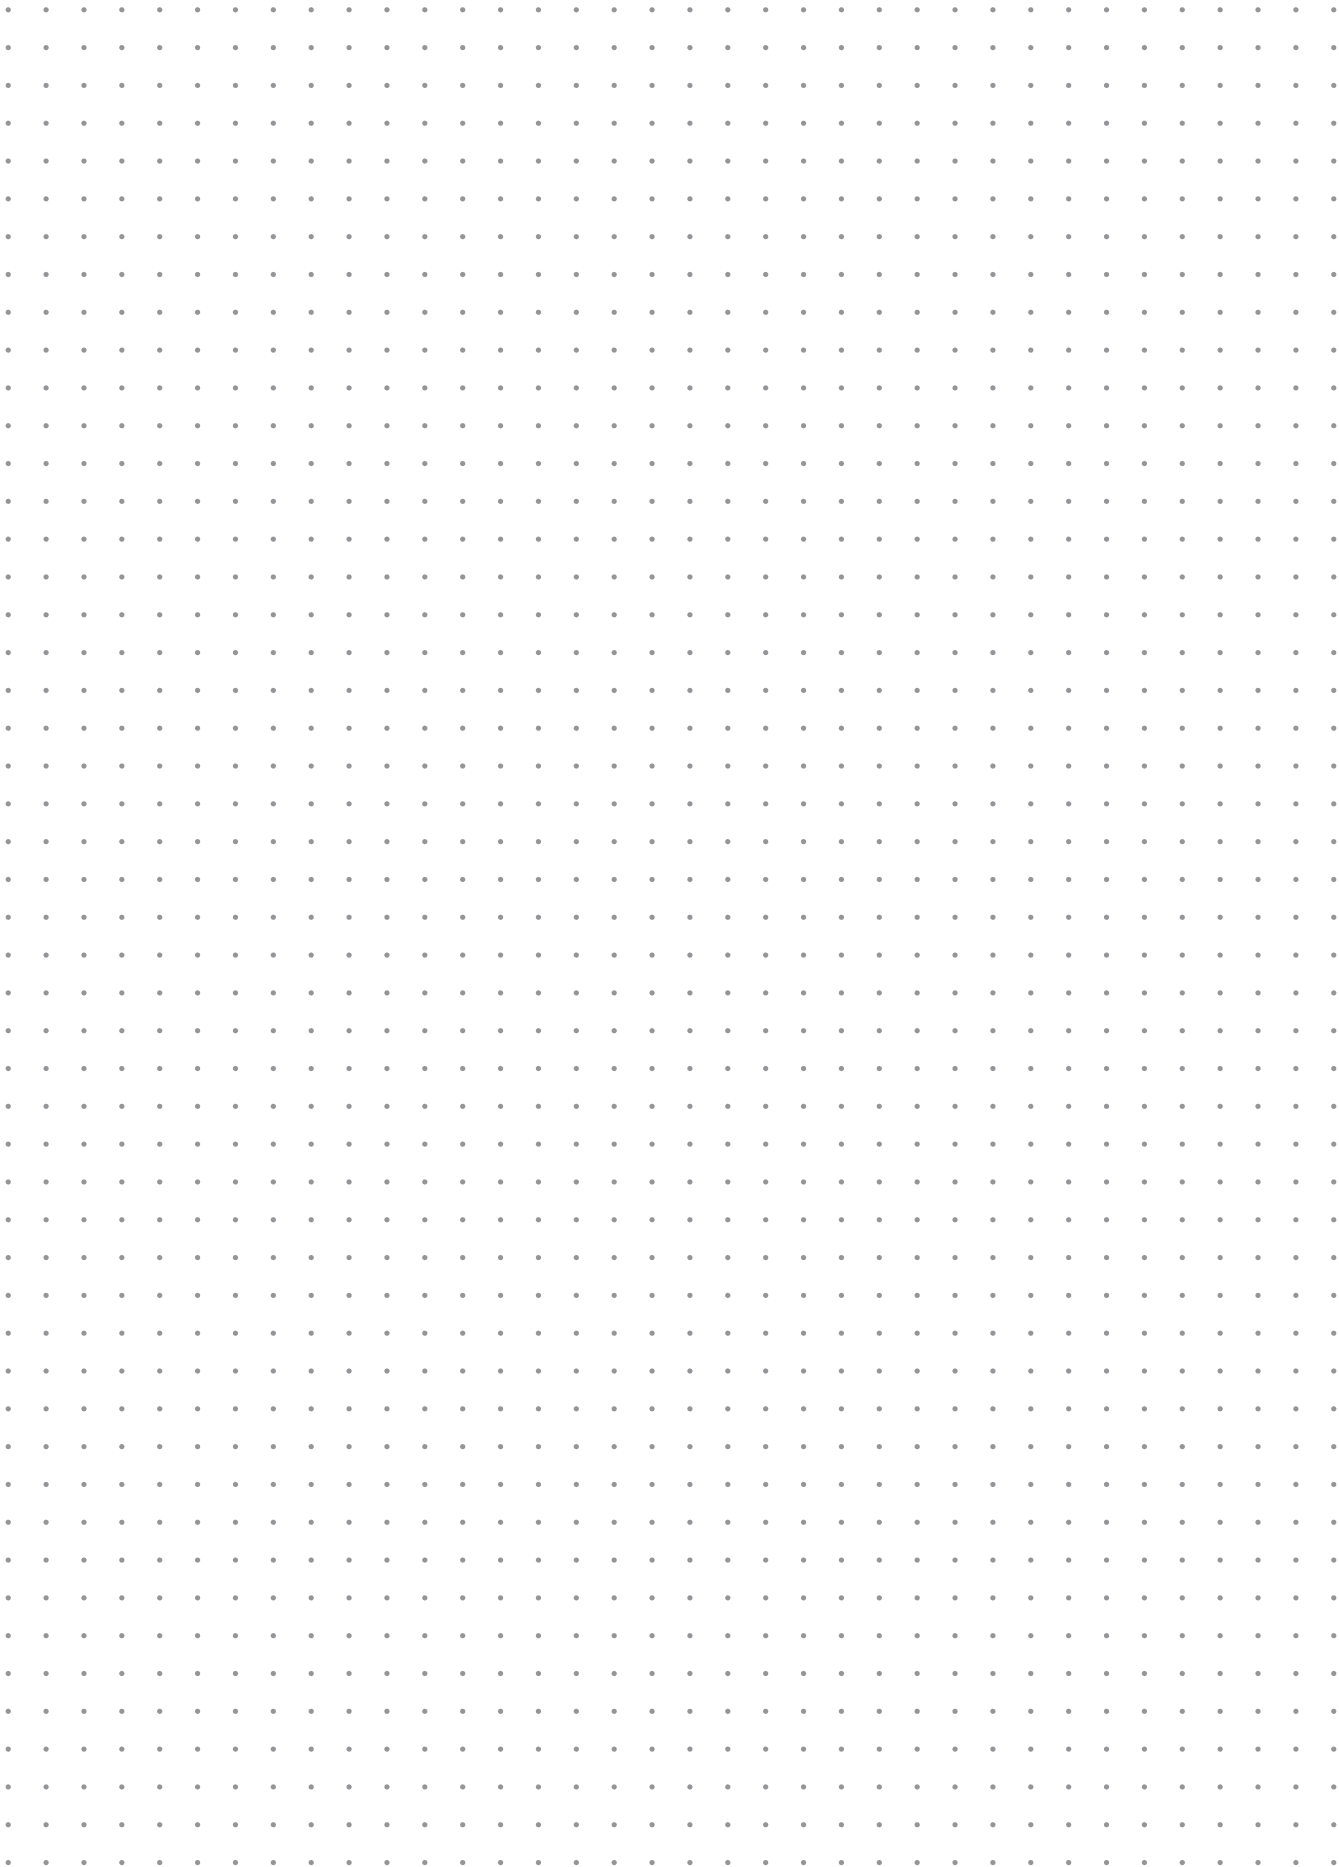



MYONE S.r.l

Via Abbate Tommaso, 52
30020 Quarto D'Altino (VE) ITALY

T +39 0422 824384

info@myoneautomation.com
www.myoneautomation.com

Part of the Benincà family

